


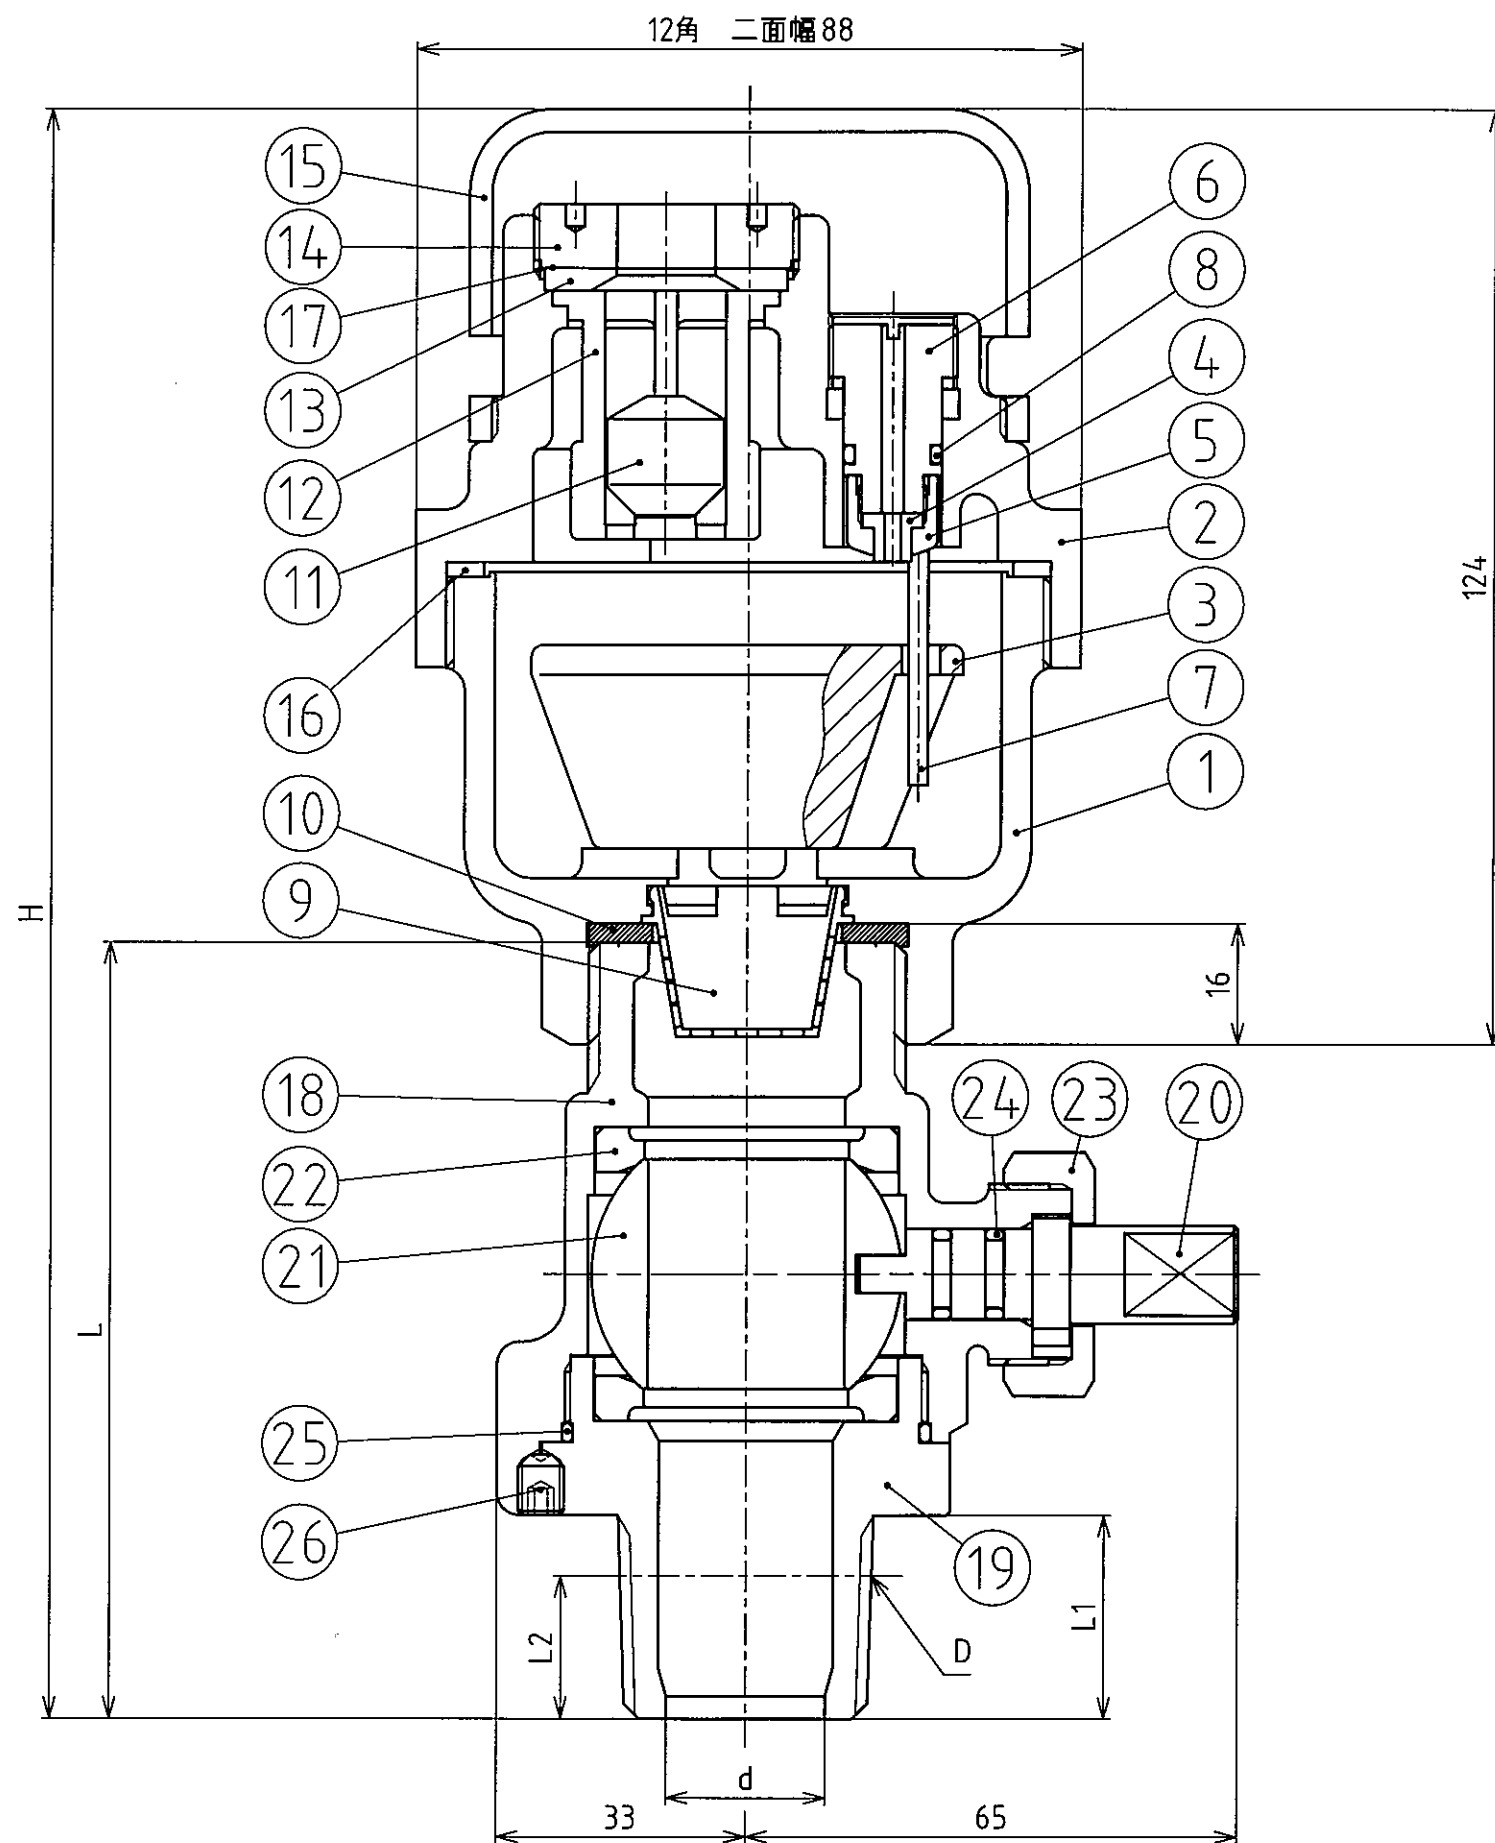

記事

1. テーパーねじの基準径の位置は、ねじ込み量を確保する為、L2寸法になっています。
2. 管端防食継手(コア付)にはねじ込みができません。
3. 使用圧力範囲：0.05～0.75MPa

呼び径	D	d	L	L1	L2	H
13	R3/4	φ14	100	24	17	210
20	R1	φ21	103	27	19	213
25	R1 1/4	φ26	106	30	22	216

26	止めビス	SUS	1	
25	Oリング	NBR	1	
24	Oリング	NBR	2	
23	キャップ	C3771	1	
22	ボールシート	PTFE	2	
21	ボール	CAC902C	1	
20	栓棒	CAC902C	1	
19	ボール押さえ	CAC902	1	又はCAC902C
18	胴	CAC902	1	
17	スペーサー	PTFE	1	
16	ガスケット	EPDM	1	
15	カバー	CAC406	1	
14	キャップ	CAC406C	1	
13	板状弁座	EPDM	1	
12	弁ガイド	POM	1	
11	遊動弁体	発泡NBR	1	
10	ガスケット	EPDM	1	
9	ストレーナ	POM	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	フロート弁案内	SUS316	2	
6	弁座受け	CAC902C	1	
5	ねじこま	CAC902C	1	
4	弁座	EPDM	1	
3	フロート弁	発泡NBR	1	
2	弁蓋	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
1	弁箱	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
部番	部品名称	材質	数量	摘要

	単体製品コード
HS小型空気弁	601201
ボール止水栓	231001

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 13.6.20 晴紀	上原 13.6.20 正行	田嶋 13.6.20 竜一	安藤清貴 '13.6.19	HS小型空気弁 ボール止水栓付 13～25
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社				図表中参照	図番	3G-630115