


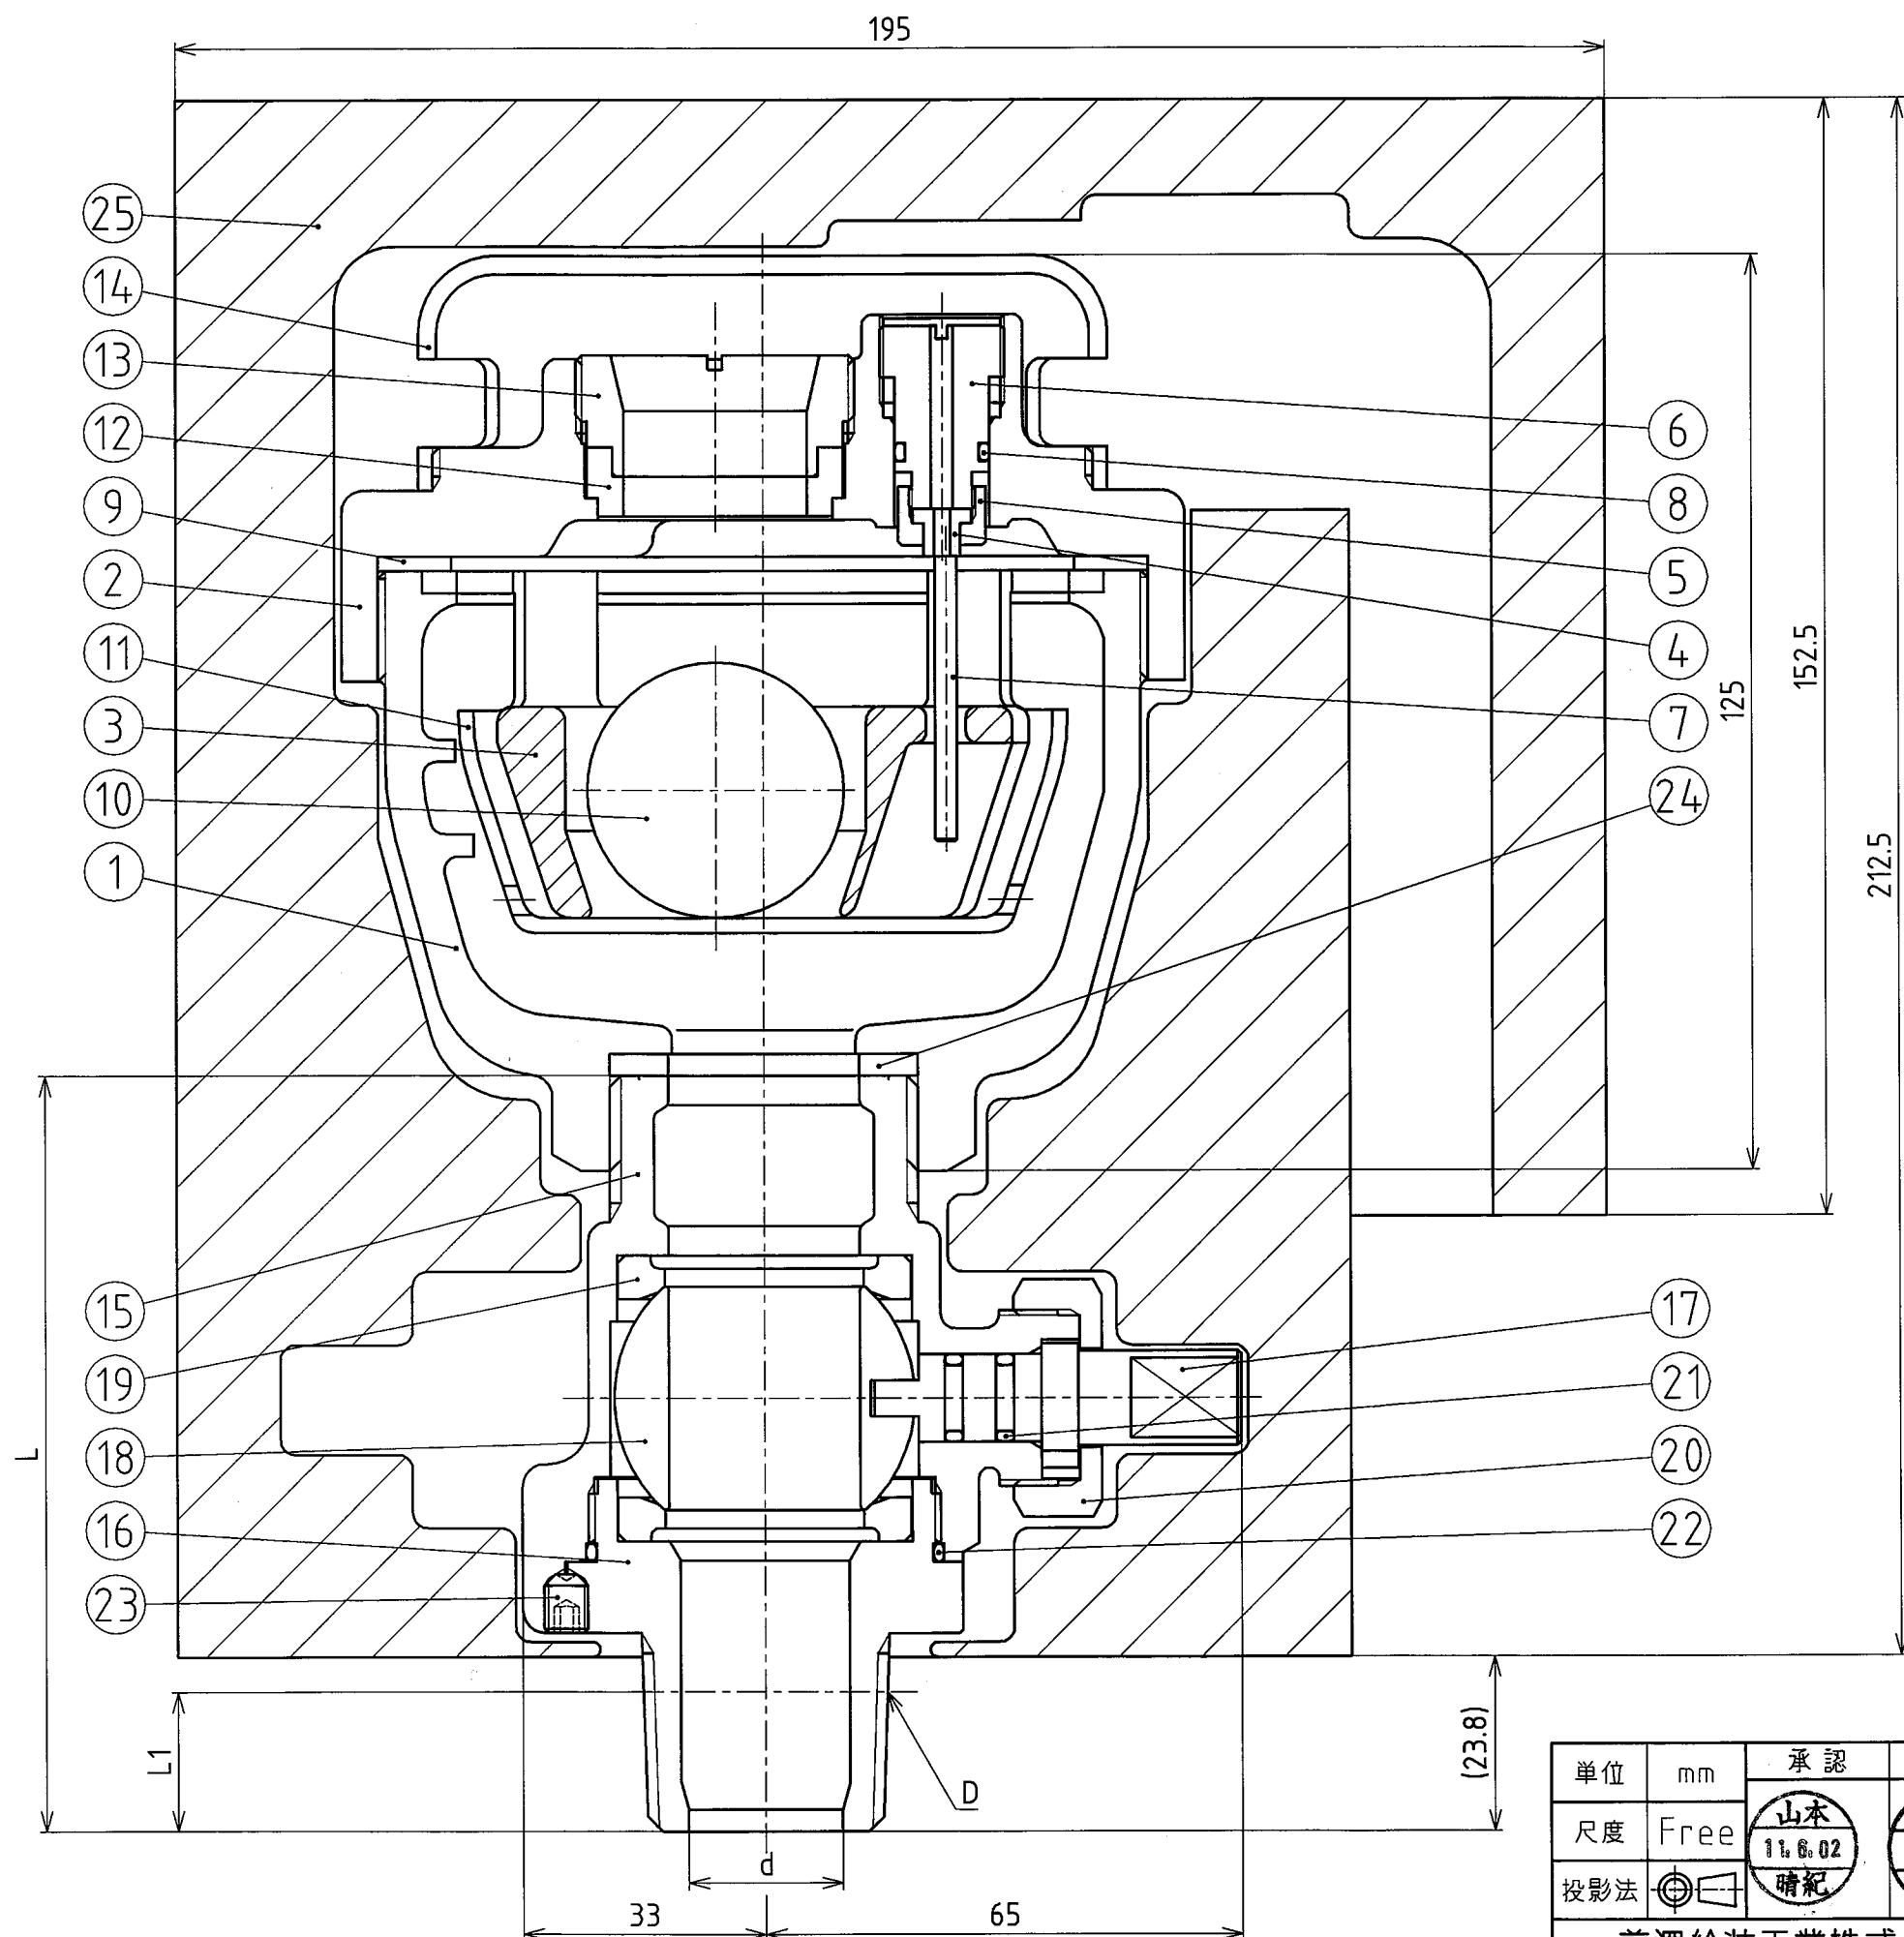

記事

1.使用压力範圍：0.05~0.75MPa

2. テーパーねじの基準径の位置は、ねじ込み量を確保する為、
L1付法になっています。

3.管端防食継手(コア付)にはねじ込みができません。

呼び径	D	d	L	L1
13	R3/4	φ14	100	17
20	R1	φ21	103	19
25	R1 1/4	φ26	106	22

	単体製品コード
小型空気弁 HS-2型	601214
ボール止水栓	231001
保温カバー	926113

25	保温カバー	SUS/ワレタ	1	
24	ガスケット	EPDM	1	
23	止めビス	SUS	1	
22	Oリング	NBR	1	
21	Oリング	NBR	2	
20	キャップ	C3771	1	
19	ボールシート	PTFE	2	
18	ボール	CAC902C	1	
17	栓棒	CAC902C	1	
16	ボール押さえ	CAC902	1	又はCAC902C
15	胴	CAC902	1	
14	カバー	CAC406	1	
13	キャップ	CAC406C	1	
12	排気弁座	EPDM	1	
11	弁ケース	PP	1	
10	遊動弁体	PP	1	
9	ガスケット	EPDM	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	フロート弁案内	SUS316	2	
6	弁座受け	CAC902C	1	
5	ねじこま	CAC902C	1	
4	弁座	EPDM	1	
3	フロート弁	発泡NBR	1	
2	弁蓋	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
1	弁箱	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	小型空気弁 HS-2型 ボール止水栓・保温カバー付 13~25
尺度	Free	山本 11.6.02	上原 11.6.02	相良屋 11.6.02	小島 伸一郎		
投影法		晴紀	正行	一雄	11.5.30		
前澤給装工業株式会社				図表中参照		図番	3G-630187