


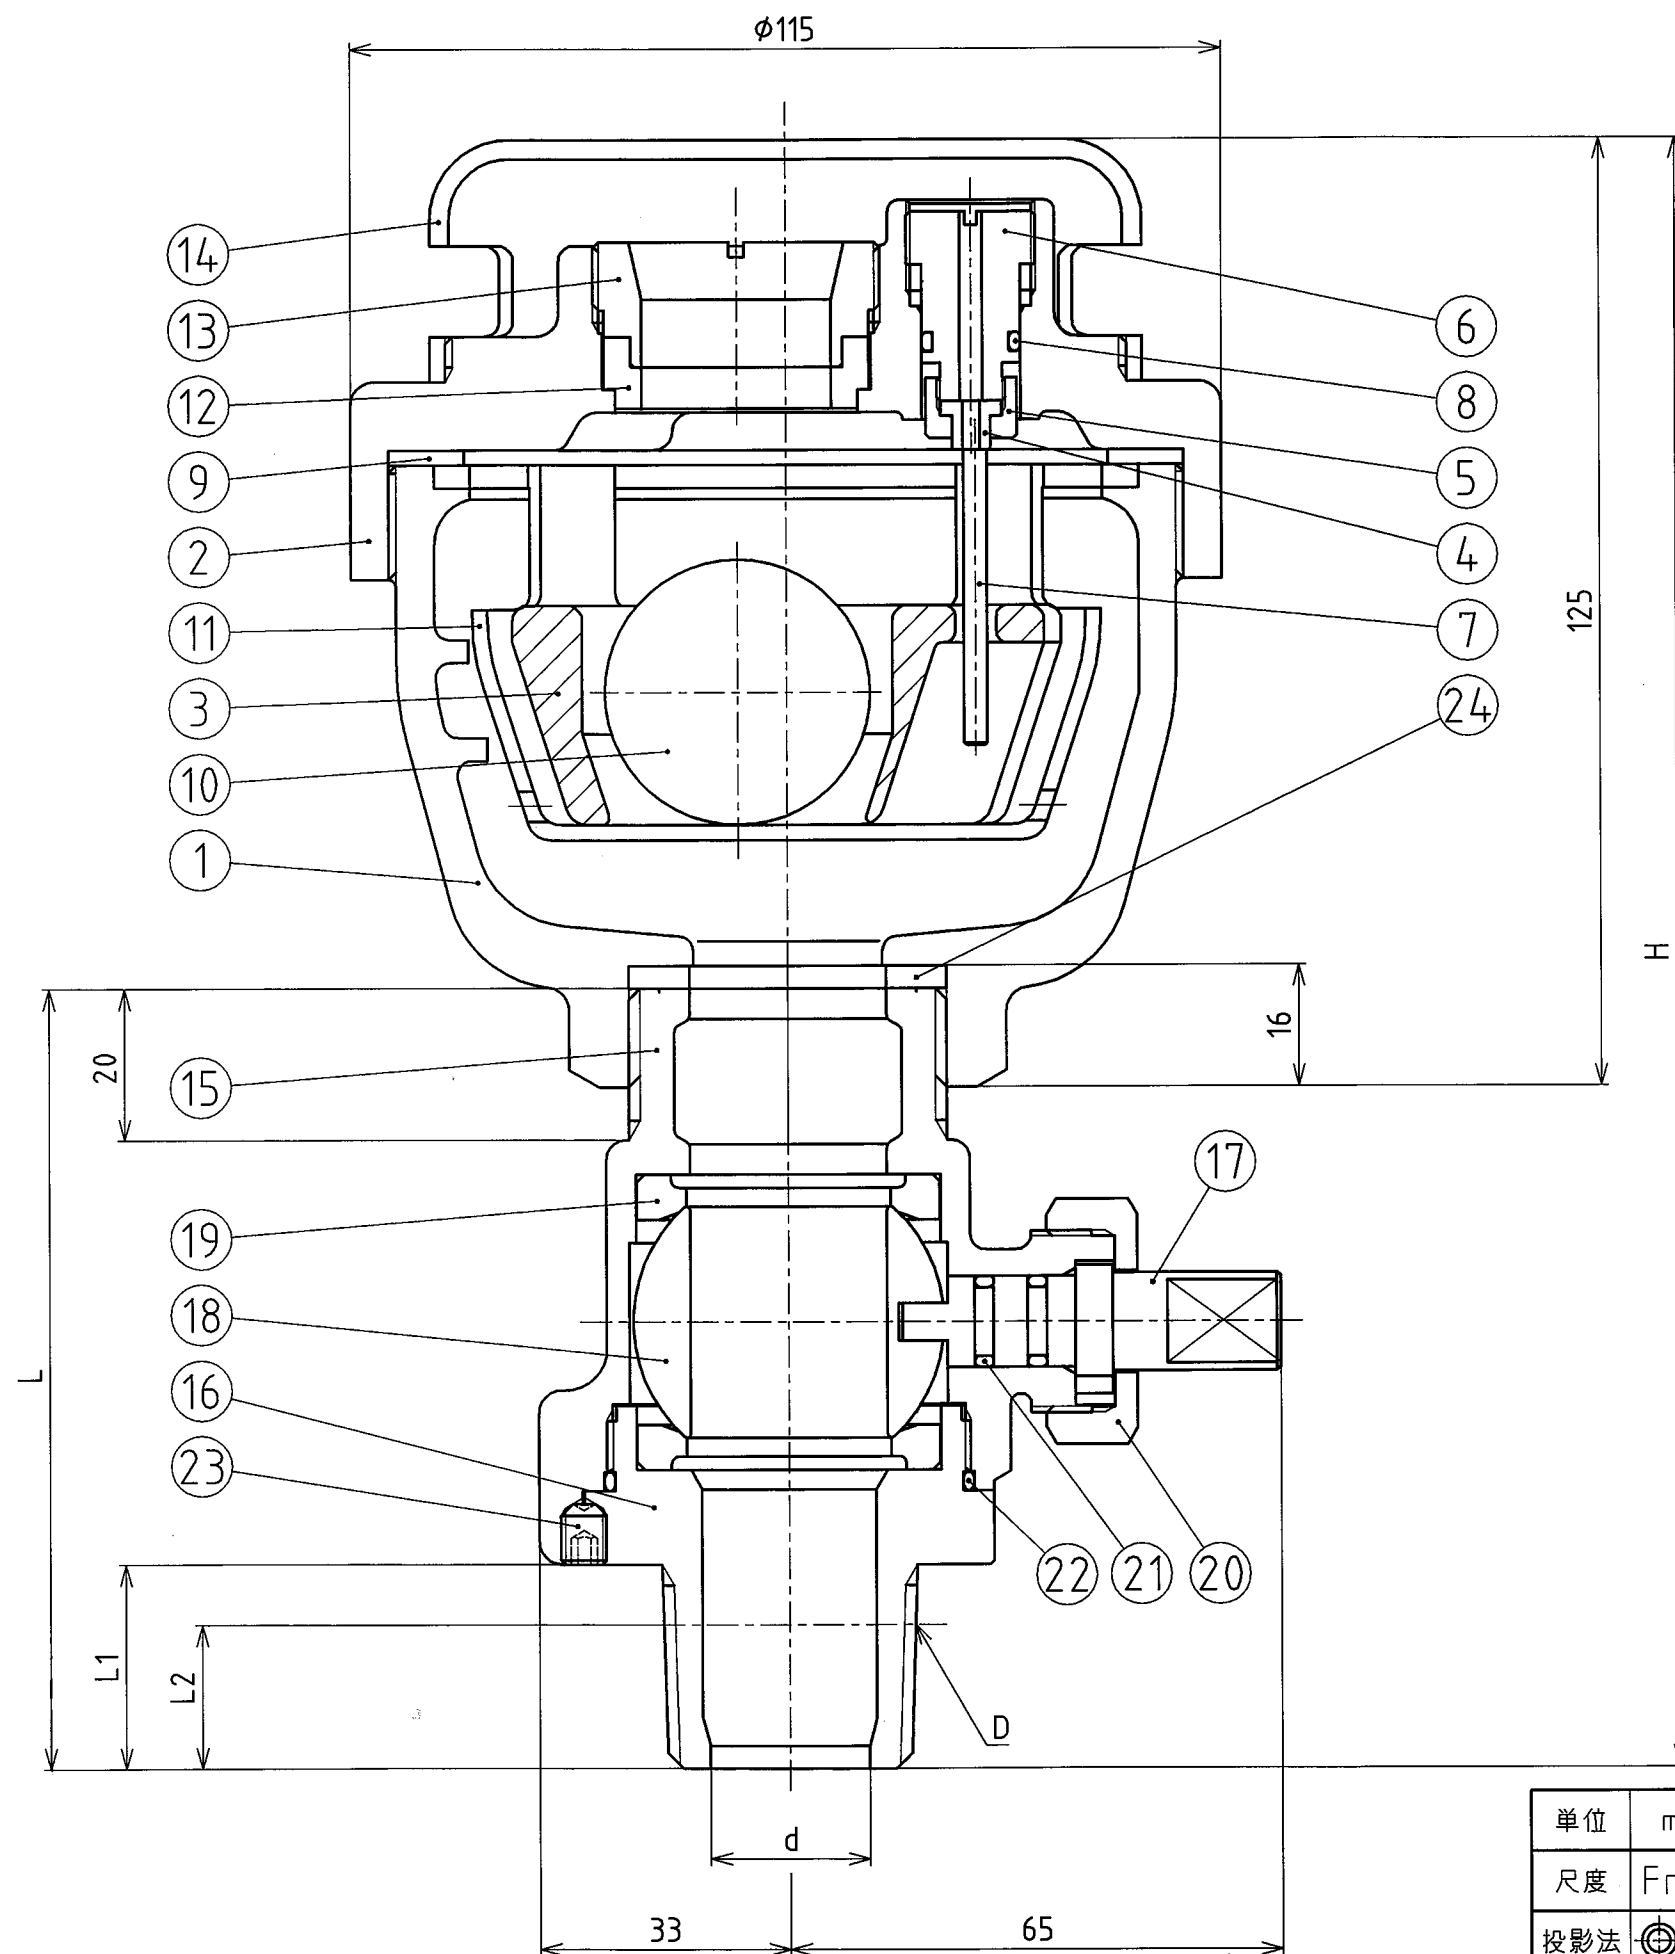

記事

1.使用圧力範囲は0.05～0.75MPa

2.テーパおねじの基準径の位置は、ねじ込み量を確保する為、
L2 寸法になっています。

3.管端防食継手(コア付)にはねじ込みができません。

呼び径	D	d	L	L1	L2	(H)
13	R3/4	$\phi 14$	100	24	17	211
20	R1	$\phi 21$	103	27	19	214
25	R1 1/4	$\phi 26$	106	30	22	217

	単体製品コード
小型空気弁 HS-2型	601214
ボール止水栓	231001

24	ガスケット	EPDM	1	
23	止めビス	SUS	1	
22	Oリング	NBR	1	
21	Oリング	NBR	2	
20	キャップ	C3771	1	
19	ボールシート	PTFE	2	
18	ボール	CAC902C	1	
17	栓棒	CAC902C	1	
16	ボール押さえ	CAC902	1	又はCAC902C
15	胴(ボール止水栓)	CAC902	1	
14	カバー	CAC406	1	
13	キャップ	CAC406C	1	
12	排气弁座	EPDM	1	
11	弁ケース	PP	1	
10	遊動弁体	PP	1	
9	ガスケット	EPDM	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	フロート弁案内	SUS316	2	
6	弁座受け	CAC902C	1	
5	ネジこま	CAC902C	1	
4	弁座	EPDM	1	
3	フロート弁	NBR	1	発泡成形
2	弁ふた	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
1	弁箱	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	山本 11.6.02	上原 11.6.02	相良屋 11.6.02	小島 伸一郎	
投影法		晴紀	正行	一雄	'11.5.31	
前澤給装工業株式会社						
図表中参照						図番
						3G-630186

小型空気弁 HS-2型
ボール止水栓付
13～25