


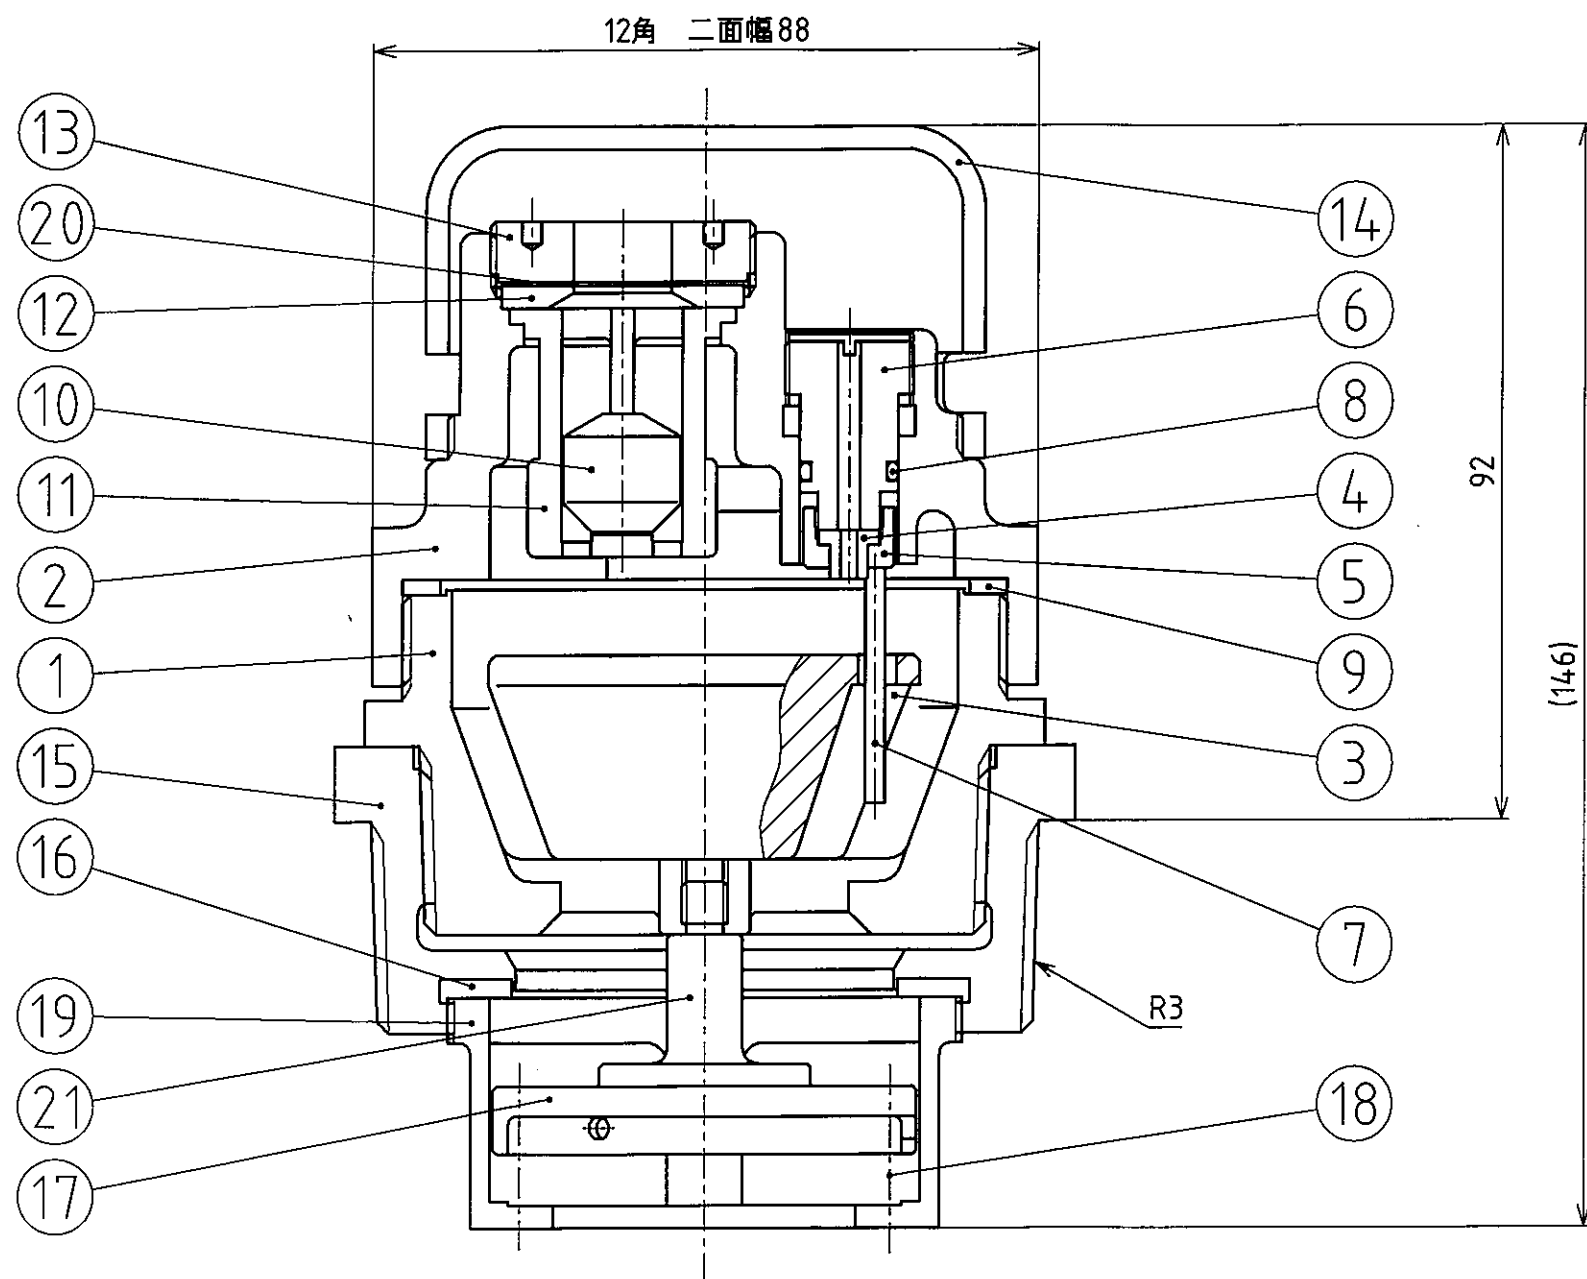

21	スペーサー	CAC902C	1	又はCAC406C(NPb処理)
20	シート	PTFE	1	
19	ガイド	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
18	ばね	SUS304	1	
17	弁体	CAC902C	1	又はCAC406C(NPb処理)
16	ジスク	EPDM	1	
15	ブッシング	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
14	カバー	CAC406	1	
13	キャップ	CAC406C	1	
12	板状弁座	EPDM	1	
11	弁ガイド	POM	1	
10	遊動弁体	発泡NBR	1	
9	ガスケット	EPDM	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	フロート弁案内	SUS316	2	
6	弁座受け	CAC902C	1	
5	ねじこま	CAC902C	1	
4	弁座	EPDM	1	
3	フロート弁	発泡NBR	1	
2	弁蓋	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
1	弁箱	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
部番	部品名称	材質	数量	摘要

記事

- 部番①弁箱に部番⑮ブッシングを取り付ける場合には弁箱テーパねじ部にシールテープを巻くこと。
- 使用圧力範囲：0.05～0.75MPa

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	HS小型空気弁 U-1型 75	
尺度	Free	山本 11.6.02	上原 11.6.02	相良屋 11.6.02	小島 伸一郎			
投影法		晴紀	正行	一雄	11.5.30			
前澤給装工業株式会社								
601217						図番	3G-630105	-