
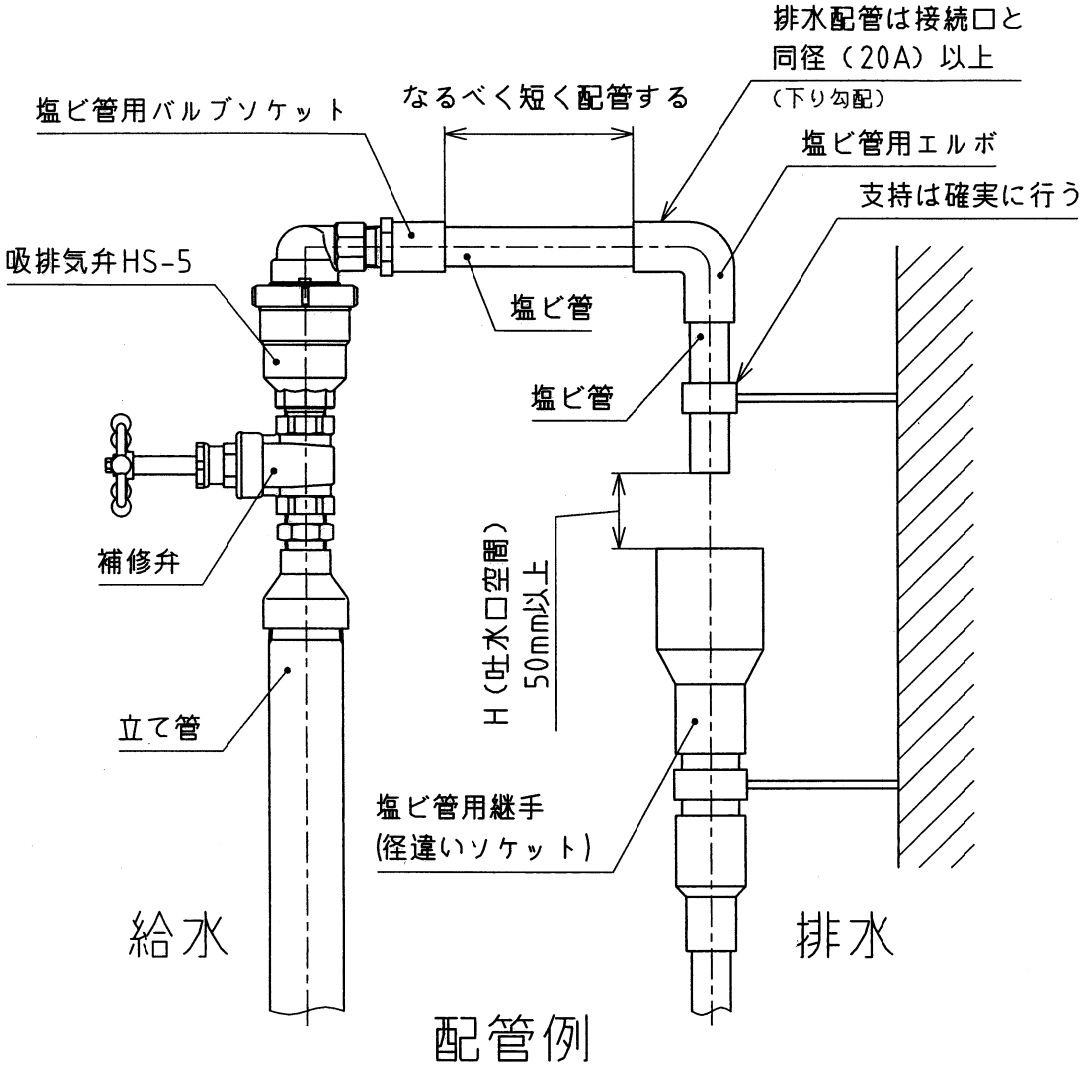
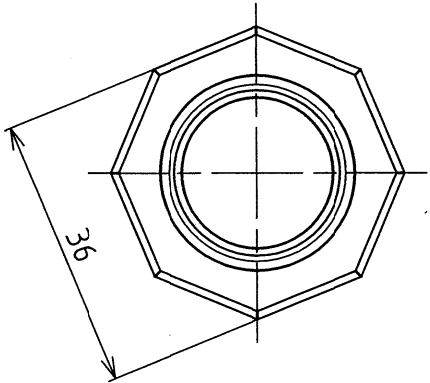


記事

1. この吸排気弁は弁差圧-2.9kPa時に58m<sup>3</sup>/h (16.1 L/s) 以上吸気します。  
2. 吐水口空間Hは50mm以上確保して下さい。

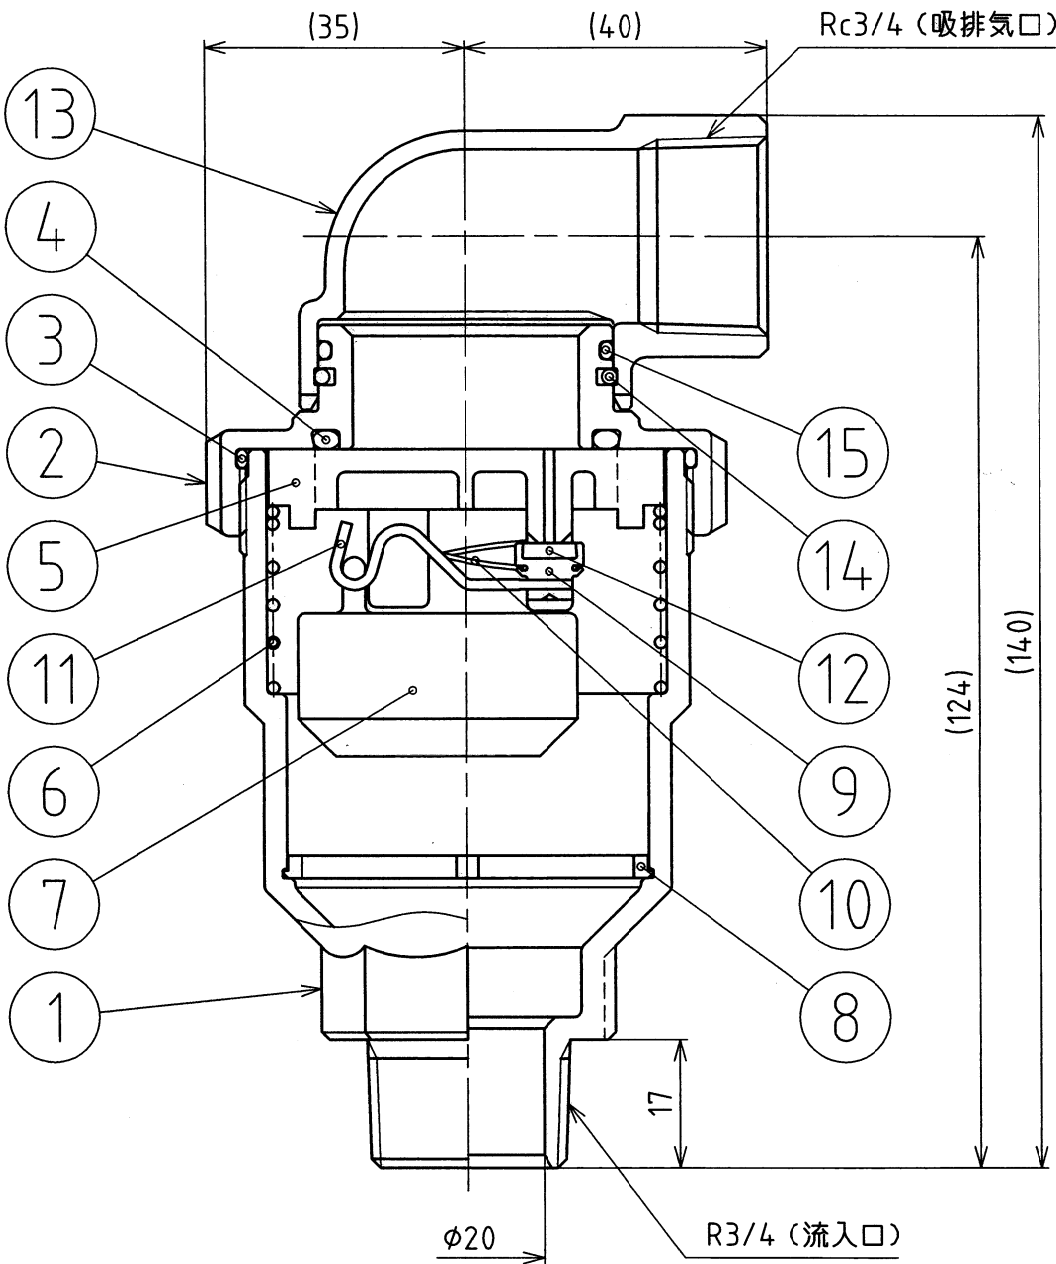

|    |           |            |    |         |
|----|-----------|------------|----|---------|
| 15 | Oリング      | NBR        | 1  | S35     |
| 14 | リング       | C5191      | 1  |         |
| 13 | 排気キャップ    | CAC406     | 1  |         |
| 12 | 弁体        | NBR        | 1  | 弁体ユニット  |
| 11 | フロートフック   | SUS        | 1  |         |
| 10 | 弁体ばね      | SUS        | 1  |         |
| 9  | 弁体ガイド     | CAC406C    | 1  |         |
| 8  | フロートストッパー | POM        | 1  | 耐塩素グレード |
| 7  | フロート      | PP         | 1  |         |
| 6  | 圧縮コイルばね   | SUS304-WPB | 1  |         |
| 5  | ばね受け      | POM        | 1  | 耐塩素グレード |
| 4  | Oリング      | NBR        | 1  | P34     |
| 3  | Oリング      | NBR        | 1  | S60     |
| 2  | 弁蓋        | CAC902     | 1  |         |
| 1  | 弁箱        | CAC902     | 1  |         |
| 部番 | 部品名称      | 材質         | 数量 | 摘要      |

|            |      |               |               |               |          |      |                           |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|----------|------|---------------------------|
| 単位         | mm   | 承認            | 検図            | 照合            | 製図       | 図面名称 | 吸排気弁<br>HS-5<br>20A(3/4B) |
| 尺度         | Free | 萩野<br>16.4.06 | 上原<br>16.4.06 | 金子<br>16.4.06 | 西東敏夫     |      |                           |
| 投影法        | 第一角  | 真二            | 正行            | 晃             | 2016.4.6 |      |                           |
| 前澤給装工業株式会社 |      |               |               | 7F            | 601226   | 図番   | 3G-630319                 |