
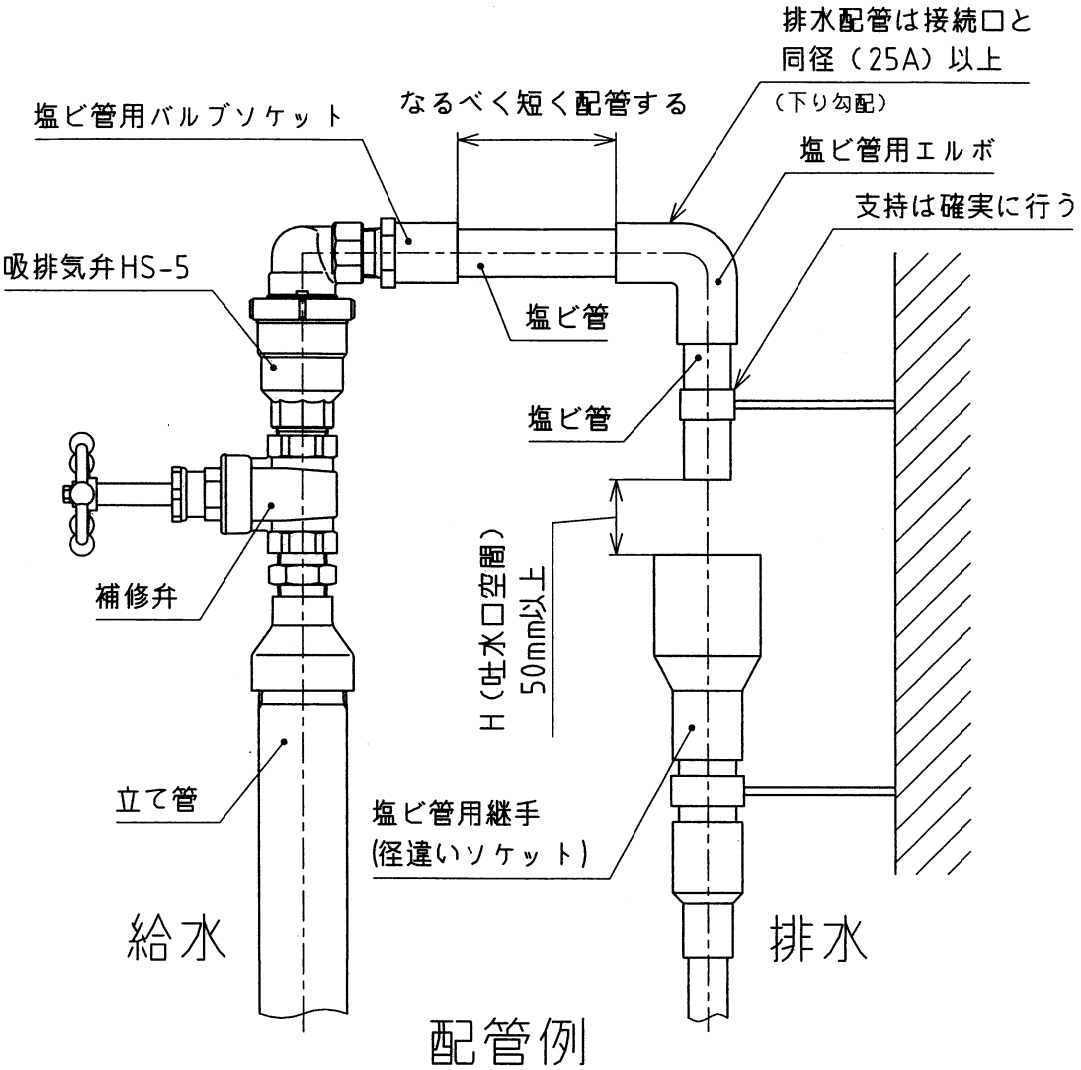
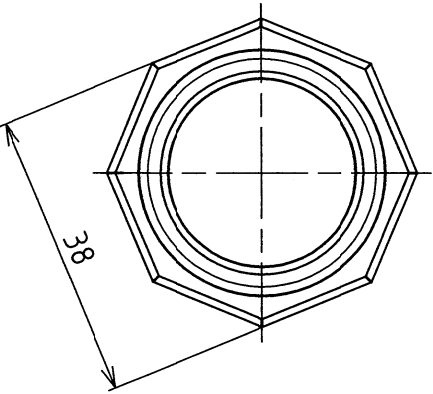


記事

1. この吸排気弁は弁差圧-2.9kPa時に72m³/h(20L/s)以上吸気します。
2. 吐水口空間Hは50mm以上確保して下さい。

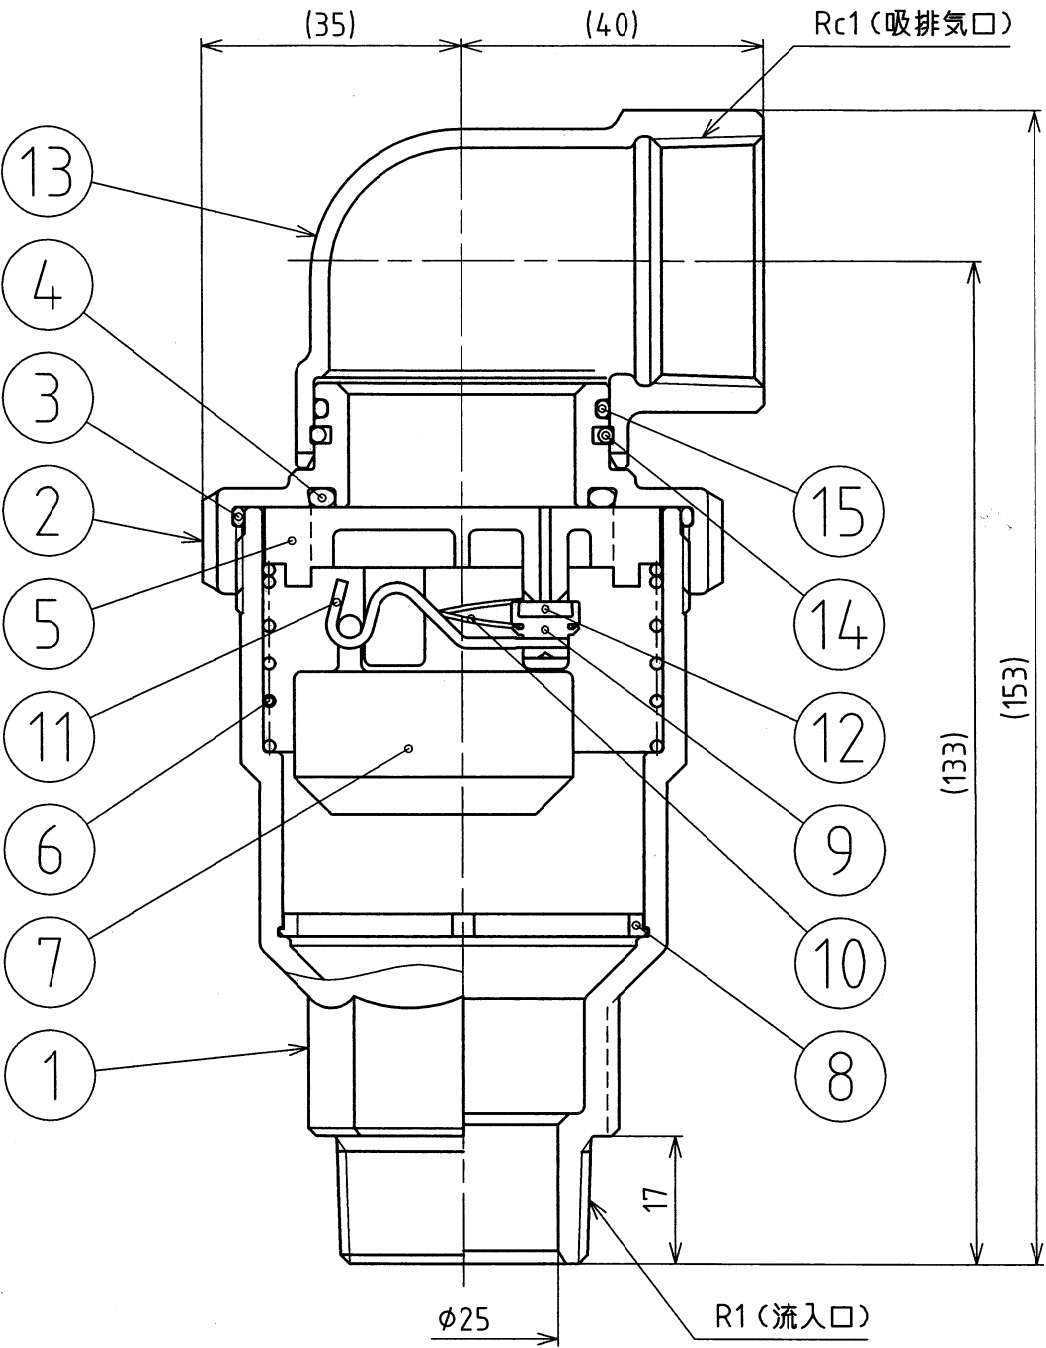

15	Oリング	NBR	1	S35
14	リング	C5191	1	
13	排気キャップ	CAC406	1	
12	弁体	NBR	1	弁体ユニット
11	フロートフック	SUS	1	
10	弁体ばね	SUS	1	
9	弁体ガイド	CAC406C	1	
8	フロートストッパー	POM	1	耐塩素グレード
7	フロート	PP	1	
6	圧縮コイルばね	SUS304-WPB	1	
5	ばね受け	POM	1	耐塩素グレード
4	Oリング	NBR	1	P34
3	Oリング	NBR	1	S60
2	弁蓋	CAC902	1	
1	弁箱	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	吸排気弁 HS-5 25A(1B)
尺度	Free	萩野 16.4.06	上原 16.4.06	金子 16.4.06	西東敏夫		
投影法	第一角	真二	正行	晃	2016.4.6		
前澤給装工業株式会社				7F	601226	図番	3G-630320
							-