

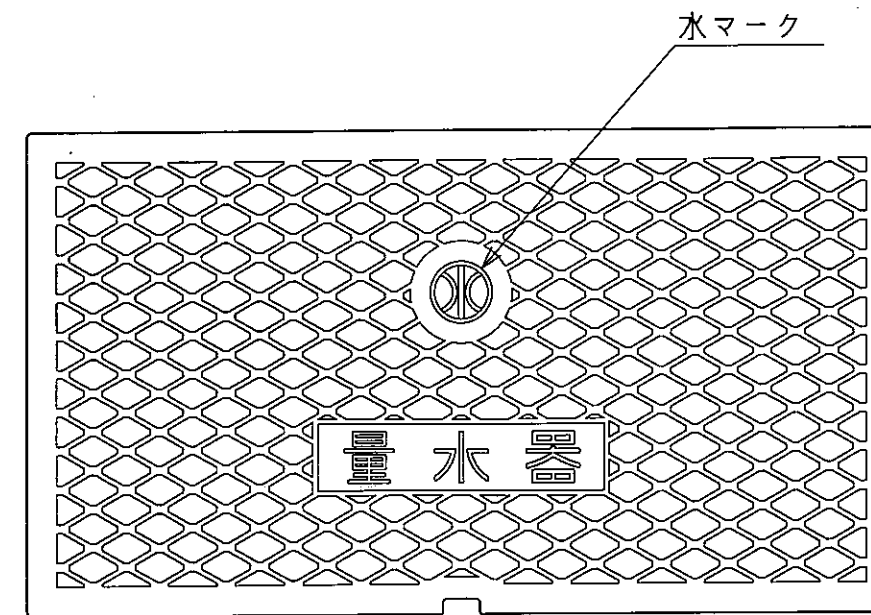
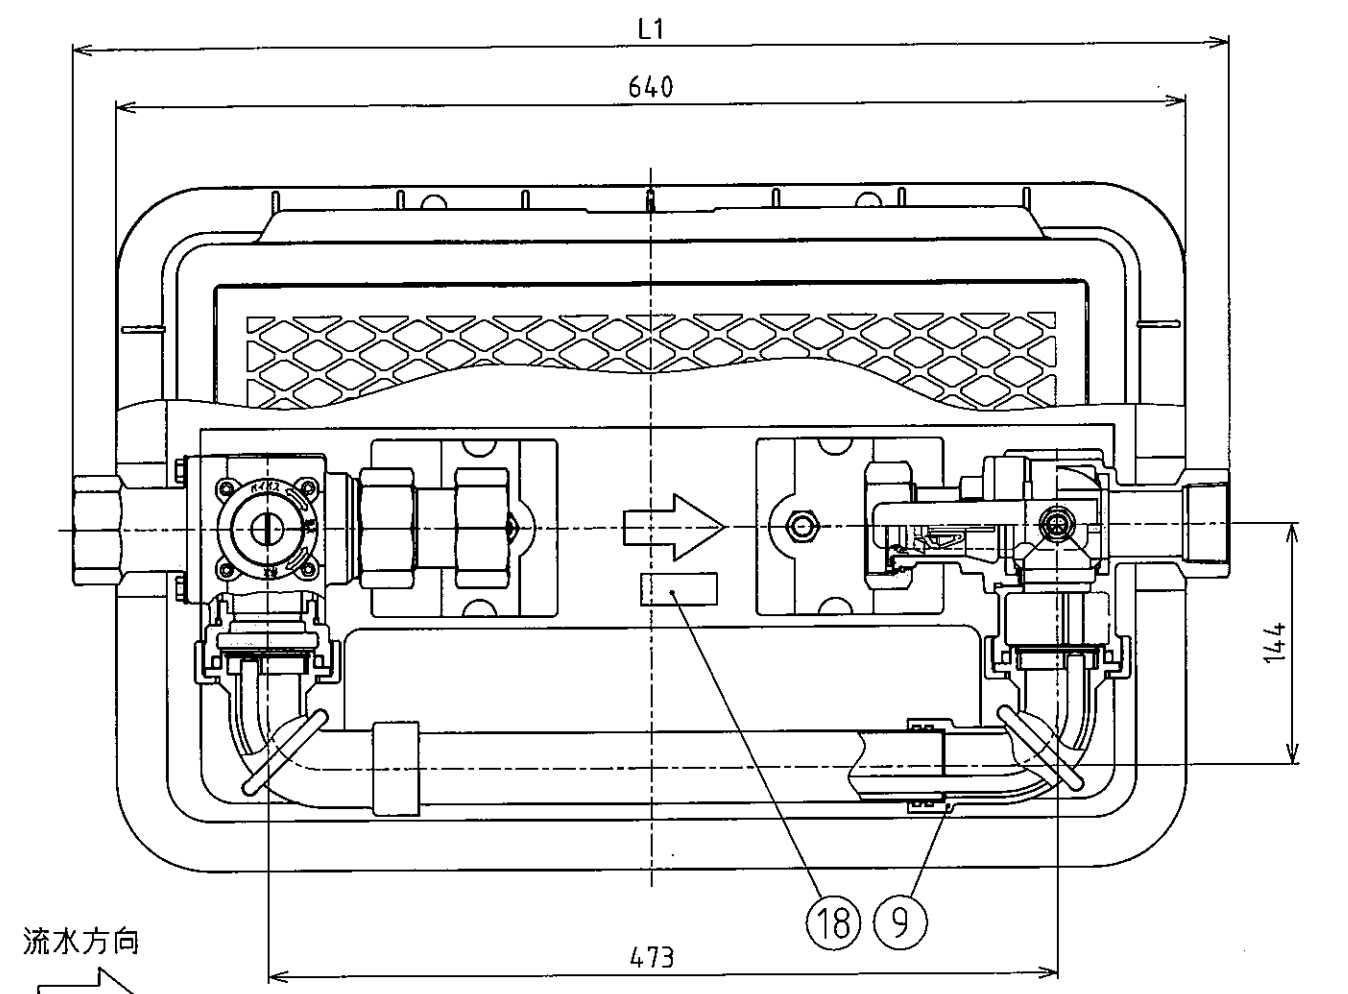



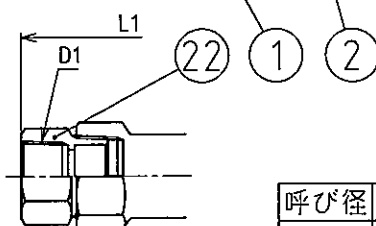


メータボックス蓋表面 (蓋色: 水色)

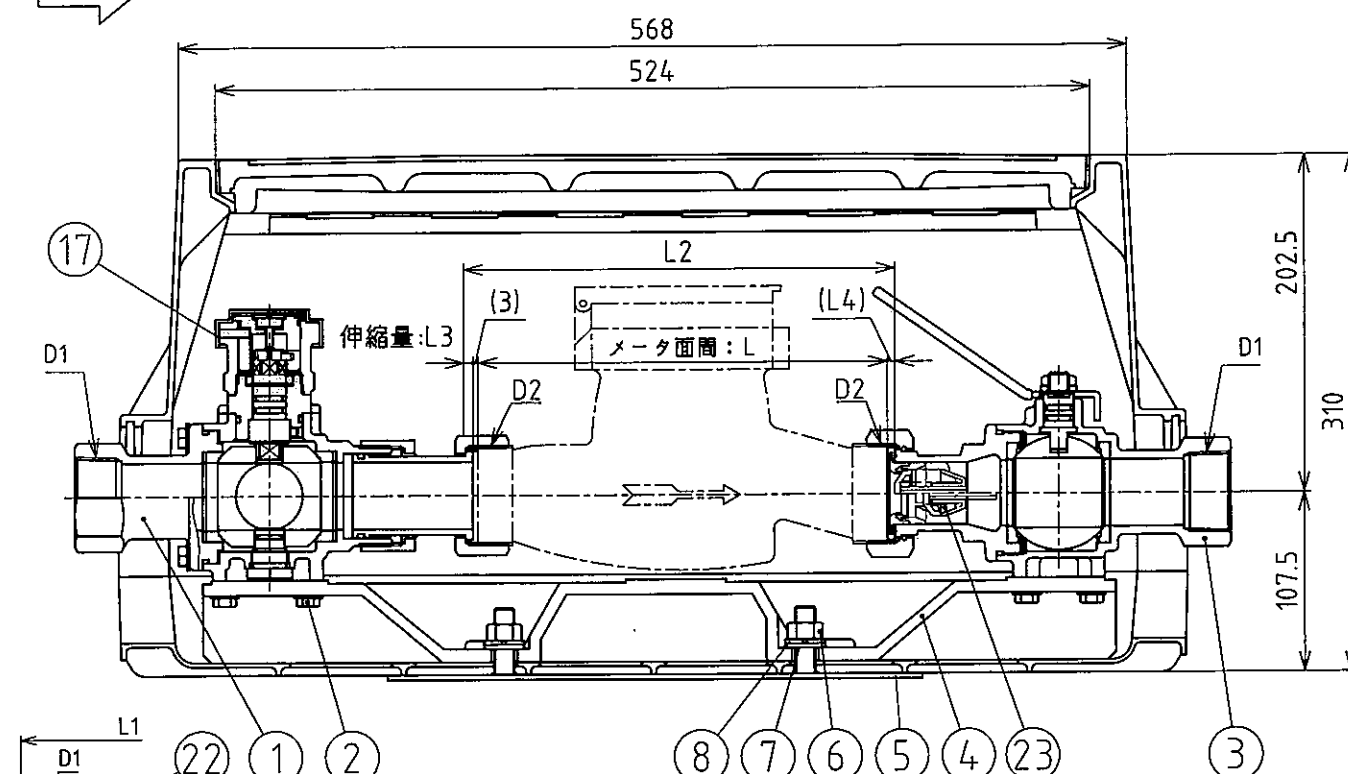

呼び径30の両端接続部

呼び径	L	L1	L2	L3	L4	D1	D2
30	230	758	244.5	8	3.5	Rc1 1/4	G1 1/2
40	245	692	258	5.5	4.5	Rc1 1/2	G2

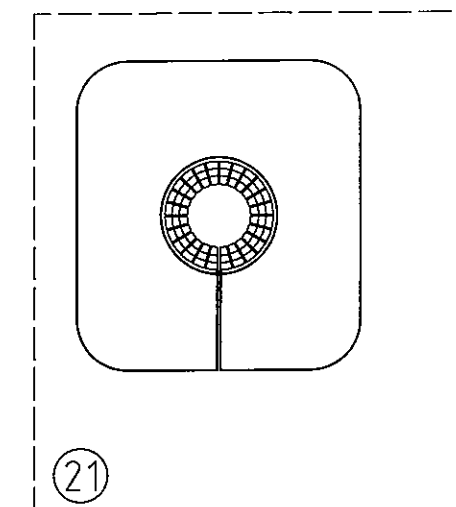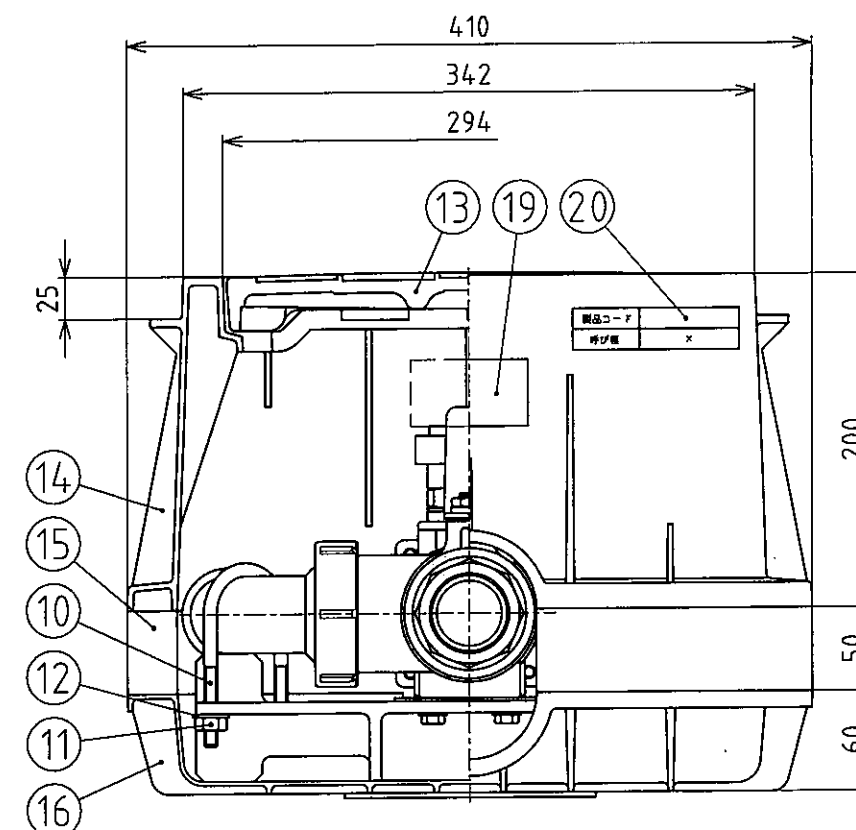


23	逆止弁ユニット	主要:POM	1	チャケットゼロフン
22	ブッシング	CAC902C	2	呼び径30のみ
21	土留板	PP	2	
20	識別ソール	-	2	
19	注意ソール	-	1	
18	型番表示シール	-	1	
17	ステムカバーキャップ	LDPE	1	LB0079
16	メータボックス 底板	FRP	1	
15	メータボックス 調整棒	FRP	1	
14	メータボックス 本体	FRP	1	
13	メータボックス 蓋	FRP	1	水色
12	平座金	SUS304	4	
11	固定ナット	SUS304	4	
10	Uボルト	SUS304	2	
9	バイパスユニット	主要:AC406 /SUS316	1	NPb処理
8	ばね座金	SUS304	2	呼び12
7	平座金	SUS304	2	呼び12
6	六角ナット	SUS304	2	M12
5	固定板	SUS304	1	
4	ベース	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
3	合流弁ユニット	主要:CAC406	1	NPb処理
2	フランジ付ボルト	SUS304	8	M8×16
1	流路切替弁ユニット	主要:CAC406	1	NPb処理



記事

- 適用メータは上水ねじメータ
- メータボックスは前澤化成工業(株)製 MB-40SFを使用。
蓋に水マーク入り。
- 調整棒は前澤化成工業(株)製 MBS40S×50Bを使用。
- メータパッキンは付属しておりません。別途ご用意下さい。
- 逆止弁ユニットはガスケット一体型となっています。
- 流路切替え操作を行うには専用の開栓器(927028)が必要となります。



単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 晴記	上原 正行	田原 圭吾	小島 伸一郎	メータバイパスユニット一般型
投影法	第一角					2型 逆止弁付
						30, 40

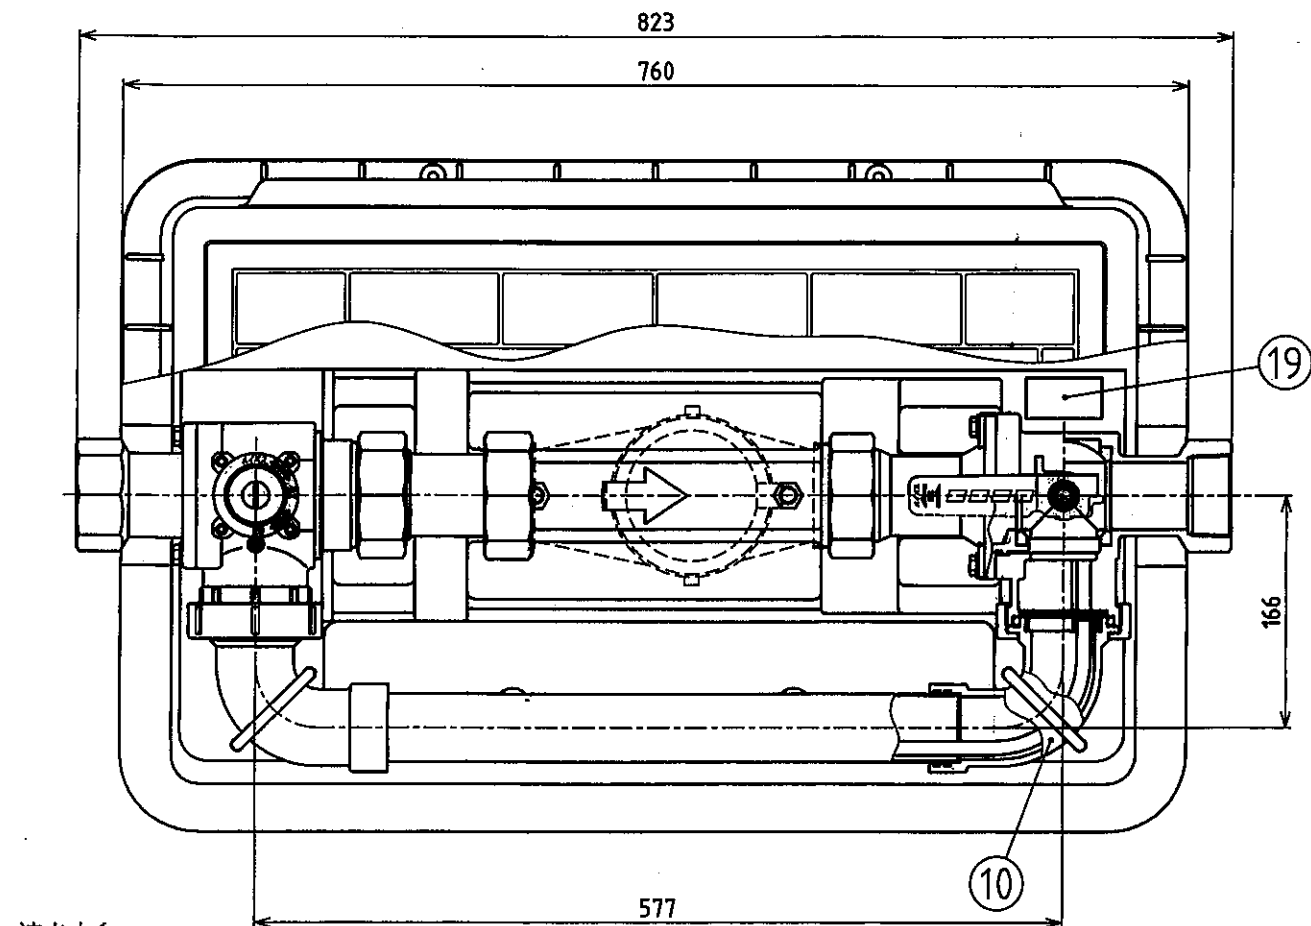

流水方向
→

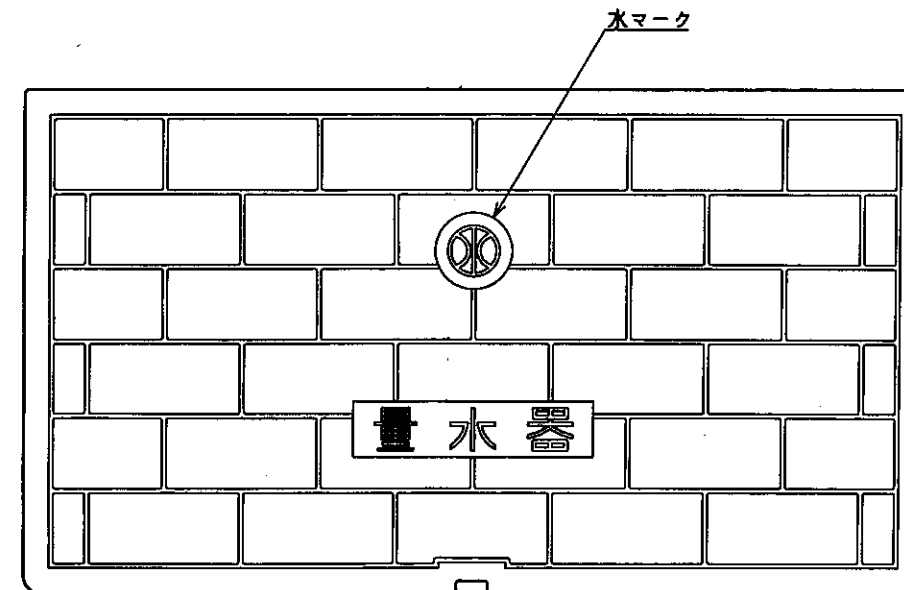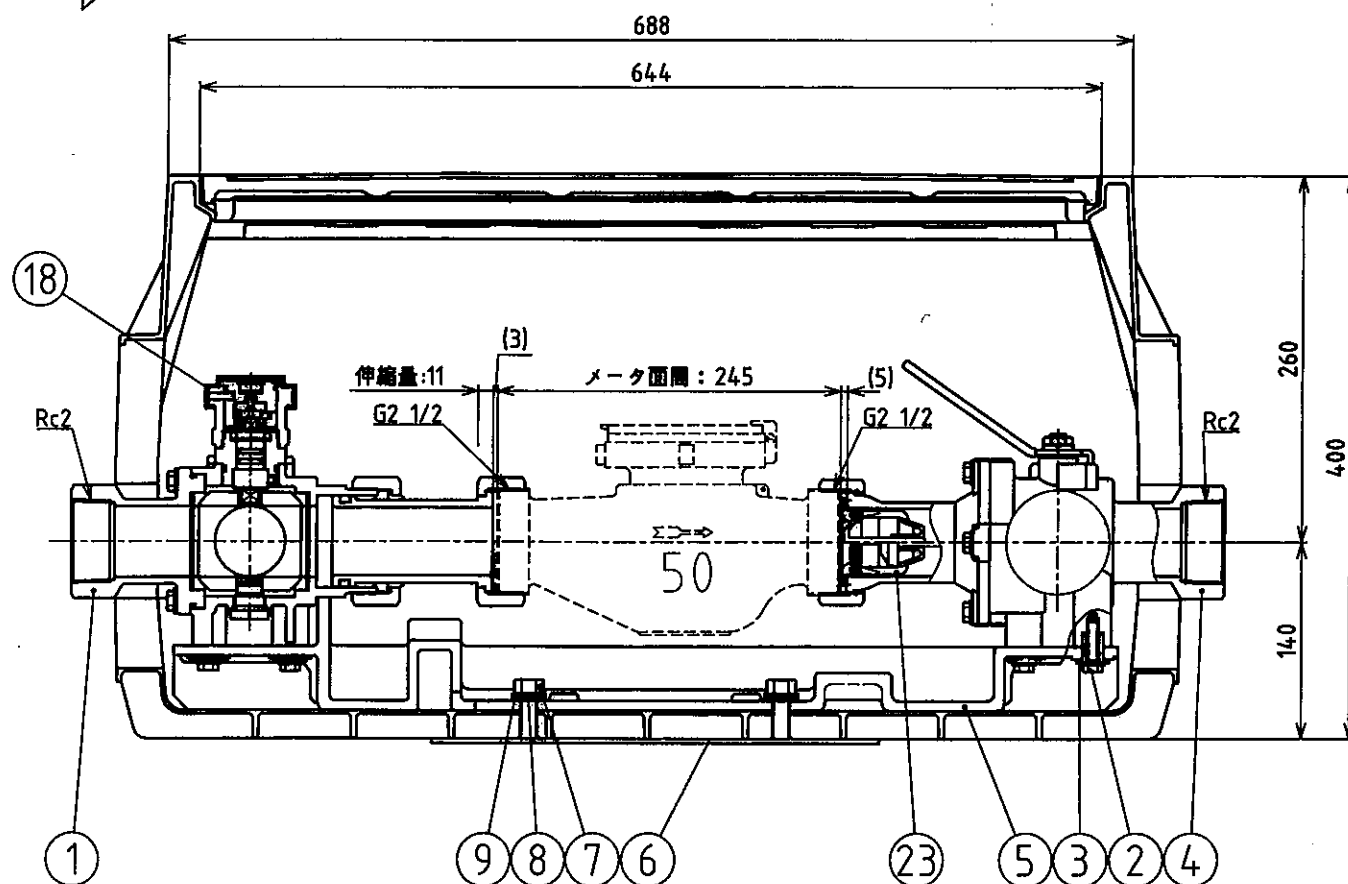

メータボックス蓋表面

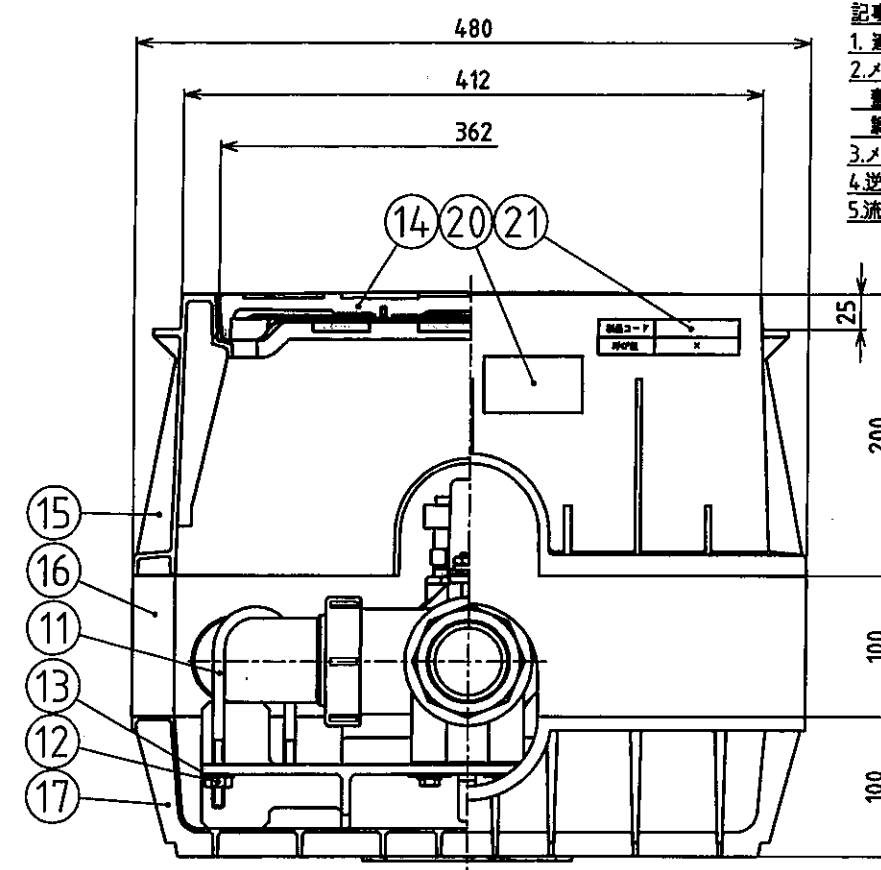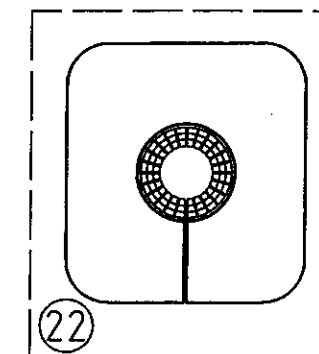

記事

1. 適用メータは上水ねじ50mmメータ(面間245mm)。
2. メータボックスは前澤化成工業(株)製 MB-50SFを使用。
蓋に水マーク入り。
調整棒は前澤化成工業(株)製 MBS50S×100を使用。
3. メータパッキンは付属しておりません。別途ご用意下さい。
4. 逆止弁ユニットはガスケット一体型になっています。
5. 流路切替え操作を行うには専用の開路器(927028)が必要となります。

部品	部品名称	材質	数量	備 考
23	逆止弁ユニット	主要:POM	1	チャケットビロフン
22	土留板	PP	2	
21	調整ソール	-	2	
20	調整ソール	-	1	
19	型番表示ソール	-	1	
18	ステムカバーキャップ	LDPE	1	LB0079
17	メータボックス 底板	FRP	1	
16	メータボックス 調整棒	FRP	1	
15	メータボックス 本体	FRP	1	
14	メータボックス 蓋	FRP	1	
13	平座金	SUS304	4	
12	固定ナット	SUS304	4	
11	Uボルト	SUS304	2	
10	バイパスユニット	主要:AC406	1	NPb処理
9	平座金	SUS304	2	呼び12
8	平座金	SUS304	2	呼び12
7	六角ナット	SUS304	2	M12
6	固定板	SUS304	1	
5	ベース	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
4	合流弁ユニット	主要:AC406	1	NPb処理
3	ブッシュ	SUS304	8	
2	フランジ付ボルト	SUS304	8	M8×35
1	流路切替弁ユニット	主要:AC406	1	NPb処理

単位	mm	承認	検 査	照 合	製 図	国 名
尺 度	Free	山水 09.8.24	志水 09.8.24	金井 09.8.24	田原 圭吾 '09.8.24	国 名
投 影 法	第一角					
前澤給装工業株式会社				606176	製	2G-025033

メータバイパスユニット一般型
2型 逆止弁付
50