



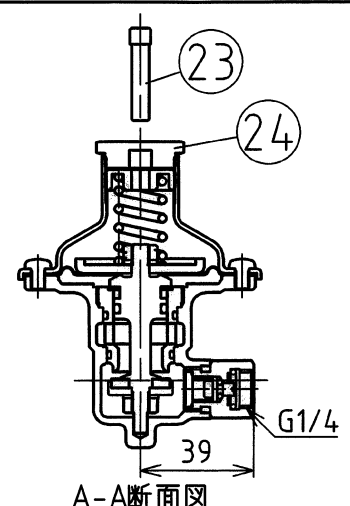


A-A断面図

- 記事
- 1.東京都ねじ、上水ねじ、金門ねじメータ兼用。
 - 2.エルボ固定用ビスを緩めるとエルボを回転させる事が可能です。
 - 3.減圧弁KD-25は、キャップ内にテストジグを取り付けたバイパス状で出荷されます。
 - 4.竣工検査後、減圧弁KD-25ユニットのキャップを取り外し、内部のテストジグを外し、減圧機構を作動させます。
 - 5.618701-13L は、0.22、0.23、0.28MPaの設定無し
 - 618701-20は0.28MPaの設定無し

24	キャップ	C3604	1	
23	テストジグ	C3604	1	
22	PS用減圧弁KD-25	主要: CAC902	1	
21	六角穴付きボルト	SUS304	4	ばね座金付
20	プラグ	PPS	1	
19	Oリング	NBR	1	
18	逆止胴G	CAC902	1	
17	逆止弁ユニット	主要: POM	1	
16	Oリング	NBR	1	
15	メータ受け	PPS	1	
14	逆止弁押さえ	CAC406	1	
13	メータパッキン	EPDM	2	
12	エルボ固定用ビス	SWCH	1	M5×8
11	止め輪	SUS304	1	
10	メータピース	PPS	1	
9	Oリング	NBR	1	
8	スライダーハンドル	CAC902	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	スライダーケース	C3771	1	「共」表示2ヶ所
5	リング	C5191	1	
4	エルボ	CAC902	1	
3	パッキン	EPDM	2	
2	ボール固定Rc新樹脂蝶H2	主要: CAC902	1	
1	ベース	FCD450	1	カチオン電着塗装
部番	部品名称	材質	数量	摘要

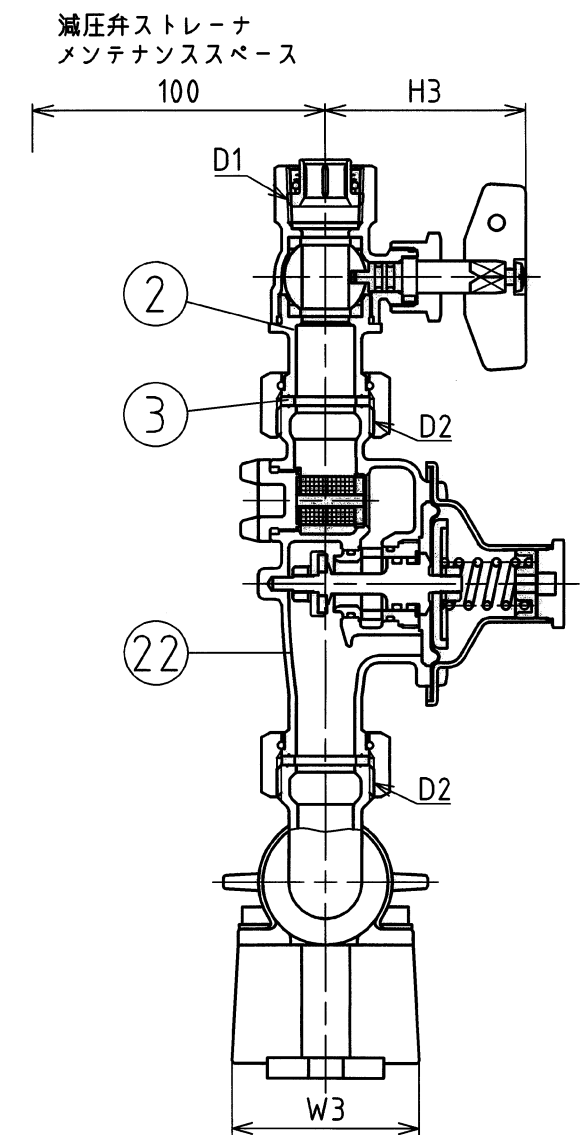

減圧弁ストレーナ
メンテナンススペース

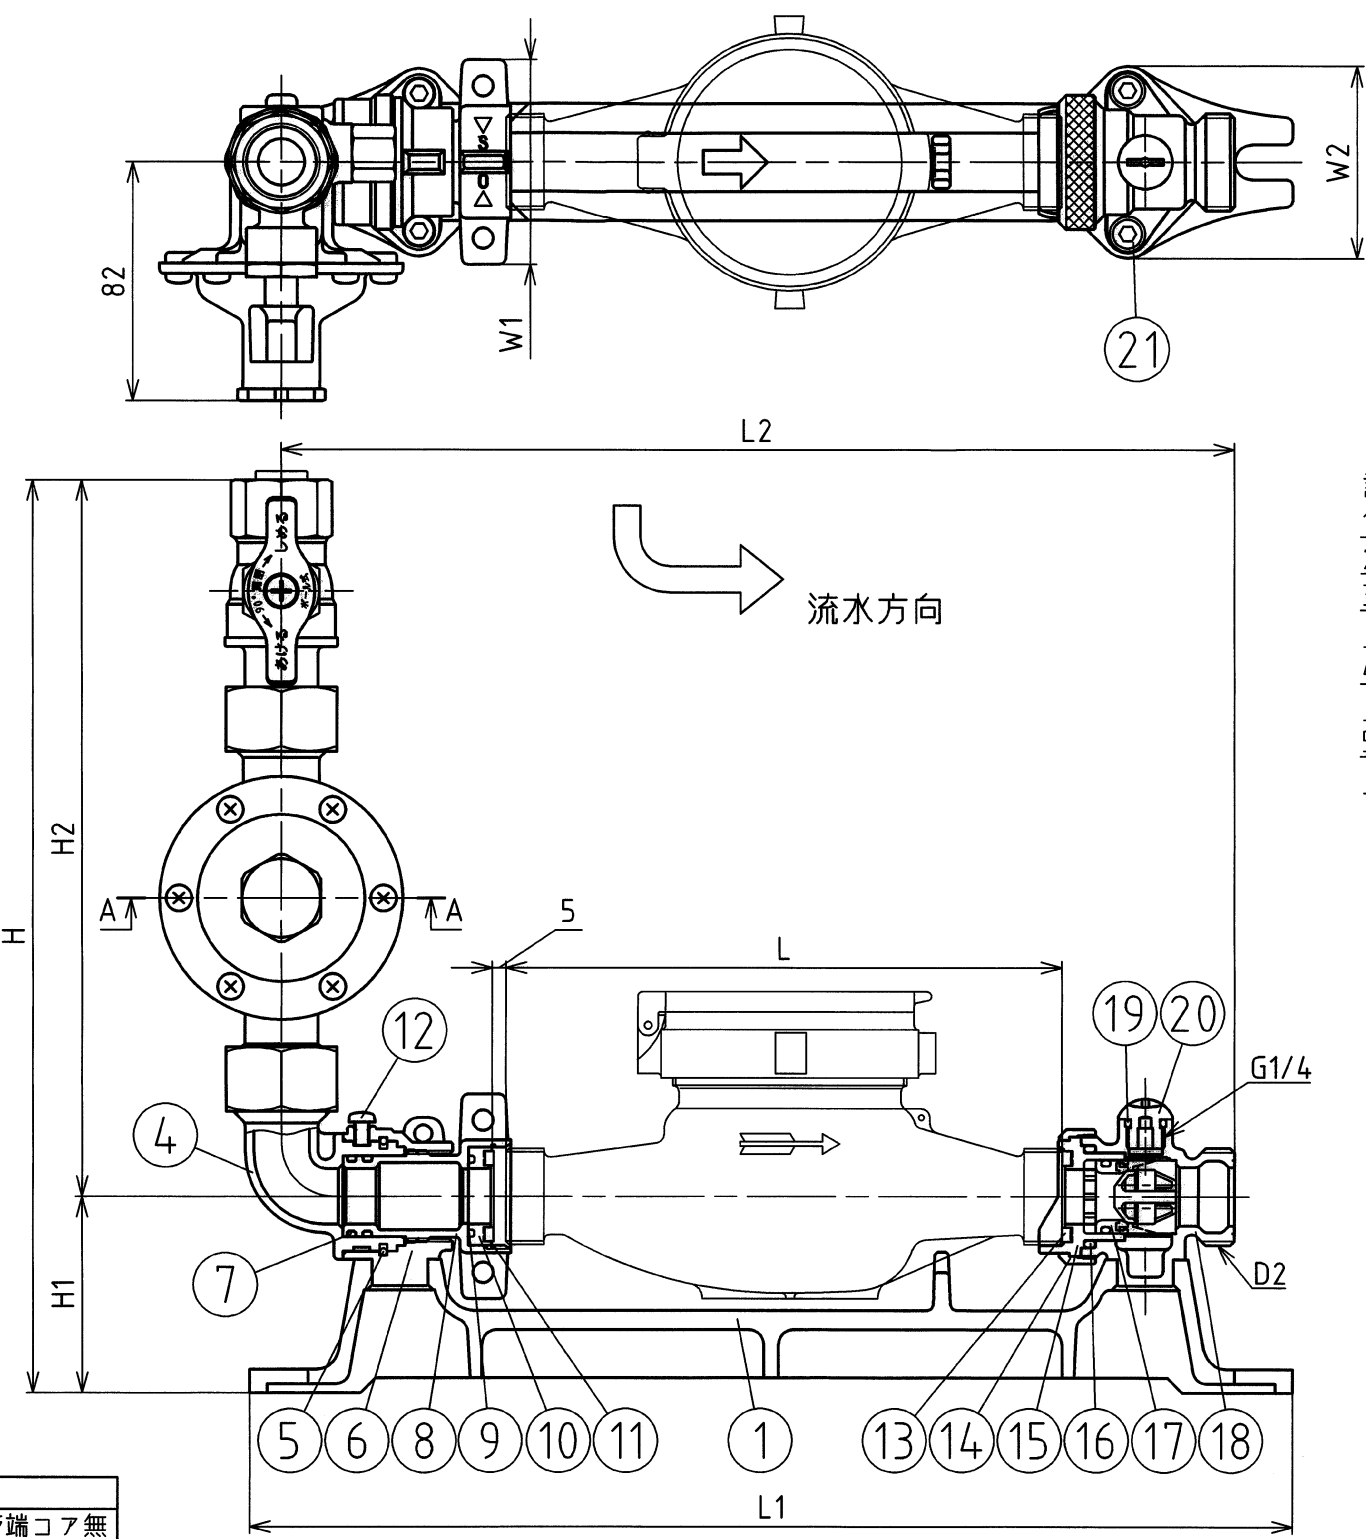

流水方向

製品コード	呼び径	適用
618701	13S, 13L, 20	ボール固定Rc 管端コア無
618705	13S, 13L, 20	ボール固定Rc 管端コア付

呼び径	減圧弁の設定圧力	設定圧力調整範囲
13S, 13L, 20×0.15	設定圧力0.15MPa	0.15~0.2MPa
13S, 13L, 20×0.2	設定圧力0.2MPa	
13S, 13L, 20×0.22	設定圧力0.22MPa	
13S, 13L, 20×0.23	設定圧力0.23MPa	
13S, 13L, 20×0.25	設定圧力0.25MPa	0.2~0.3MPa
13L, 20×0.28	設定圧力0.28MPa	
13S, 13L, 20×0.3	設定圧力0.3MPa	
13S, 20×0.3 H	設定圧力0.3MPa	
13S, 20×0.35	設定圧力0.35MPa	0.3~0.4MPa
13S, 20×0.4	設定圧力0.4MPa	

呼び径	L	D1	D2	L1	L2	H	H1	H2	H3	W1	W2	W3
13S	100	Rc1/2	G3/4	271	236	299	65	234	66	62	60	61
13L	165	Rc1/2	G3/4	336	301	299	65	234	66	62	60	61
20	190	Rc3/4	G1	357	326	312	67	245	68.5	70	66	64

呼び径	⑦Oリング	備考
13	内径15.8、太さ2.4	P16
20	内径23.3、太さ2.4	JAS02023

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称			
尺度	Free	相良 23.7.14	金子 23.7.14	田嶋 23.7.14	浦須内 (古徳)				
投影法	第一角	一	一	一	23.7.14				
前澤給装工業株式会社						図面中に記載	番	3G-023183	-