


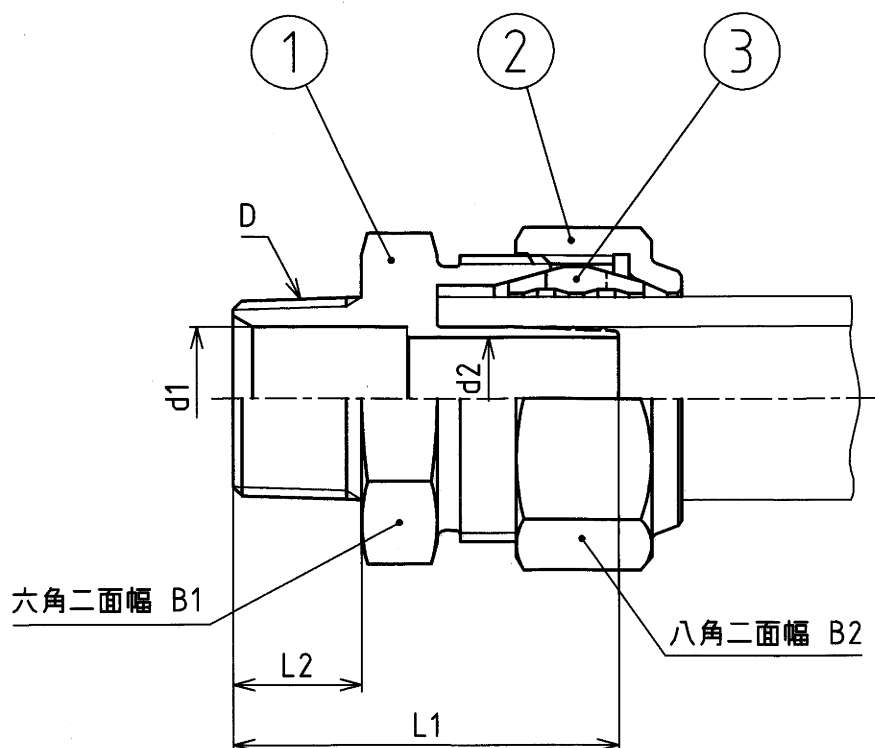

呼び 記号	D	d1	d2	L1	L2	B1	B2
13	R1/2	φ13.5	φ11.7	46	15	32	36
20	R3/4	φ19	φ16.2	51	17	38	42
25	R1	φ25	φ20	55	19	45	49
30	R1 1/4	φ32.5	φ26.4	60	22	53	62
40	R1 1/2	φ38	φ30.5	65	22	60	70
50	R2	φ50	φ38.5	76	26	74	84
13×20P	R1/2	φ13.5	φ16.2	49	15	38	42
20×13P	R3/4	φ19	φ11.7	48	17	32	36
40×30P	R1 1/2	φ38	φ26.4	59.5	21.5	53	62

記事

- この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- おねじ部分は管端防食継手対応めねじ器具への接合が可能です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品(WSA B 012)を示す「WSA」が表示されています。

				3	KMSリング	POM	1	
				2	Sナット	CAC406C	1	又はCAC406
				1	胴	CAC902C	1	又はCAC902
				部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	KMP継手S型 おねじ付ソケット 管端防食継手対応 13～50、異径		
尺度	Free				遠藤麻里			
投影法					'23.5.10			
前澤給装工業株式会社				コード	711501	図番	4G-811401	-