


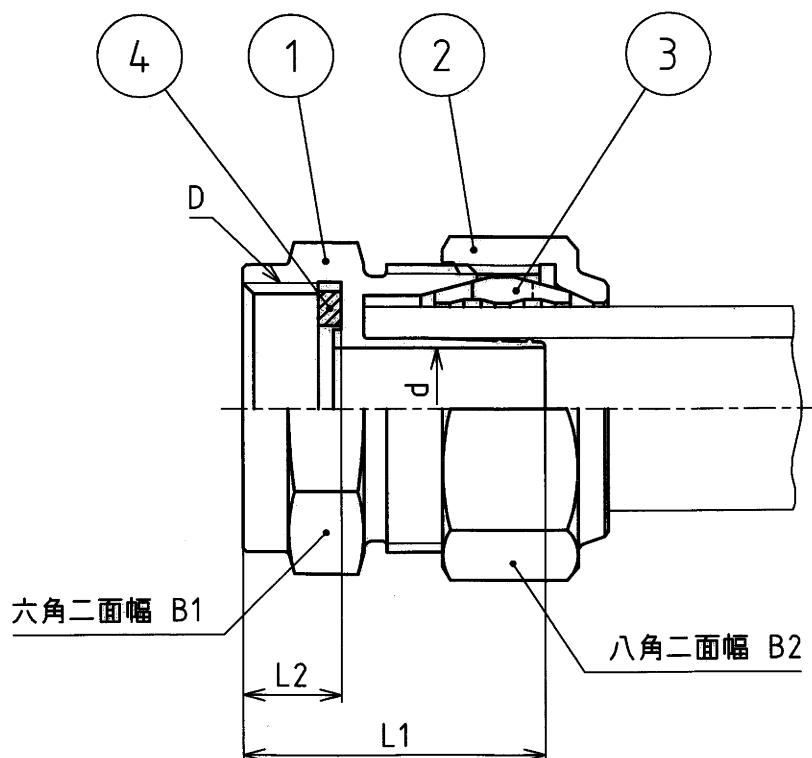

呼び 記号	D	d	L1	L2	B1	B2
13	G3/4	φ11.7	36	11	32	36
20	G1	φ16.2	40	13	38	42
25	G1 1/4	φ20	44	15	48	49
30	G1 1/2	φ26	54	17	54	62
40	G2	φ30	62	20	66	70
50	G2 1/2	φ38	72	22	83	84
20×13P	G1	φ11.7	38	13	38	36
25×13P	G1 1/4	φ11.7	41	15	48	36
25×20P	G1 1/4	φ16.2	43	15	48	42
13×20P	G3/4	φ13	43	11	38	42
20×25P	G1	φ20	42	13	45	49
30×25P	G1 1/2	φ20	46	17	56	49
40×30P	G2	φ26.4	57	20	66	62

記事

- この継手はJIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品(WSA B 012)を示す「WSA」が表示されています。

4	パッキン	EPDM	1	
3	KMSリング	POM	1	
2	Sナット	CAC406C	1	又はCAC406
1	胴	CAC902C	1	又はCAC902
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	相良 23.5.10	金子 23.5.10	高橋 23.5.10	遠藤麻里 23.5.10	KMP継手S型 分・止水栓用 13~50、異径
投影法	第一角	一線	見	藏也		
前澤給装工業株式会社				711506	図番	4G-811403