


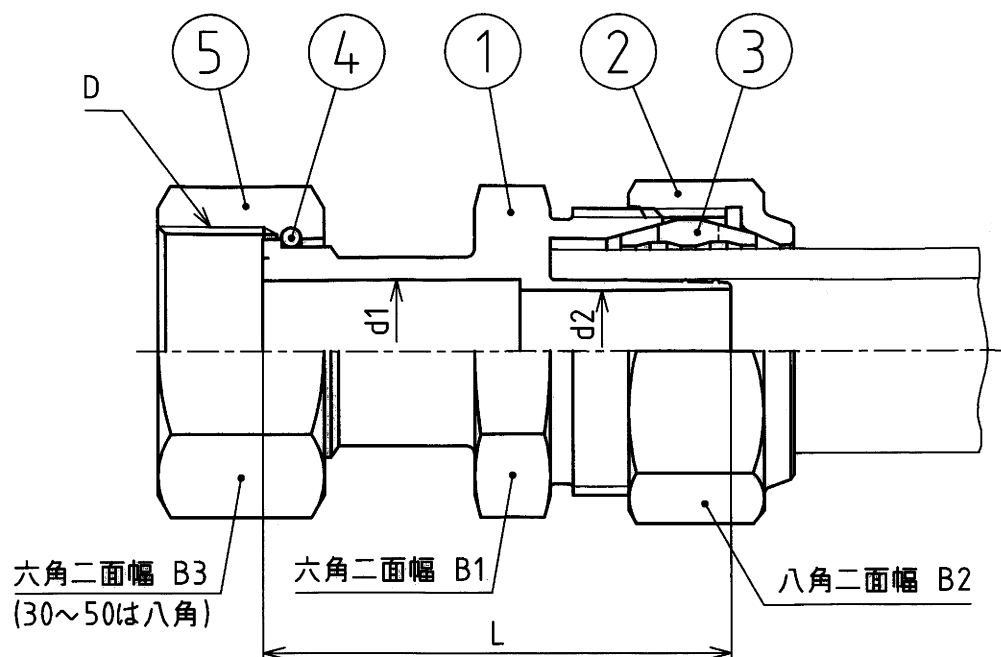

呼び	記号	D	d1	d2	L	B1	B2	B3
13	G3/4		φ13	φ11.7	54	32	36	31
20	G1		φ19	φ16.2	62	38	42	38
25	G1 1/4		φ25	φ20	69	45	49	47
30	G1 1/2		φ29	φ26.4	76	53	62	53
40	G2		φ37	φ30.5	81	60	70	68
50	G2 1/2		φ48	φ38.5	95	74	84	82
20×13P	G1		φ19	φ11.7	60	32	36	38
25×13P	G1 1/4		φ25	φ11.7	65	32	36	47
25×20P	G1 1/4		φ25	φ16.2	67	38	42	47
13×20P	G3/4		φ13	φ16.2	62	38	42	31
13×25P	G3/4		φ13	φ20	64	45	49	31
20×25P	G1		φ19	φ20	60	45	49	38
50×40P	G2 1/2		φ30	φ30	88	64	70	82

記事

- この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品(WSA B 012)を示す「WSA」が表示されています。

5	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406
4	リング	C5191	1	
3	KMSリング	POM	1	
2	Sナット	CAC406C	1	又はCAC406
1	胴	CAC902C	1	又はCAC902
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	相良 23.5.10	金子 23.5.10	高橋 23.5.10	遠藤麻里	KMP継手S型 メータ用ソケット 13~50、異径
投影法	第一角	一線	見	直也	'23.5.10	
前澤給装工業株式会社				711507	図番	4G-811404