
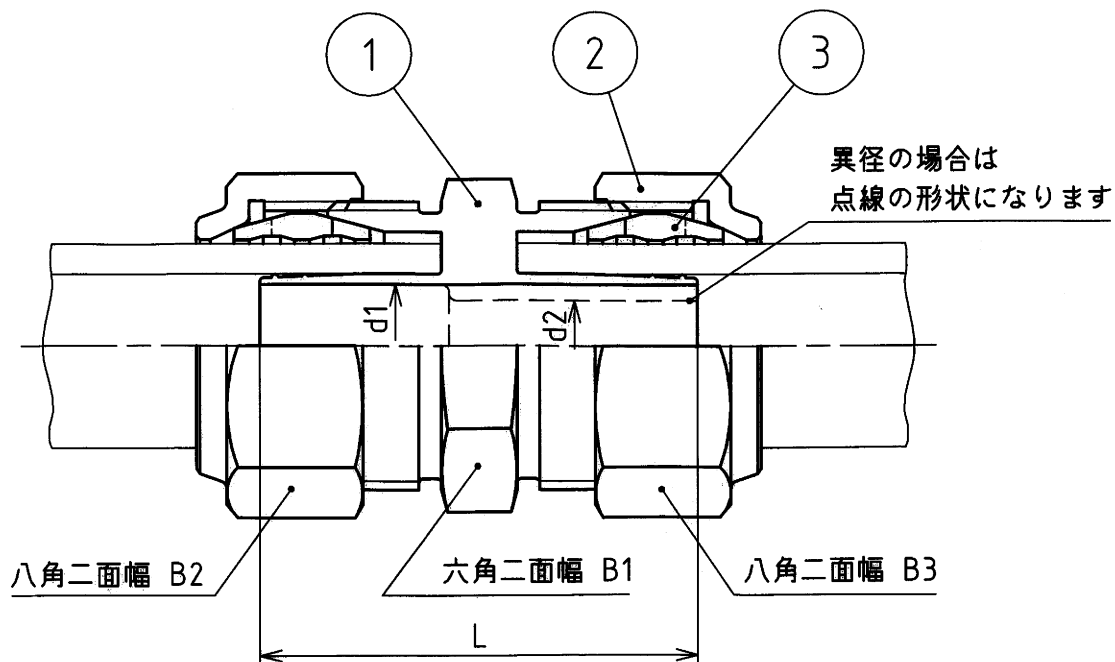




呼び	記号	L	d1	d2	B1	B2	B3
13		53	φ11.7	φ11.7	32	36	36
20		58	φ16.2	φ16.2	38	42	42
25		61	φ20	φ20	45	49	49
30		70	φ26.4	φ26.4	58	62	62
40		80	φ30.5	φ30.5	65	70	70
50		96	φ38.5	φ38.5	79	84	84
20×13		56	φ16.2	φ11.7	38	42	36
25×13		58	φ20	φ11.7	45	49	36
25×20		60	φ20	φ16.2	45	49	42
30×20		62	φ26.4	φ16.2	53	62	42
30×25		63	φ26.4	φ20	58	62	49
40×20		67	φ30	φ15.7	60	70	42
40×25		68	φ30.5	φ20	60	70	49
40×30		75	φ30.5	φ26.4	65	70	62
50×25		75	φ38	φ19.6	74	84	49
50×30		83	φ38.5	φ26.4	74	84	62
50×40		88	φ38.5	φ30.5	79	84	70

記事

- この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品(WSA B 012)を示す「WSA」が表示されています。

				3	KMSリング	POM	2		
				2	Sナット	CAC406C	2	又はCAC406	
				1	胴	CAC902C	1	又はCAC902	
				部番	部 品 名 称	材 質	数量	摘 要	
単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	KMP継手S型 ソケット 13～50、異径		
尺度	Free				遠藤麻里				
投影法					'23.5.10				
前澤給装工業株式会社				711510	図番	4G-811406			-