


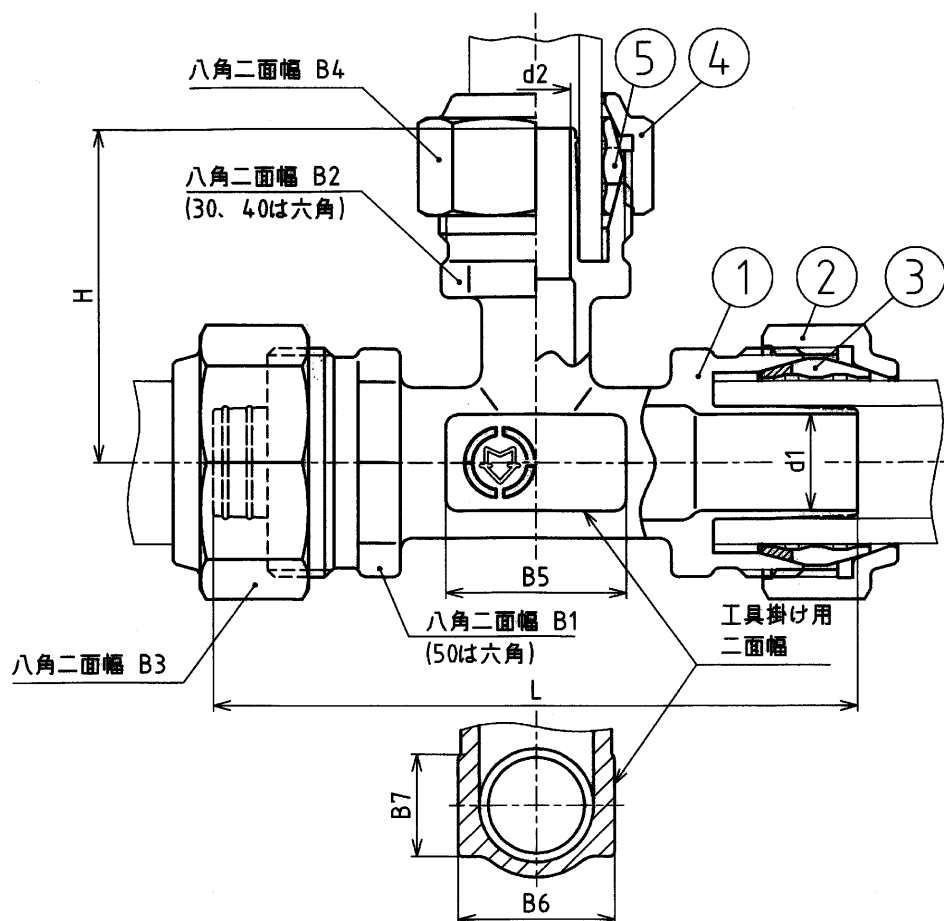

呼び 記号	L	H	d1	d2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
20×13	99.5	55.5	φ16.2	φ11.7	35	29	42	36	30	26	16
25×13	103	59.5	φ20	φ11.7	42	29	49	36	30	31	18
25×20	110	61.5	φ20	φ16.2	42	35	49	42	30	31	18
30×13	109	61	φ26.4	φ11.7	53	29	62	36	30	39	20
30×20	116	63	φ26.4	φ16.2	53	35	62	42	30	38	20
30×25	126	65	φ26.4	φ20	53	42	62	49	32	38	20
40×13	119	67	φ30.5	φ11.7	60	29	70	36	30	49	22
40×20	128	69	φ30.5	φ16.2	60	35	70	42	30	49	22
40×25	136	71	φ30.5	φ20	60	42	70	49	32	49	22
40×30	156	79	φ30.5	φ26.4	60	53	70	62	—	—	—
50×13	140	73	φ38.5	φ11.7	74	29	84	36	—	—	—
50×20	148	75	φ38.5	φ16.2	74	35	84	42	—	—	—
50×25	156	77	φ38.5	φ20	74	43	84	49	—	—	—
50×30	170	84	φ38.5	φ26.4	74	53	84	62	—	—	—
50×40	176	87	φ38.5	φ30.5	74	60	84	70	—	—	—

記事

- この継手はJIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の継手専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品(WSA B 012)を示す「WSA」が表示されています。

3	KMSリング(主管側)	POM	2								
2	Sナット(主管側)	CAC406C	2	又はCAC406	5	KMSリング(分岐側)	POM	1			
1	胴	CAC902	1		4	Sナット(分岐側)	CAC406C	1	又はCAC406		
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要		
単位	mm	承認	検図	照合	製図	KMP継手 S型 チーズ 異径					
尺度	Free	相良 23.6.26	金子 23.6.26	高橋 23.6.26	齋藤 淳史						
投影法	第一角	第一角	第一角	第一角	23.6.16						
前澤給装工業株式会社					711511	図番		4G-811444			