


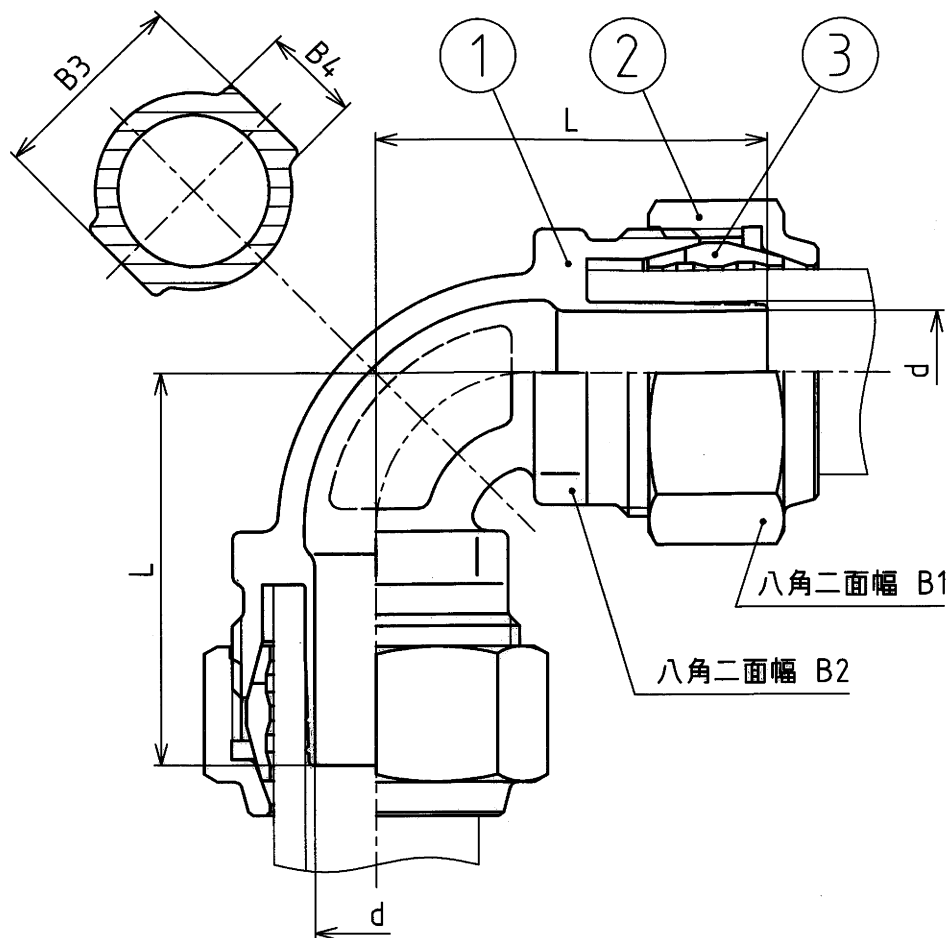

呼び	記号	L	d	B1	B2	B3	B4
13		47	φ11.7	36	29	19	11
20		52	φ16.2	42	35	26	13
25		58	φ20	49	42	31	16
30		72	φ26	62	53	38	22
40		83	φ30	70	60	49	25
50		100	φ38	84	74	60	28

記事

- この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品 (WSA B 012) を示す「WSA」が表示されています。

3	KMSリング	POM	2	
2	Sナット	CAC406C	2	又はCAC406
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	相良 23.5.10	金子 23.5.10	高橋 23.5.10	遠藤麻里	KMP継手 S型
投影法	第一角	一線	見	正也	'23.5.10	エルボ 13~50
前澤給装工業株式会社				711513	図番	4G-811410