


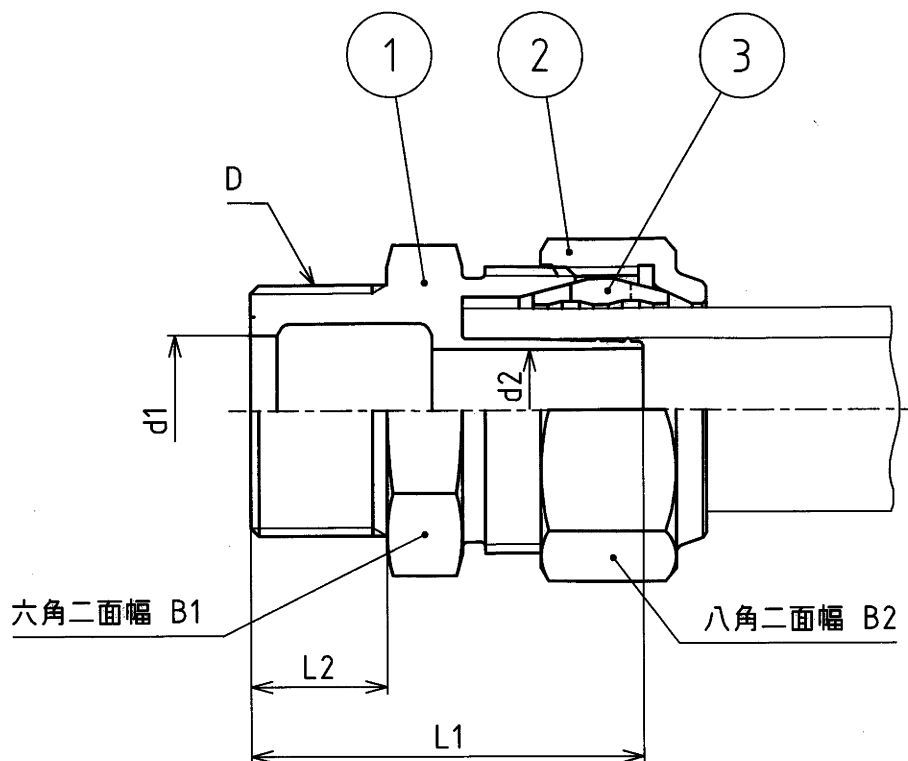

呼び 記号	D	d1	d2	L1	L2	B1	B2
13	G3/4	φ13	φ11.7	46	15	32	36
20	G1	φ20	φ16.2	52	18	38	42
25	G1 1/4	φ25	φ20	54	18	45	49
30	G1 1/2	φ30	φ26.4	59	21	53	62
40	G2	φ40	φ30.5	67	24	60	70
50	G2 1/2	φ50	φ38.5	76	26	74	84

記事

- この継手はJIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品(WSA B 012)を示す「WSA」が表示されています。

				3	KMSリング	POM	1	
				2	Sナット	CAC406C	1	又はCAC406
				1	胴	CAC902C	1	又はCAC902
				部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	KMP継手S型 塩ビ管用ソケット 13~50		
尺度	Free	相澤 隆 23.5.10	金子 晃 23.5.10	高橋 直也 23.5.10	遠藤 麻里 23.5.10			
投影法	第一角	一雄	晃	直也				
前澤給装工業株式会社				711524	図番	4G-811422	-	