


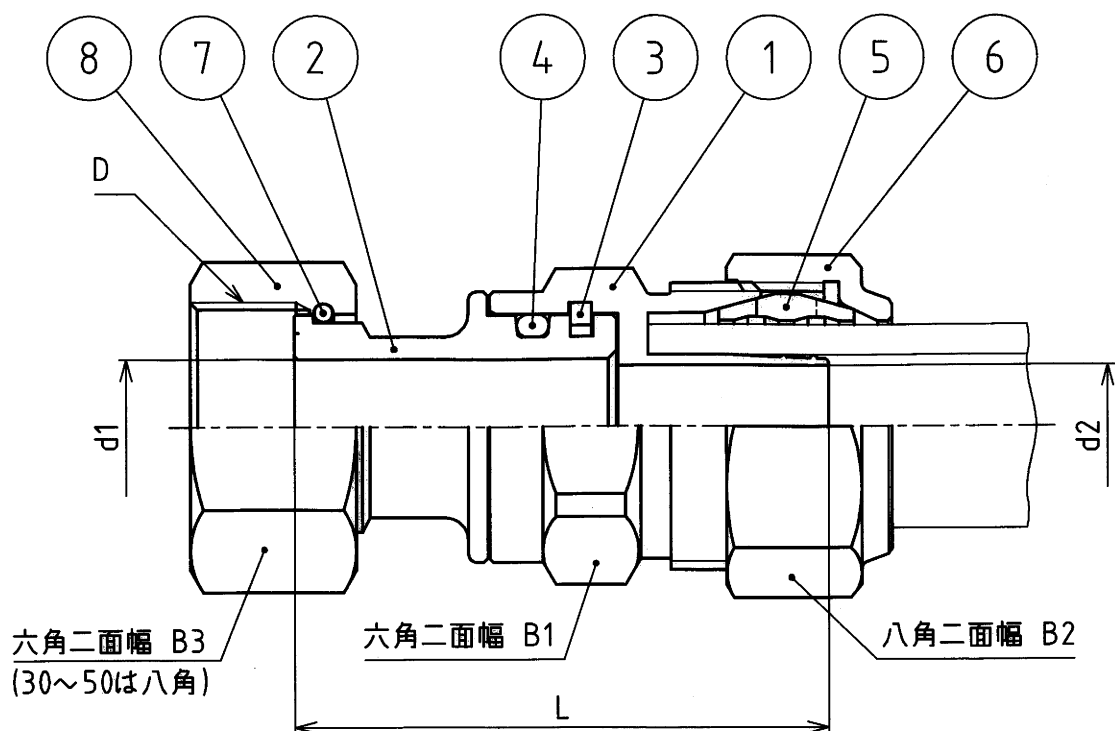

呼び	記号	D	d1	d2	L	B1	B2	B3
13		G3/4	φ13	φ11.7	61	30	36	31
20		G1	φ19	φ16.2	71	38	42	38
25		G1 1/4	φ25	φ20	76	48	49	47
30		G1 1/2	φ28	φ26.4	86	62	56	53
40		G2	φ37	φ30.5	100	70	68	68
50		G2 1/2	φ47	φ38.5	115	84	83	83

記事

- この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品 (WSA B 012) を示す「WSA」が表示されています。

4	リング	NBR	1		8	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
3	スラストリング	POM	1		7	リング	C5191	1	
2	スリーブ	CAC902	1	又はCAC902C	6	Sナット	CAC406C	1	又はCAC406
1	胴	CAC902	1	又はCAC902C	5	KMSリング	POM	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	KMP継手S型 回転型 メータ用 13~50			
尺度	Free	相度屋 23.5.10	金子 23.5.10	高橋 23.5.10	遠藤麻里 23.5.10				
投影法	第一角	一線	見	直也					
前澤給装工業株式会社				711543	図番	4G-811424	-		