


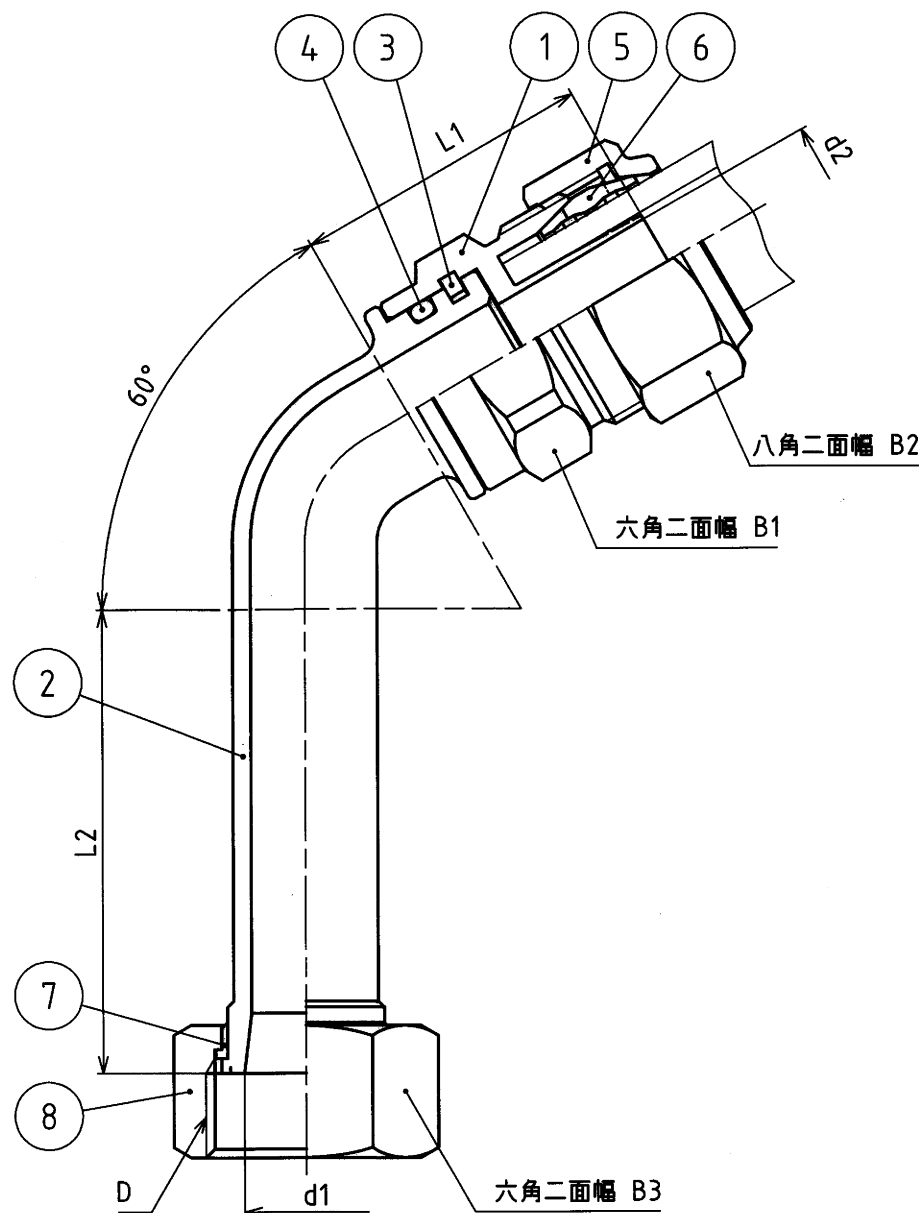

呼び径	D	d1	d2	L1	L2	B1	B2	B3
13	G3/4	φ13.5	φ11.7	50	77	30	36	31
20	G1	φ20.5	φ16.2	58	88	38	42	38
25	G1 1/4	φ25.5	φ20	65	88	45	49	47
13×20P	G3/4	φ13.5	φ16.2	52	77	38	42	31

記事

- この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品(WSA B 012)を示す「WSA」が表示されています。

4	Oリング	NBR	1		8	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
3	スラストリング	POM	1		7	L型リング	耐脱亜鉛黄銅	1	
2	バンドスリーブ	CAC902	1		6	KMSリング	POM	1	
1	胴	CAC902	1		5	Sナット	CAC406C	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 KMP継手S型 回転型 60°ベンド77L 13,13×20P 60°ベンド88L 20,25			
尺度	Free	23.5.10	金子 23.5.10	高橋 23.5.10	遠藤麻里				
投影法	第一角	一輪	見	直也	23.5.10				
前澤給装工業株式会社				711546	図番	4G-811425	-		