


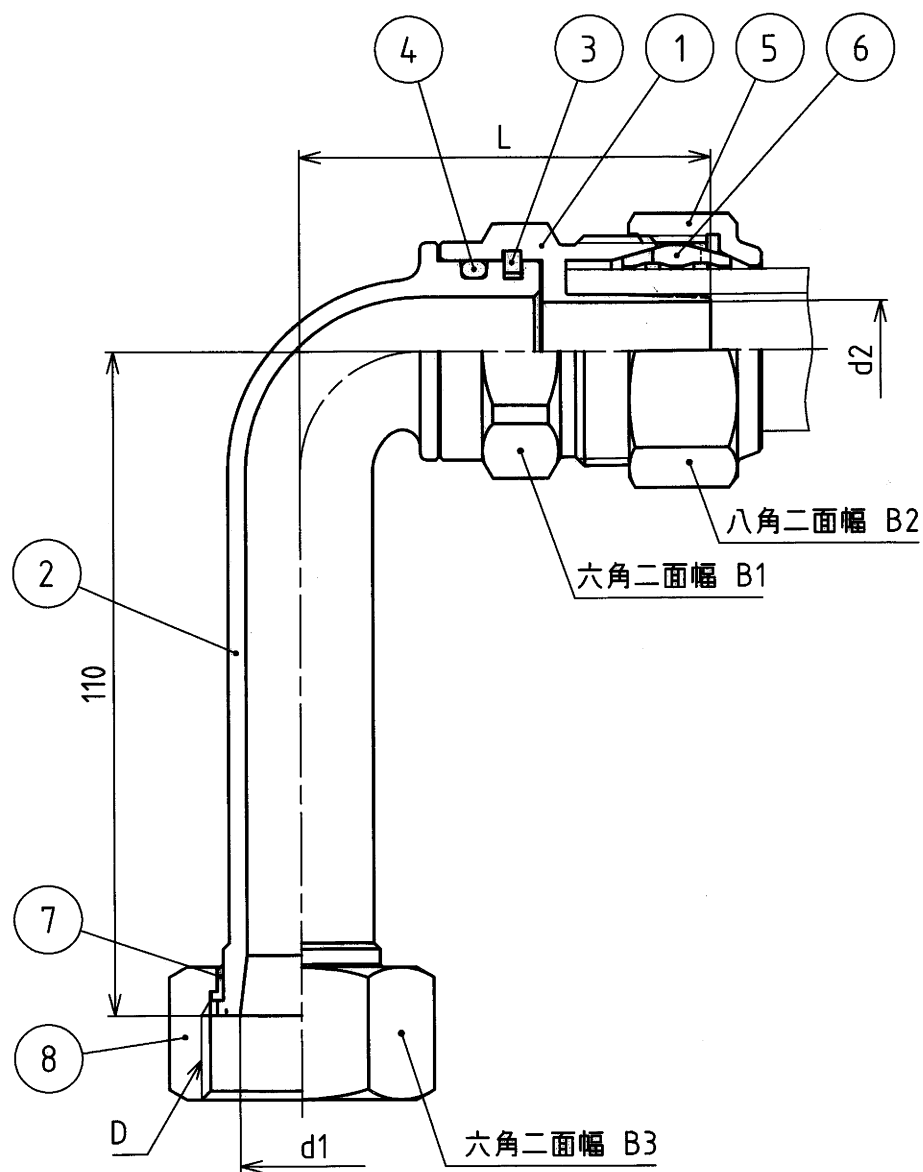

呼び径	D	d1	d2	L	B1	B2	B3
20	G1	φ20.5	φ16.2	68	38	42	38
25	G1 1/4	φ25.5	φ20	74	45	49	47

記事

- この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品 (WSA B 012) を示す「WSA」が表示されています。

4	Oリング	NBR	1		8	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
3	スラストリング	POM	1		7	L型リング	耐脱亜鉛黄銅	1	
2	ベンドスリーブ	CAC902	1		6	KMSリング	POM	1	
1	胴	CAC902	1	又はCAC902C	5	Sナット	CAC406C	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 KMP継手S型 回転型 90°ベンド110L 20,25			
尺度	Free	23.5.10	23.5.10	23.5.10	遠藤麻里				
投影法	第一角	23.5.10	23.5.10	23.5.10	23.5.10				
前澤給装工業株式会社				711547	図番	4G-811426			