


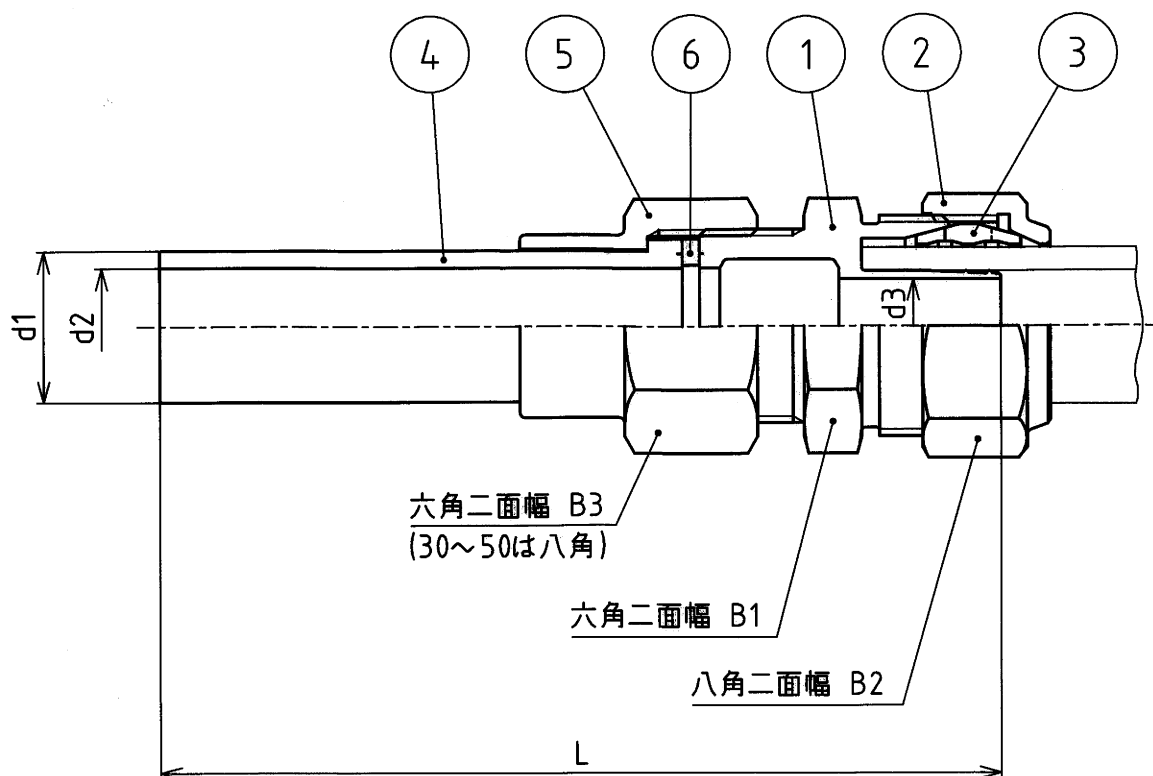

呼び	記号	d1	d2	d3	L	B1	B2	B3
13		φ18	φ13	φ11.7	98	32	36	31
20		φ26	φ20	φ16.2	111	38	42	38
25		φ32	φ25	φ20	121	45	49	47
30		φ38	φ31	φ26.4	134	53	62	56
40		φ48	φ40	φ30.5	147	60	70	70
50		φ60	φ51	φ38.5	159	74	84	84

記事

- この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品 (WSA B 012) を示す「WSA」が表示されています。

6	パッキン	EPDM	1	協会用
5	袋ナット	CAC406	1	
4	ユニオンソケット	PVC(HI)	1	耐衝撃性硬質塩化ビニル
3	KMSリング	POM	1	
2	Sナット	CAC406C	1	又はCAC406
1	胴	CAC902C	1	又はCAC902
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	相良 23.5.10	金子 23.5.10	高橋 23.5.10	遠藤麻里	KMP継手S型 塩ビ管用ソケット HIVPガイドナット付 13~50
投影法		一級	是	直也	'23.5.10	
前澤給装工業株式会社				711572	図番	4G-811443