




記事

1. 本製品は、水圧検査用です。空圧検査に使用しないでください。
2. 樹脂管から外すときは青色の脱着キャップを黒色のキャップが隠れるまで引き下げ、回転させながら引き抜いてください。

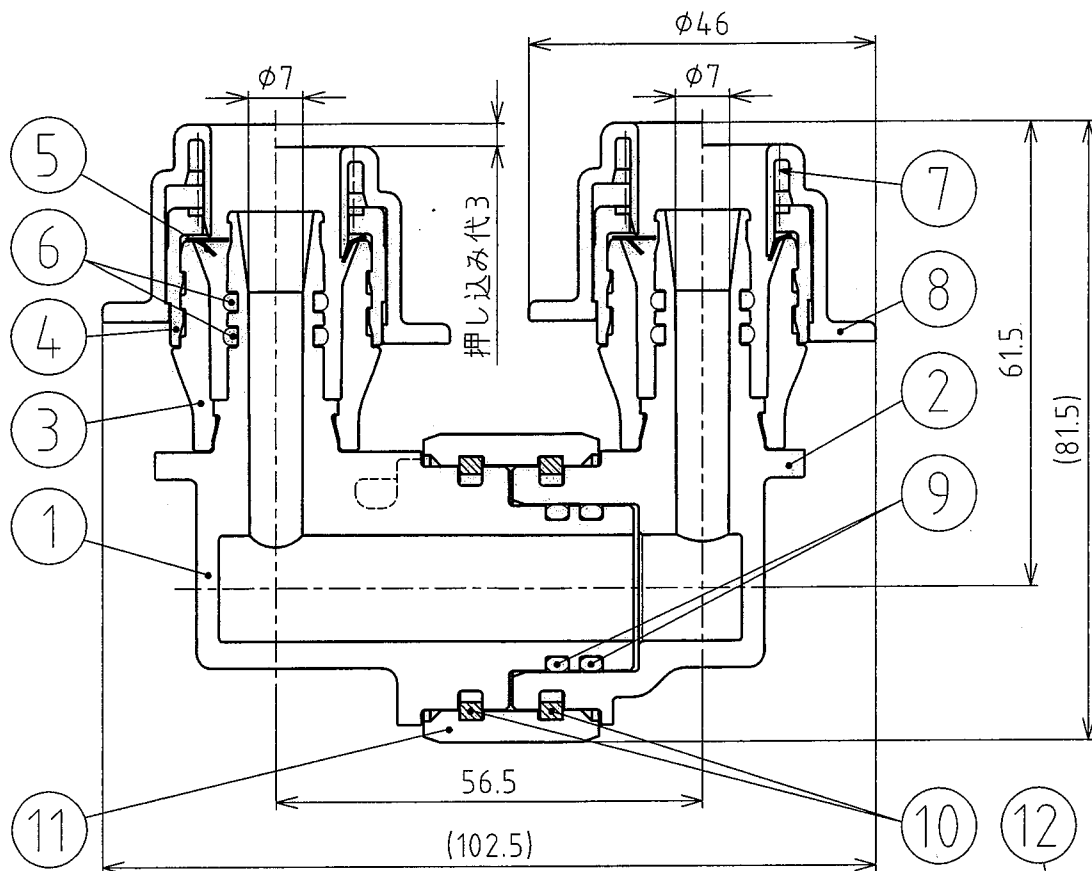

操作シール貼り付け方向

呼び径	適用管種	
13A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)
	水道用架橋ポリエチレン管	JIS K 6787 M種 単層 (XM)
	ポリブテン管	JIS K 6778 J種

6	Dリング	EPDM	4		12	操作シール	—	2	色調：白
5	ストッパ	SUS301	2		11	カバーリング	POM	1	色調：黒
4	キャップ	POM	2	色調：黒	10	割リング	PPS	2	
3	カバー	耐熱樹脂	2	色調：透明	9	Oリング	EPDM	2	
2	胴 メス	PPS	1		8	脱着キャップ	POM	2	色調：青色
1	胴 オス	PPS	1		7	ばね	SUS304WPB	2	
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	チェックフン 回転エルボ 13A			
尺度	Free	20.8.04	20.8.04	20.8.04	金井 宏之				
投影法	第一角	真二	一雄	克也	20.8.4				
前澤給装工業株式会社				713581	図番	4G-870321			