


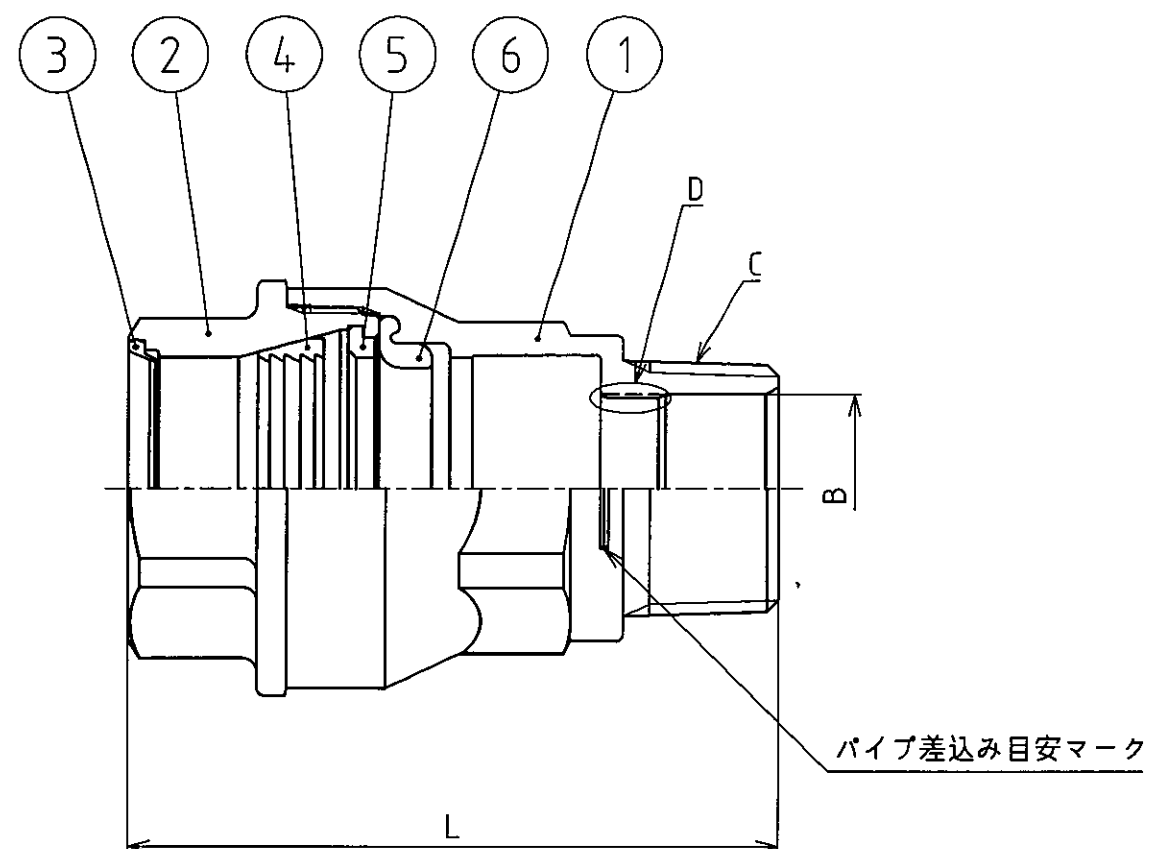

記事
D部について呼び径 13、20、30、40は破線の形状となり、呼び径 25と 50は実線の形状となります。

呼び径	L	A	B	C
13	68	(50)	φ 13.5	R1/2
20	73	(52)	φ 19	R3/4
25	86	(62)	φ 25	R1
30	101	(75)	φ 32.5	R1 1/4
40	117	(90)	φ 38	R1 1/2
50	134	(103)	φ 50	R2

6	パッキン	EPDM	1	
5	止め輪	POM	1	
4	ストッパー	耐脱亜鉛黄銅	1	
3	ダストシール	POM	1	
2	キャップ	CAC406	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	
尺度	Free	山本 12.12.14 時記	上原 12.12.14 正行	田嶋 12.12.14 竜一	鈴木 拓也 12.12.14	Pフン継手 おねじ付きソケット 管端防食継手対応型 13~50	
投影法							
前澤給装工業株式会社					715401	図番	3G-810089