


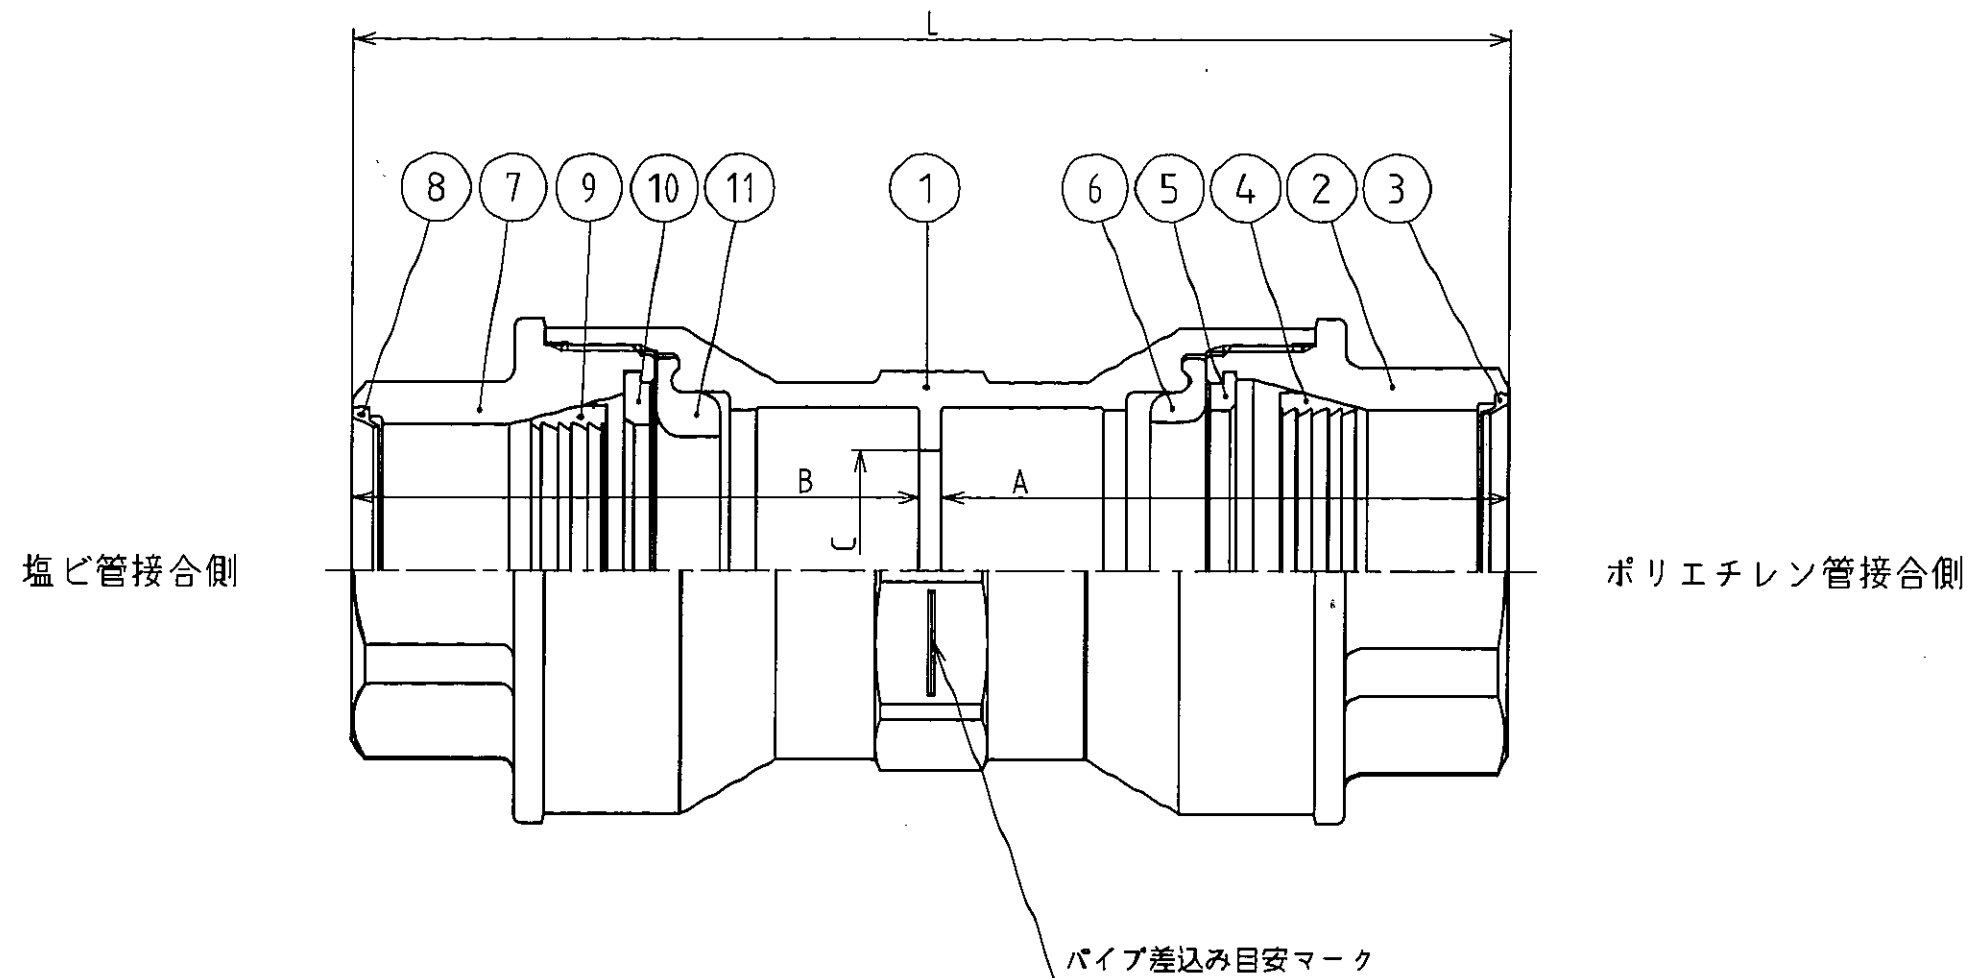

呼び径	L	A	B	C
13	103	(50)	(51)	φ15
20	108.5	(52)	(54)	φ20
25	128	(62)	(62)	φ25
30	153	(75)	(75)	φ32
40	185	(90)	(90)	φ38
50	210	(103)	(103)	φ48

11	パッキン(HIVP用)	EPDM	1	
10	止め輪(HIVP用)	POM	1	
9	ストッパー(HIVP用)	耐脱亜鉛黄銅	1	
8	ダストシール(HIVP用)	POM	1	
7	キャップ(HIVP用)	CAC406	1	又はCAC406C めっき処理
6	パッキン(PE用)	EPDM	1	
5	止め輪(PE用)	POM	1	
4	ストッパー(PE用)	耐脱亜鉛黄銅	1	
3	ダストシール(PE用)	POM	1	
2	キャップ(PE用)	CAC406	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

記事

適合管種識別のため塩ビ管接合側キャップにはめっき処理を施しています。

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 12.12.14	上原 12.12.14	田嶋 12.12.14	鈴木 拓也	Pフソ継手 HI-PE用ソケット 13~50
投影法	第一角	晴紀	三好	竜一	12.12.14	
前澤給装工業株式会社				715416	図番	3G-810101