


記事

- 1.適合管種識別のため塩ビ管接合側キャップにはめっき処理を施してます。
- 2.呼び径30は、胴の形状が破線になります。

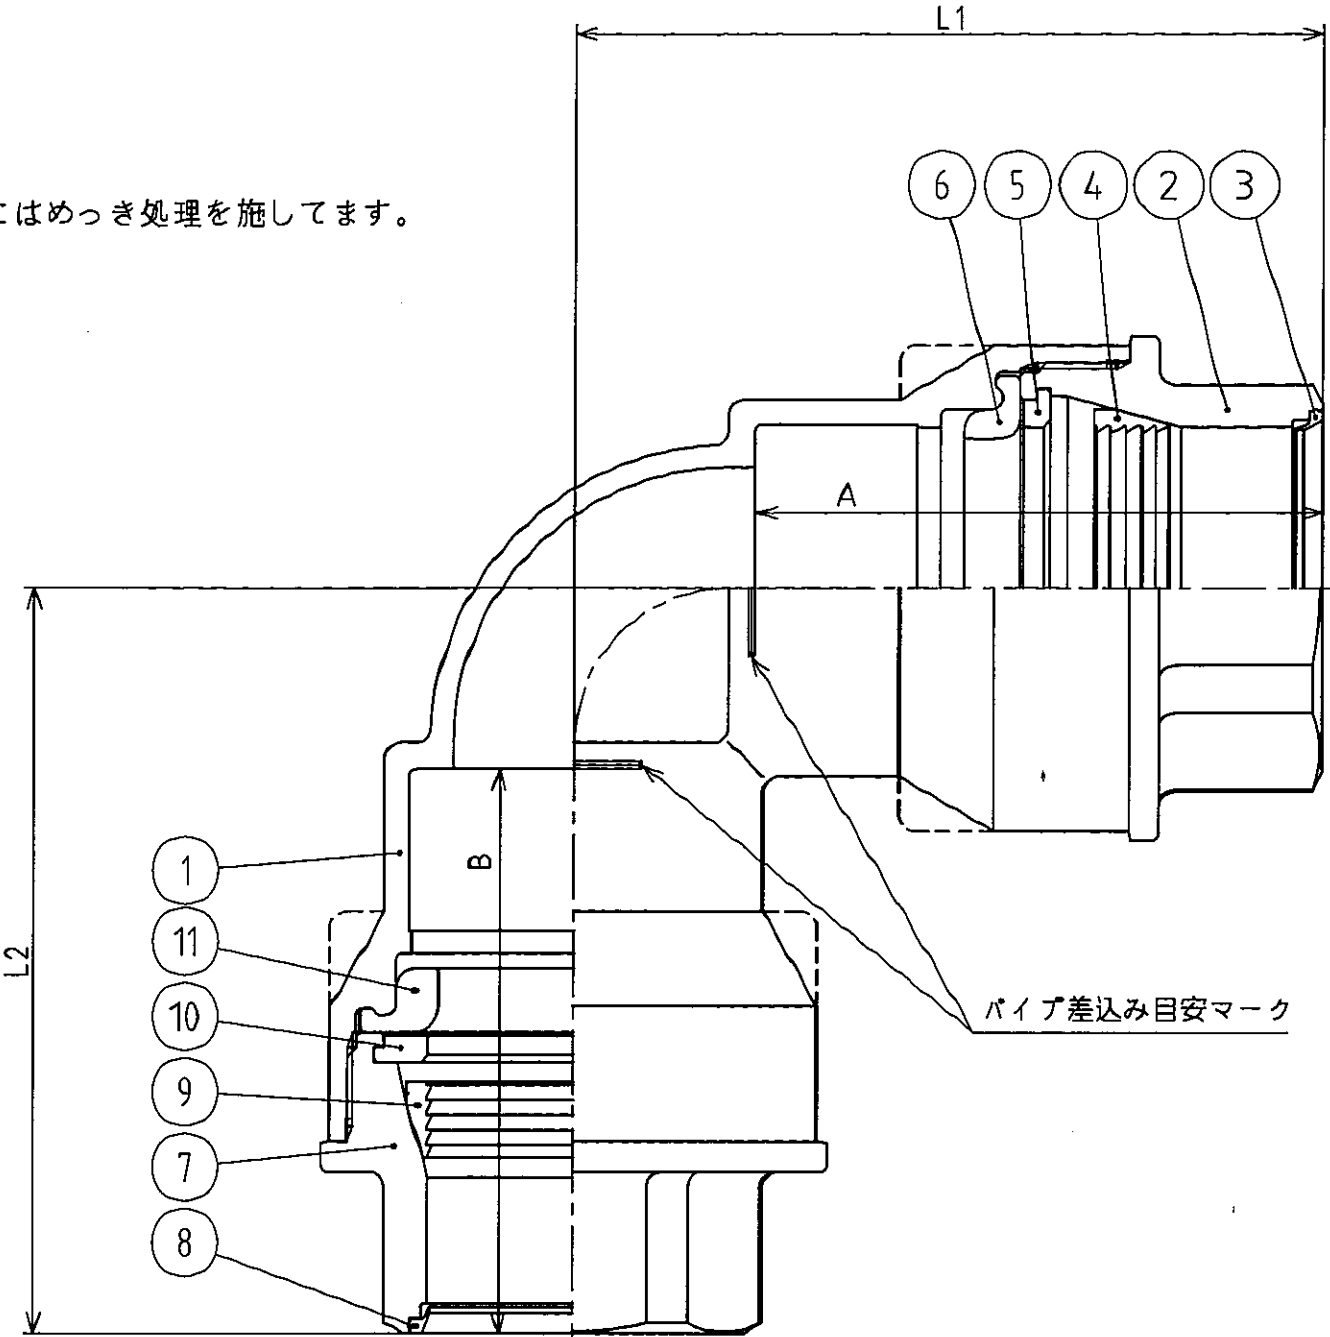

ポリエチレン管接合側

塩ビ管接合側

呼び径	L1	L2	A	B
13	63	64	(50)	(51)
20	68	70.5	(52)	(54)
25	82	82	(62)	(62)
30	99	99	(75)	(75)
40	117	117	(90)	(90)
50	137	137	(103)	(103)

11	パッキン(HIVP用)	EPDM	1	
10	止め輪(HIVP用)	POM	1	
9	ストッパー(HIVP用)	耐脱亜鉛黄銅	1	
8	ダストシール(HIVP用)	POM	1	
7	キャップ(HIVP用)	CAC406	1	又はCAC406Cめっき処理
6	パッキン(PE用)	EPDM	1	
5	止め輪(PE用)	POM	1	
4	ストッパー(PE用)	耐脱亜鉛黄銅	1	
3	ダストシール(PE用)	POM	1	
2	キャップ(PE用)	CAC406	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 12.12.14	上原 12.12.14	田嶋 12.12.14	鈴木 拓也	P7ン継手 HI-PE用エルボ 13~50
投影法	第一角	暗記	正行	電一	12.12.14	
前澤給装工業株式会社				715417	図番	3G-810102