


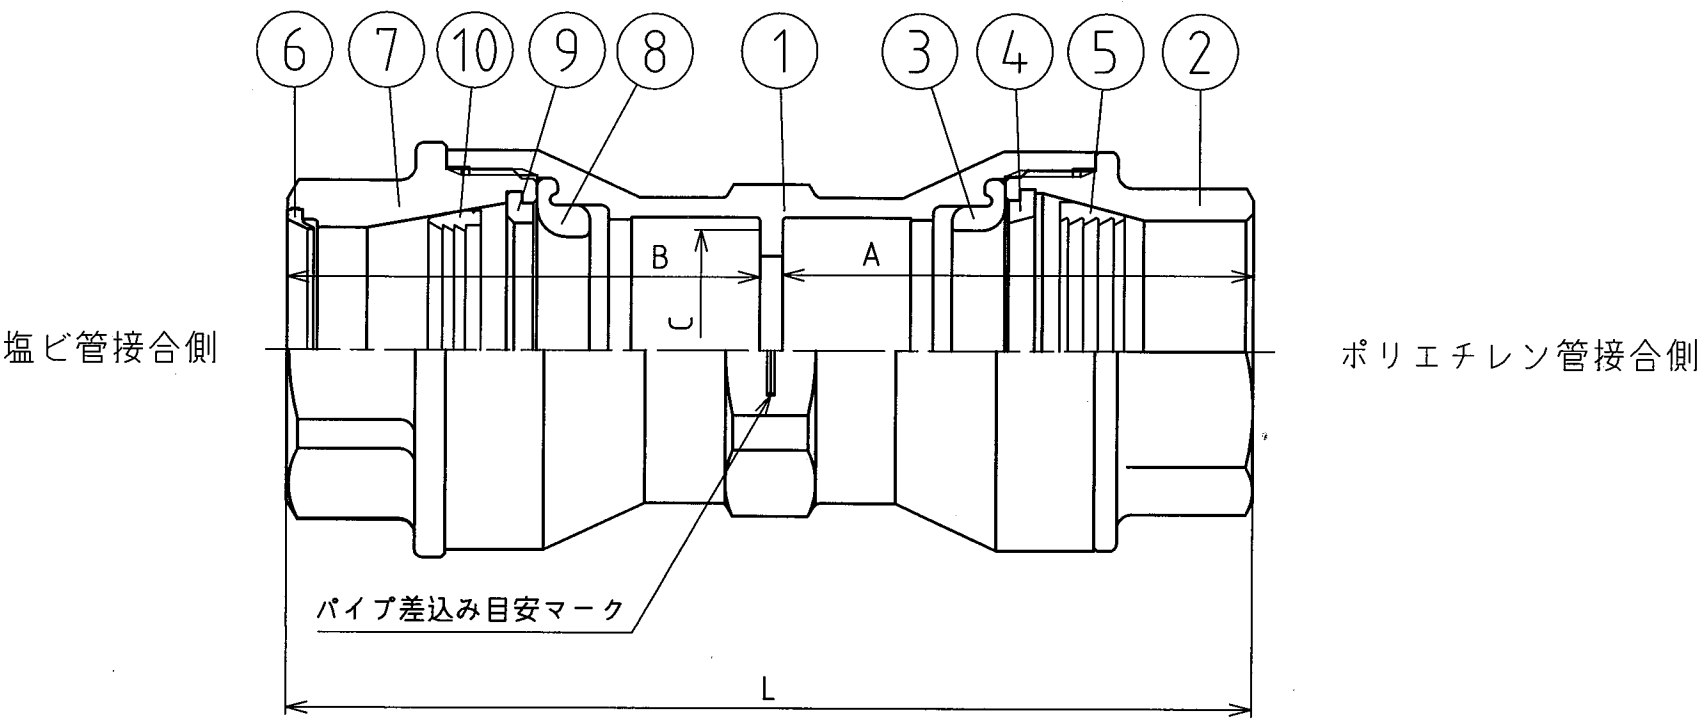

記事
適合管種識別の為、塩ビ管接合側キャップにはめっき処理を施してます。

呼び径	L	A	B	C
13	103	(50)	(51)	φ 15
20	108.5	(52)	(54)	φ 20
25	128	(62)	(62)	φ 25

10	ストッパー(HIVP用)	耐脱亜鉛黄銅	1	
9	止め輪(HIVP用)	POM	1	水色
8	パッキン(HIVP用)	EPDM	1	
7	キャップ(HIVP用)	CAC406	1	又はCAC406C めっき処理
6	ダストシール(HIVP用)	POM	1	水色
5	ストッパー(PE用)	耐脱亜鉛黄銅	1	
4	止め輪(PE用)	POM	1	ダストシール 白色
3	パッキン(PE用)	EPDM	1	
2	キャップ(PE用)	CAC406	1	8角
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 13.1.31 晴紀	上原 13.1.31 正行	萩野 13.1.31 真二	田嶋 竜一 13.1.30	Pフン継手 C型 HI-PE用ソケット 13~25
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社				715616	図番	3G-810318