


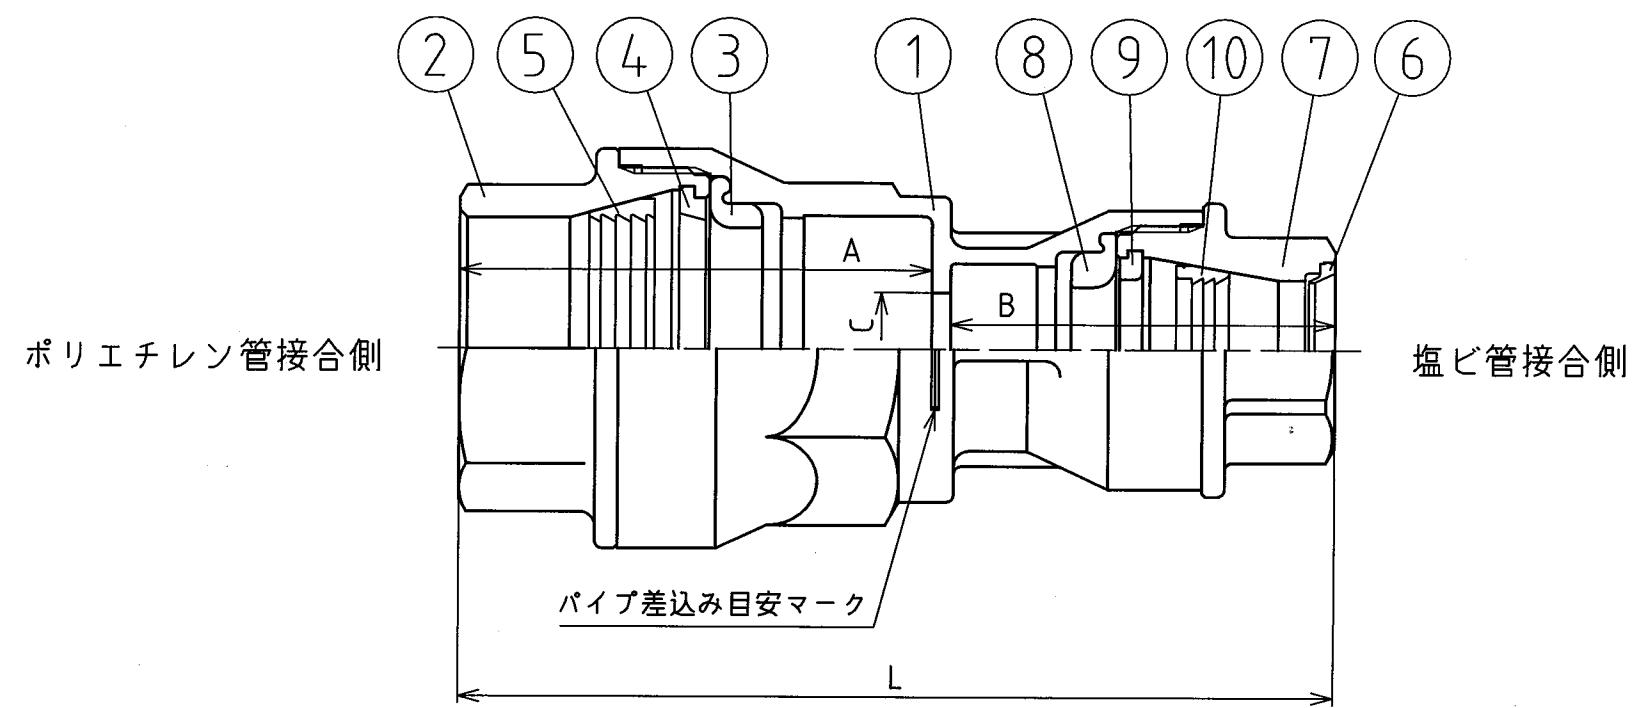

記事

適合管種識別の為、塩ビ管接合側キャップにはめっき処理を施してます。

呼び径	L	A	B	C
13×16V	104	(50)	(52)	φ15
20×13V	105	(52)	(51)	φ15
20×16V	106	(52)	(52)	φ15
25×13V	116	(62)	(51)	φ15
25×20V	119	(62)	(54)	φ20

10	ストッパー (HIVP用)	耐脱亜鉛黄銅	1	
9	止め輪 (HIVP用)	POM	1	水色
8	パッキン (HIVP用)	EPDM	1	
7	キャップ (HIVP用)	CAC406	1	又はCAC406C めっき処理
6	ダストシール (HIVP用)	POM	1	水色
5	ストッパー (PE用)	耐脱亜鉛黄銅	1	
4	止め輪 (PE用)	POM	1	ダストシール 白色
3	パッキン (PE用)	EPDM	1	
2	キャップ (PE用)	CAC406	1	8角
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	Pフン継手 C型 HI-PE用ソケット 異径
尺度	Free	山本 13.1.31 晴紀	上原 13.1.31 正行	萩野 13.1.31 真二	田嶋 竜一 13.1.30		
投影法							
前澤給装工業株式会社							
				715616	図番	3G-810319	