


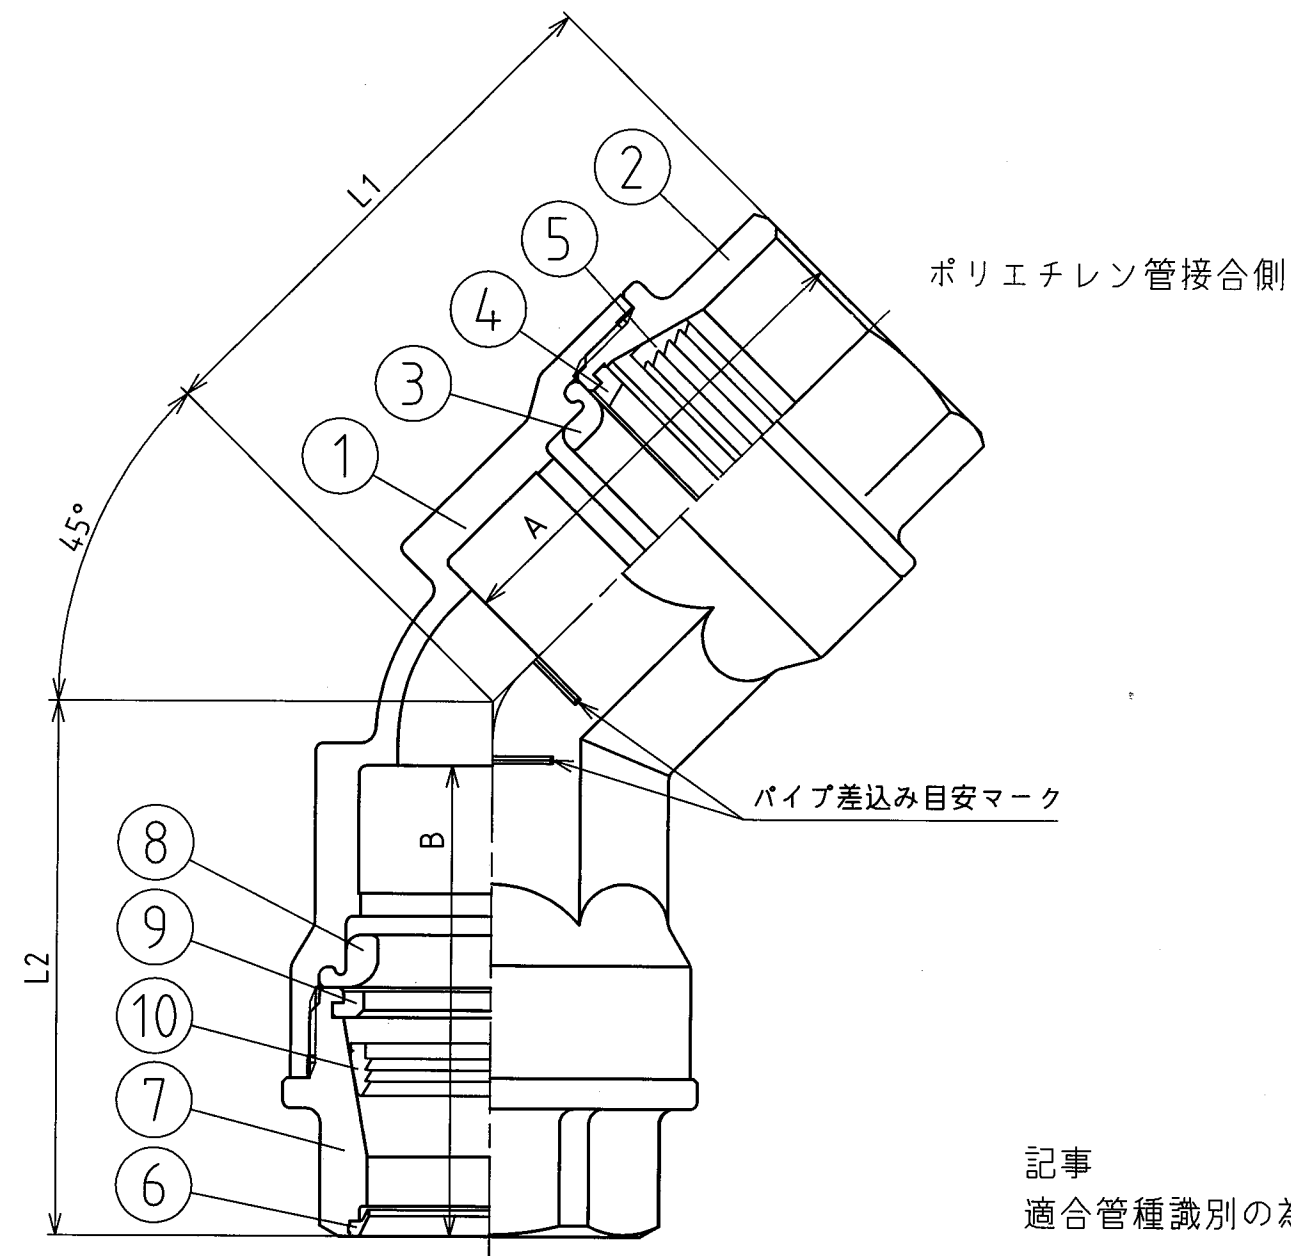

塩ビ管接合側

呼び径	L1	L2	A	B
20	59	61.5	(52)	(54)
25	71	71	(62)	(62)
20×13V	59	60.5	(52)	(51)

記事

適合管種識別の為、塩ビ管接合側キャップにはめっき処理を施してます。

10	ストッパー (HIVP用)	耐脱亜鉛黄銅	1	
9	止め輪 (HIVP用)	POM	1	水色
8	パッキン (HIVP用)	EPDM	1	
7	キャップ (HIVP用)	CAC406	1	又はCAC406C めっき処理
6	ダストシール (HIVP用)	POM	1	水色
5	ストッパー (PE用)	耐脱亜鉛黄銅	1	
4	止め輪 (PE用)	POM	1	ダストシール 白色
3	パッキン (PE用)	EPDM	1	
2	キャップ (PE用)	CAC406	1	8角
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 73.1.31 晴紀	上原 13.1.31 正行	萩野 13.1.31 真二	田嶋 竜一 '13.1.30	
投影法						
前澤給装工業株式会社				715618		
						図番
						3G-810321

Pフン継手 C型
HI-PE用45°エルボ
20,25,20×13V