


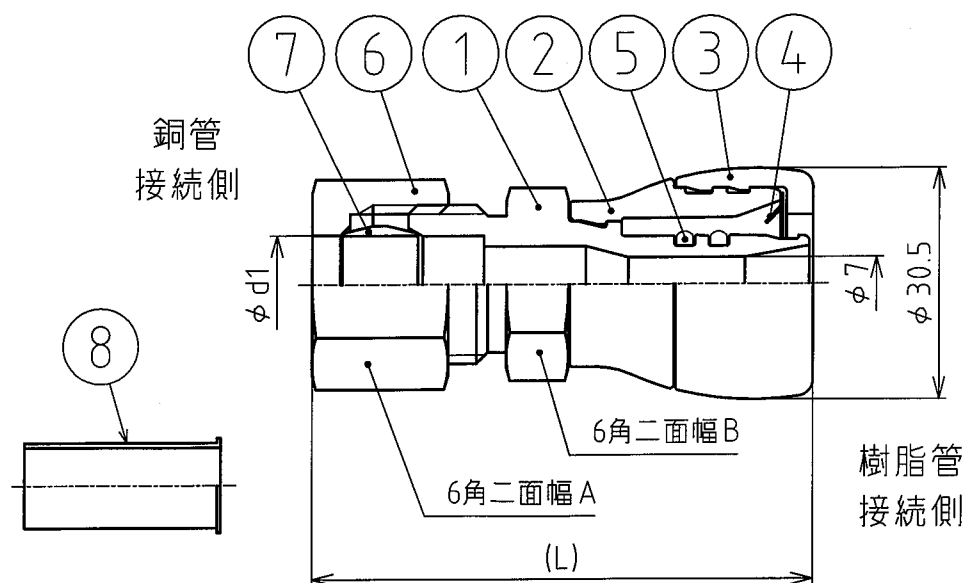

呼び径	L	d1	A	B	銅管 接続側	樹脂管 接続側
12.70×13A	67	φ 12.9	24	23	12.70	13A
15.88×13A	67	φ 16.1	27	23	15.88	
22.22×13A	73	φ 22.5	36	32	22.22	

呼び径	適用管種
13A	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)
	水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787 M種 単層 (XM)
	ポリブテン管 JIS K 6778 J種

記事

1. キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。
2. 接続手順、注意事項を確認し施工、使用してください。
3. 適合する銅管は、以下のとおりです。
 - ・ JIS H 3300-2018 銅及び銅合金の継目無管に示す配管用及び水道用銅管の寸法Mタイプです。Kタイプ、Lタイプには使用できません。
 - ・ JIS H 3300-2003 外面被覆銅管の寸法Mタイプです。Lタイプには使用できません。
 - ・ JWWA H 101 水道用銅管の寸法Mタイプです。Lタイプには使用できません。
4. 部番8 軟質銅管用スリーブは、Mタイプ コイル巻（ナマシ銅管）の接合時に使用します。

					-	防塵シール	PP	1	色調：白
4	ストッパ	SUS301	1		8	軟質銅管用スリーブ	C3604	1	
3	キャップ	POM	1	色調：黒	7	ソロバン玉リング	C3604	1	
2	カバー	耐熱樹脂	1	色調：透明	6	ソロバン玉ナット	C3604	1	
1	胴	C3604	1	NPb処理	5	Oリング	EPDM	2	
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要	部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要
単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	QSジョイント クリア 銅管変換継手 12.70×13A、15.88×13A 22.22×13A		
尺度	Free				金井 宏之				
投影法					20.7.16				
前澤給装工業株式会社						718064			