
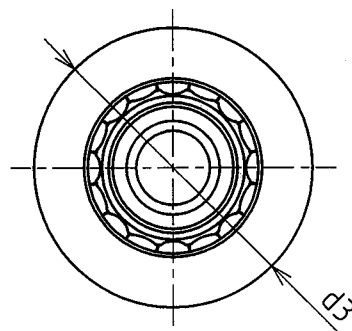
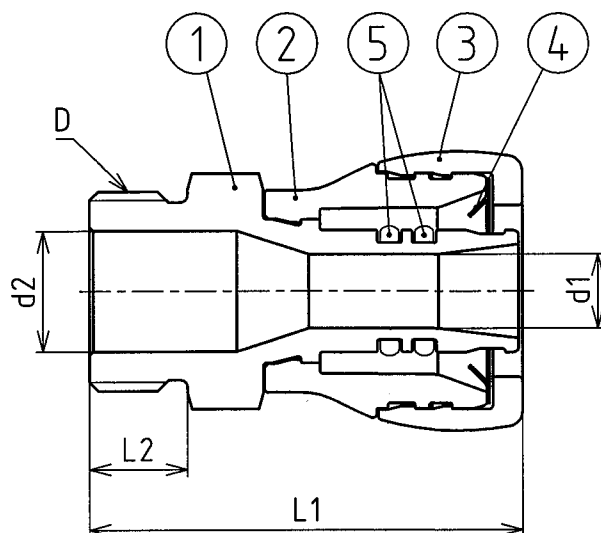


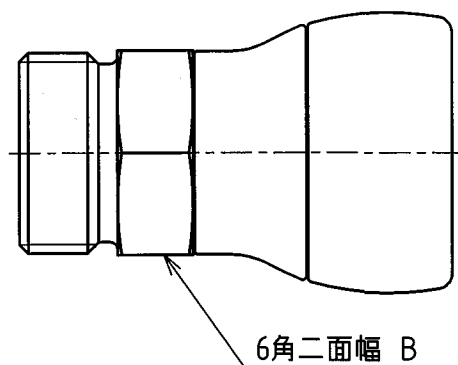

呼び径	D	L1	L2	B	d1	d2	d3
16A×G1/2	G1/2	57	13	27	φ9.8	φ13	φ37
16A×G3/4	G3/4	57	13	27	φ9.8	φ16	φ37
16A×G1	G1	62	18	36	φ9.8	φ20	φ37
20A×G3/4	G3/4	59	13	32	φ13.5	φ16	φ43

呼び径	適用管種
16A・20A	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)

記事

キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。

-	防塵シール	PP	1	色調：白
5	Oリング	EPDM	2	
4	ストッパ	SUS301	1	
3	キャップ	POM	1	色調：黒
2	カバー	耐熱樹脂	1	色調：透明
1	胴	CAC902C	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free				土井克也	QSジョイントクリア (PE-X) オスアダプター平行S 16A、20A
投影法					'19.6.12	
前澤給装工業株式会社		718104		4G-871183		-