
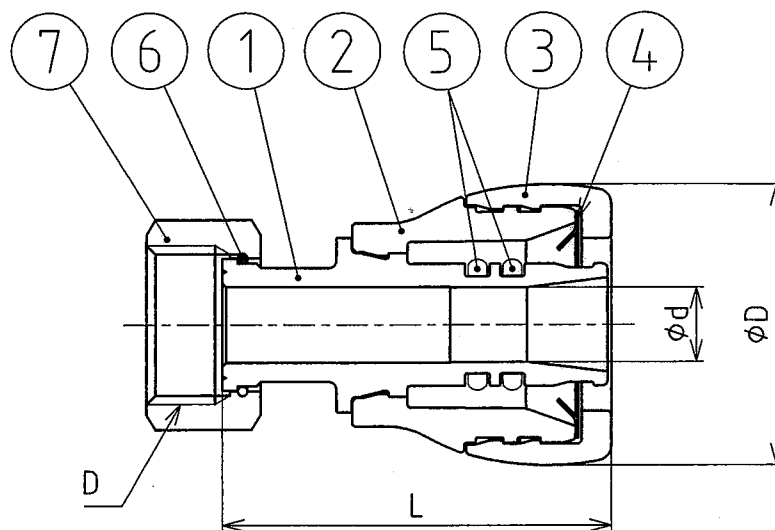


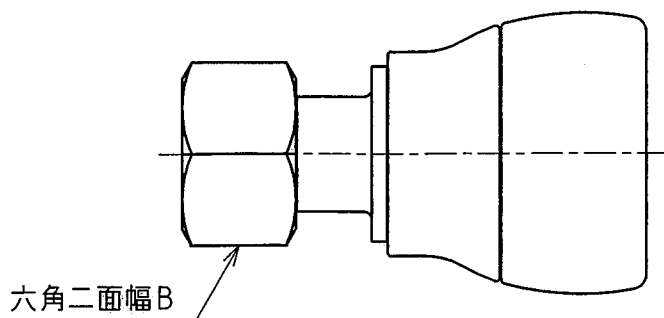

呼び径	D	L	B	φD	φd
16A×1/2B	G1/2	51	24	37	9.8
16A×3/4B	G3/4	54	31	37	9.8
16A×1B	G1	58	38	37	9.8
20A×3/4B	G3/4	56.5	31	43	13.5
20A×1B	G1	60.5	38	43	13.5

呼び径	適用管種
16A・20A	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)

記事

1. キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。

2. ノンアスベストパッキンは、梱包袋に同梱されています。

なお、呼び径16A×1B、20A×1Bについては、パッキンは同梱されておりません。

4	ストップバ	SUS301	1		-	防塵シール	PP	1	色調：白
3	キャップ	POM	1	色調：黒	7	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406
2	カバー	耐熱樹脂	1	色調：透明	6	りん青銅リング	C5191	1	
1	胴	CAC902C	1	又はCAC406C+NPb処理	5	Dリング	EPDM	2	
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要	部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要
単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	QSジョイントクリア(PE-X) ユニオンアダプター 16A・20A		
尺度	Free				田野井 隆				
投影法		真二	一雄	宏之	'15.9.15				
前澤給装工業株式会社				コード	718105		図番	4G-871156	