


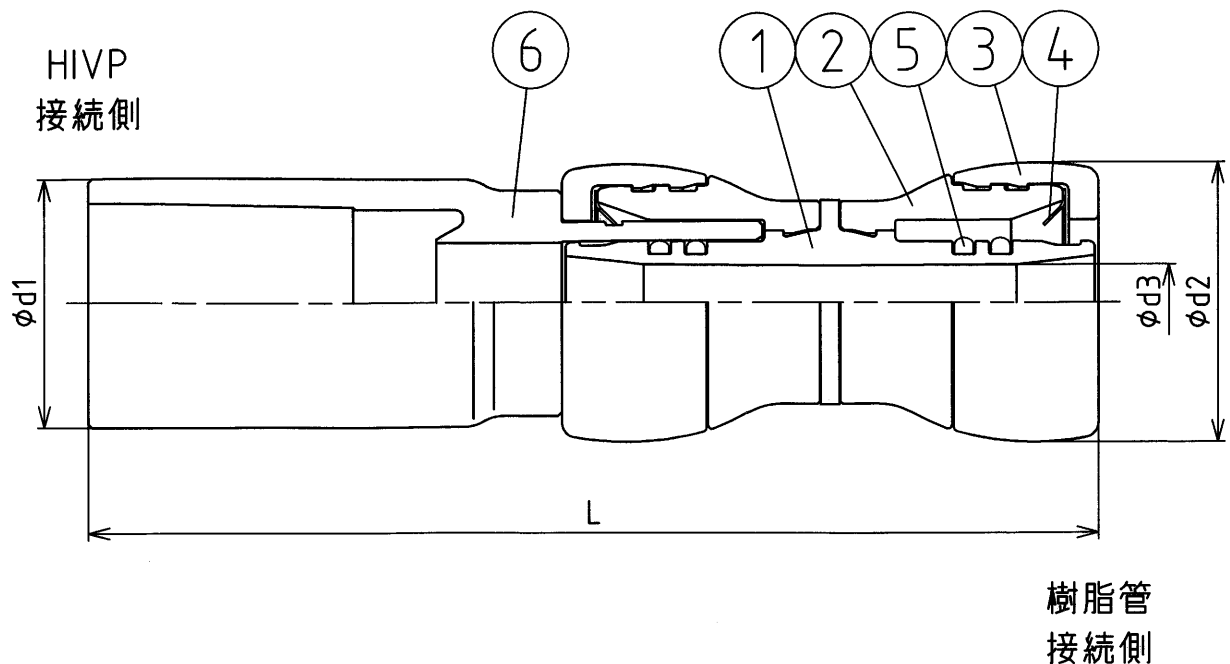

呼び径	L	d1	d2	d3	HIVP 接続側	樹脂管 接続側
16V×16A	129	φ29	φ37	φ9.8	16A	16A
20V×16A	134	φ33	φ37	φ9.8	20A	16A
20V×20A	135	φ35	φ43	φ12	20A	20A

呼び径	樹脂管接続側 適用管種
16A 20A	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 M種 単層(XM)

記事

1. キャップには梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。
2. 接続手順、注意事項を確認し施工、使用してください。
3. 給水用途以外に使用しないでください(給湯用途での使用禁止)。
4. HIVPの連結に使用しないでください。

-	防塵シール	PP	1	色調：白
6	変換ソケット	HIVP	1	
5	Oリング	EPDM	4	
4	ストッパー	SUS301	2	
3	キャップ	POM	2	色調：黒
2	カバー	耐熱樹脂	2	色調：透明
1	胴	PPS	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	相良 22.8.25	金井 22.8.25	土井 22.8.25	細谷 晋太郎	QSジョイントクリア(PE-X) HIVP変換継手 16V,20V×16A,20A
投影法	第一角	一雄	宏之	克也	22.8.25	
前澤給装工業株式会社				718142	図番	4G-871205