
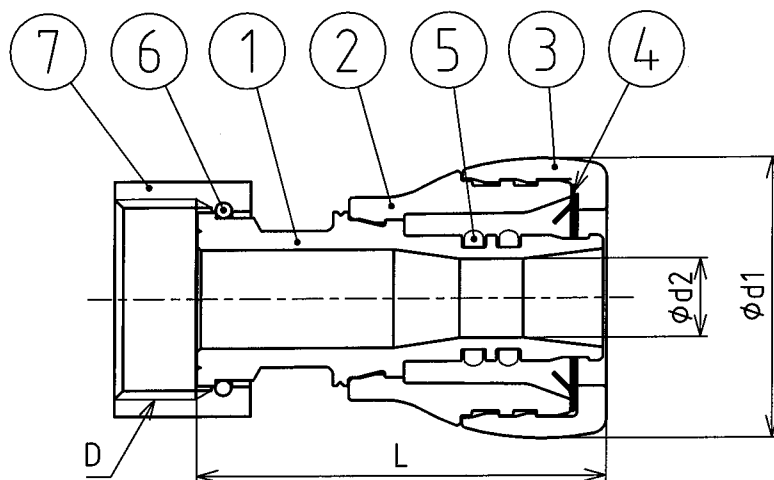


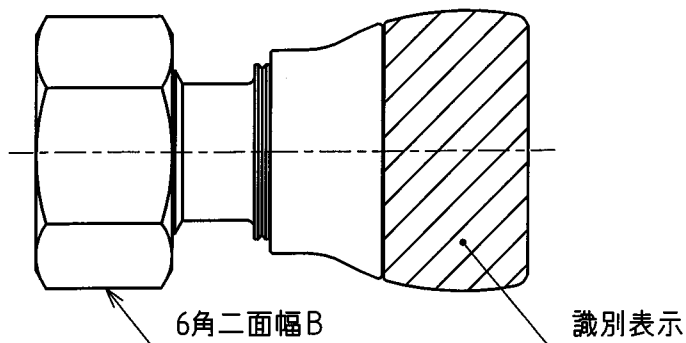

呼び径	D	L	B	φ d1	φ d2
16A× 1/2B	G1/2	51	24	37	10.4
16A× 3/4B	G3/4	54	31	37	10.4
16A× 1B	G1	58	38	37	10.4
20A× 3/4B	G3/4	56.5	31	43	14.2

呼び径	適用管種	識別表示
16A・20A	ポリブテン管 JIS K 6778 J種 水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787 M種 単層 (XM)	左記管種に適用することを示す着色(ピンク)が施してあります。

記事

1. キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。
 2. ノンアスベストパッキンは、梱包袋に同梱されています。
- なお、呼び径16A×1Bは、パッキンが同梱されていません。

					-	パッキン	ノンアスベスト	1	
4	ストップ	SUS301	1		-	防塵シール	PP	1	色調：白
3	キャップ	POM	1	色調：ピンク	7	袋ナット	CAC406C	1	
2	カバー	耐熱樹脂	1	色調：透明	6	りん青銅リング	C5191	1	
1	胴	CAC902C	1	又はCAC406C(NPb処理)	5	Dリング	EPDM	2	
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 QSジョイント クリア (PB) ユニオンアダプター 16A×1/2B、16A×3/4B、 16A×1B、20A×3/4B			
尺度	Free	荻野 20.4.02	相良屋 20.4.02	土井 20.4.02	黒田 悠太				
投影法	☉	真二	一雄	克也	'20.4.2				
前澤給装工業株式会社					コード	718203	図番	4G-872125	-