
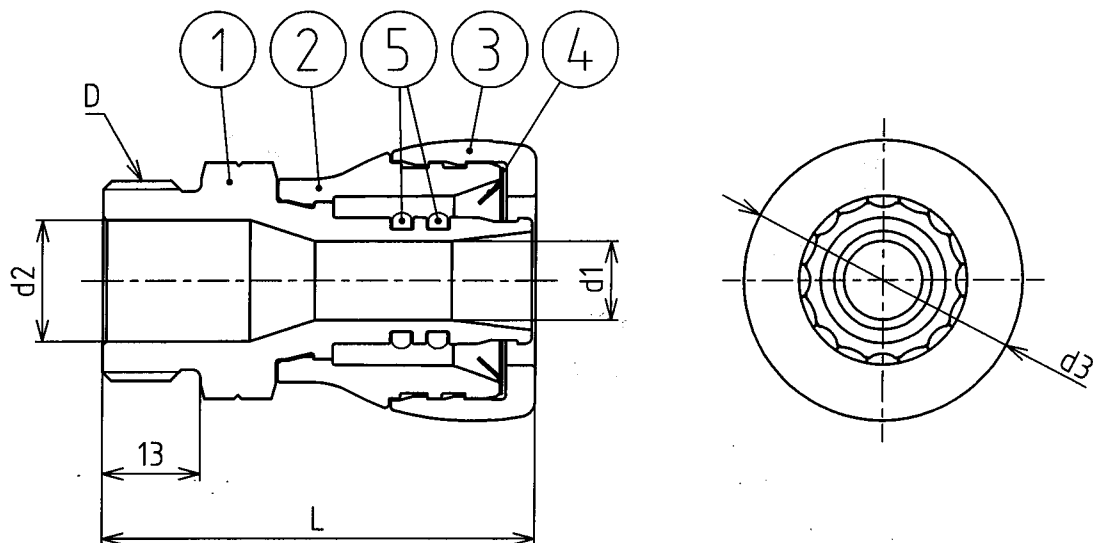


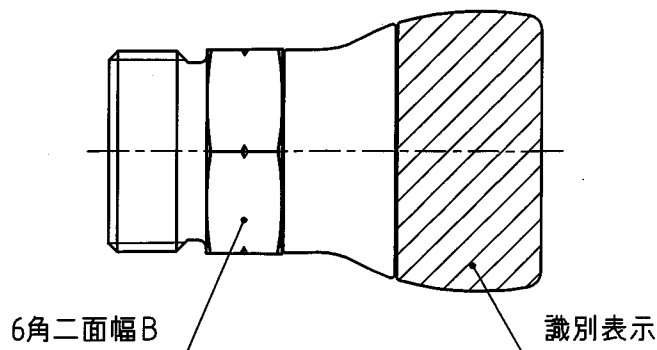

呼び径	D	L	B	d1	d2	d3
16A×1/2B	G1/2	57	27	φ10.4	φ13	φ37
16A×3/4B	G3/4	57	27	φ10.4	φ16	φ37
20A×3/4B	G3/4	59	32	φ14.2	φ16	φ43

呼び径	適用管種	識別表示
16A 20A	ポリブテン管 JIS K 6778 J種 水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787 M種 単層 (XM)▶	左記管種に適用することを示す着色(ピンク)が施してあります。

記事

1. キャップには、梱包出荷時に
防塵シールが貼付けられています。

-	防塵シール	PP	1	色調：白
5	Oリング	EPDM	2	
4	ストッパ	SUS301	1	
3	キャップ	POM	1	色調：ピンク
2	カバー	耐熱樹脂	1	色調：透明
1	胴	CAC902C	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 '18.4.23 真二	相良屋 '18.4.23 一雄	金井 '18.4.23 宏之	松田 光央 '18.4.23	QSジョイントクリア(PB) オスアダプター平行S 16A×1/2B・3/4B 20A×3/4B
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社		718226		図番	4G-872110	-