



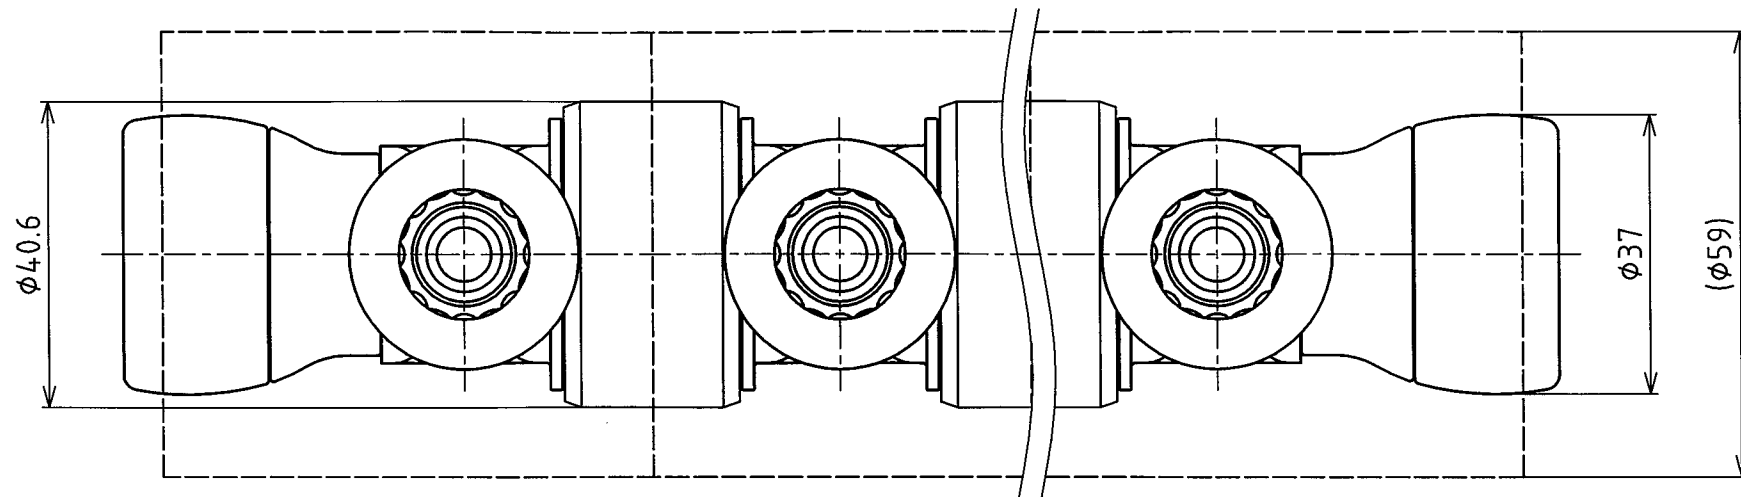

| 製品コード  | 呼び径   | ヘッド<br>分岐口数 | L     | N |
|--------|-------|-------------|-------|---|
| 718522 | 2P-HC | 2           | (140) | 2 |
|        | 3P-HC | 3           | (190) | 3 |
|        | 4P-HC | 4           | (240) | 4 |
|        | 5P-HC | 5           | (290) | 5 |
|        | 6P-HC | 6           | (340) | 6 |
|        | 7P-HC | 7           | (390) | 7 |
|        | 8P-HC | 8           | (440) | 8 |
|        | 9P-HC | 9           | (490) | 9 |

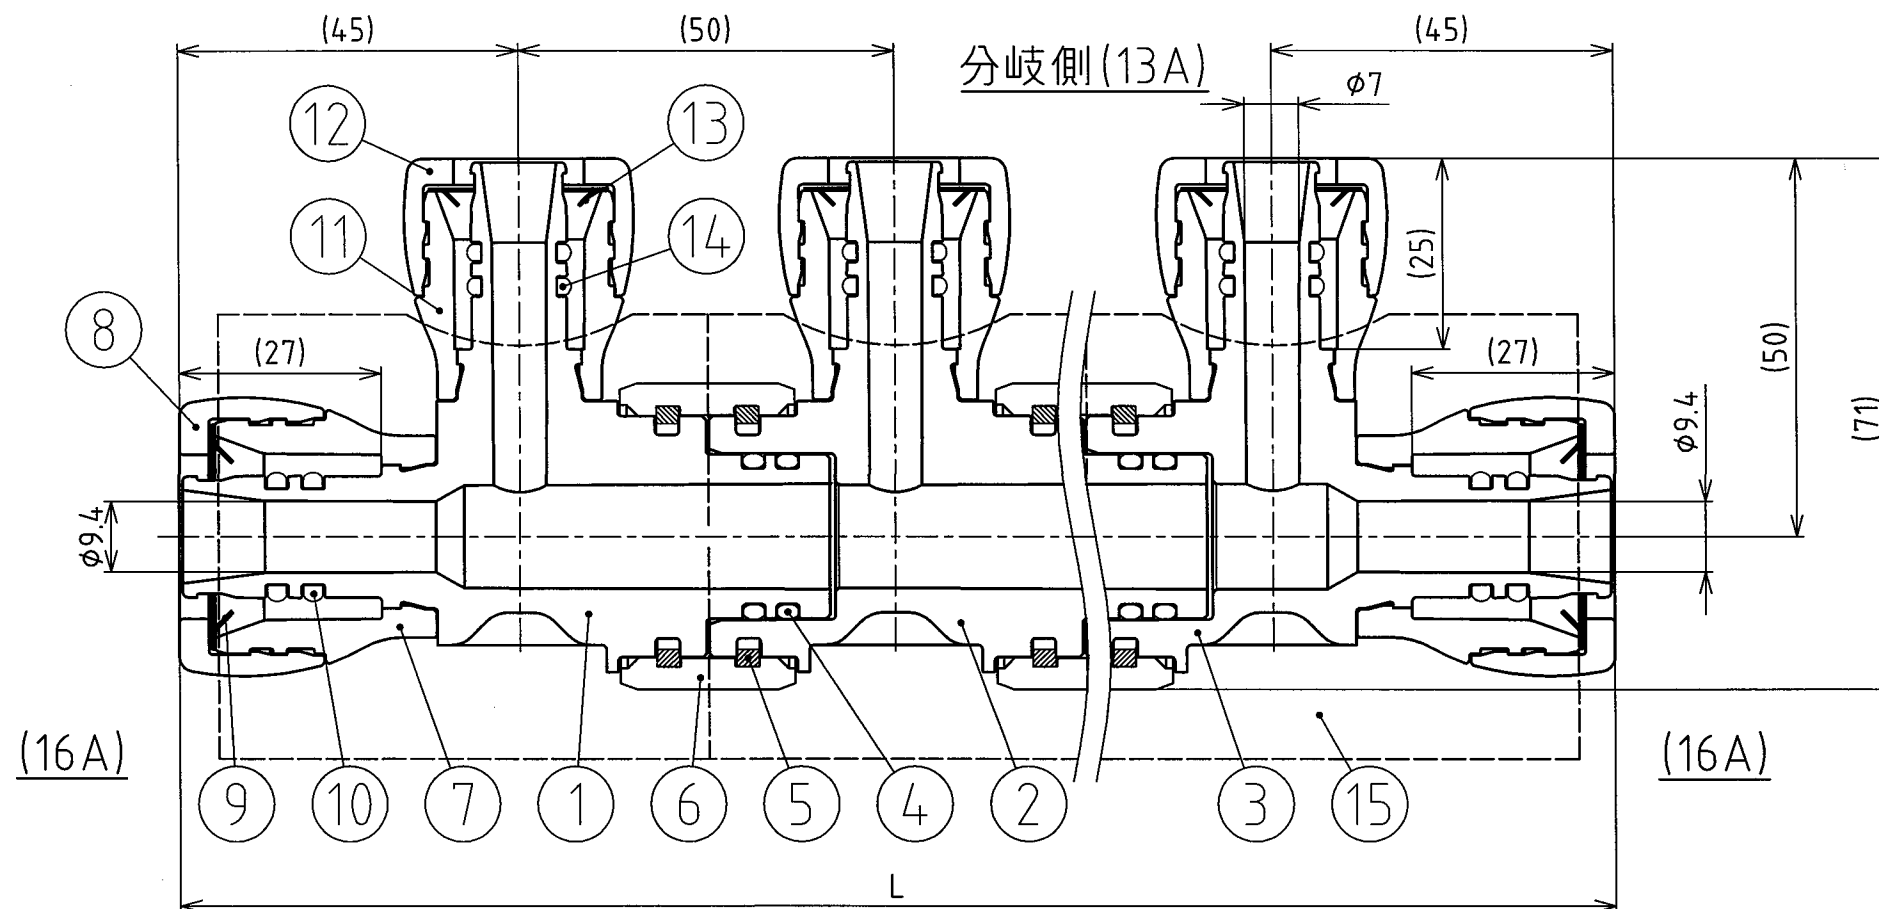

| 呼び径 | 適用管種         |                            |
|-----|--------------|----------------------------|
| 16A | 架橋ポリエチレン管    | JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM) |
| 13A | 架橋ポリエチレン管    | JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM) |
|     | 水道用架橋ポリエチレン管 | JIS K 6787 M種 単層 (XM)      |
|     | ポリブテン管       | JIS K 6778 J種              |
|     | 水道用ポリブテン管    | JIS K 6792 J種              |

#### 記事

1. キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。
2. 部品数量のNは、ヘッド分岐口数。
3. 保温材の厚さは、10mmとなります。

|    |           |        |      |            |
|----|-----------|--------|------|------------|
| -  | 防塵シール     | PP     | -    | 色調：白       |
| 15 | 保温カバー     | 発泡PE   | 1    | 色調：白       |
| 14 | Dリング      | EPDM   | 2N   | 13A用       |
| 13 | ストッパ      | SUS301 | N    | 13A用       |
| 12 | キャップ      | POM    | N    | 13A用 色調：黒  |
| 11 | カバー       | 耐熱樹脂   | N    | 13A用 色調：透明 |
| 10 | Dリング      | EPDM   | 4    | 16A用       |
| 9  | ストッパ      | SUS301 | 2    | 16A用       |
| 8  | キャップ      | POM    | 2    | 16A用 色調：黒  |
| 7  | カバー       | 耐熱樹脂   | 2    | 16A用 色調：透明 |
| 6  | カバーリング    | POM    | N-1  | 色調：黒       |
| 5  | 割リング      | PPS    | 2N-2 |            |
| 4  | Oリング      | EPDM   | 2N-2 |            |
| 3  | 2次側 胴 16A | PPS    | 1    |            |
| 2  | 胴 オス×メス   | PPS    | N-2  |            |
| 1  | 1次側 胴 16A | PPS    | 1    |            |
| 部番 | 部品名称      | 材質     | 数量   | 摘要         |

|            |      |               |                |               |        |                  |                                                                 |
|------------|------|---------------|----------------|---------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 単位         | mm   | 承認            | 検図             | 照合            | 製図     | 図<br>面<br>名<br>称 | QSJC一体<br>樹脂製回転ヘッド 保温材付<br>QSJC16A(PE-X)×QSJC16A(PE-X)<br>2P~9P |
| 尺度         | Free | 萩野<br>15.5.19 | 相模原<br>15.5.19 | 金井<br>15.5.19 | 齋藤 竜彦  |                  |                                                                 |
| 投影法        |      | 真二            | 一雄             | 宏之            | 15.5.7 |                  |                                                                 |
| 前澤給装工業株式会社 |      |               |                | 図表中に記載        | 図番     | 3G-866088        | -                                                               |