
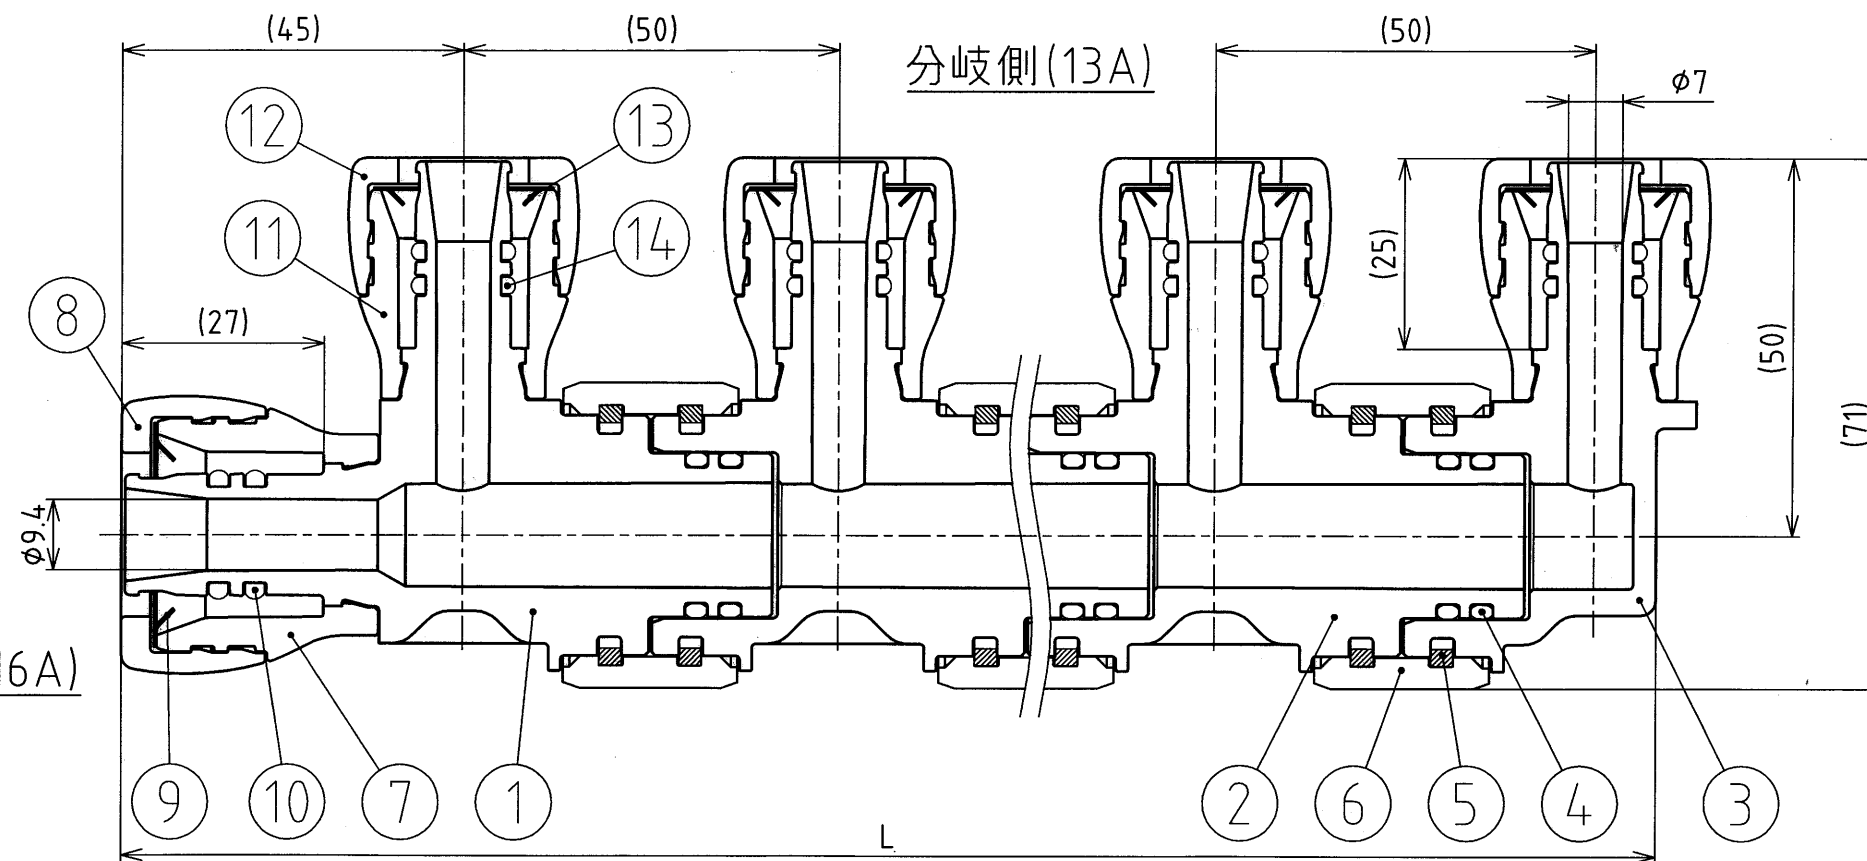





—	防塵シール	PP	—	色調：白
14	Dリング	EPDM	2N	13A用
13	ストッパ	SUS301	N	13A用
12	キャップ	POM	N	13A用 色調：黒
11	カバー	耐熱樹脂	N	13A用 色調：透明
10	Dリング	EPDM	2	16A用
9	ストッパ	SUS301	1	16A用
8	キャップ	POM	1	16A用 色調：黒
7	カバー	耐熱樹脂	1	16A用 色調：透明
6	カバーリング	POM	N-1	色調：黒
5	割リング	PPS	2N-2	
4	Oリング	EPDM	2N-2	
3	胴 分岐エルボ	PPS	1	
2	胴 オス×メス	PPS	N-2	
1	胴 1次側16A	PPS	1	
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要

呼び径	適 用 管 種	
16A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)
13A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)
	水道用架橋ポリエチレン管	JIS K 6787 M種 単層 (XM)
	ポリブテン管	JIS K 6778 J種
	水道用ポリブテン管	JIS K 6792 J種

1.キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。
2.部品数量のNは、ヘッド分岐口数。

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	QSJC一体 樹脂製回転ヘッド QSJC16A(PE-X)×QSJC13Aエルボ 2P～9P
尺度	Free				齋藤 竜彦 '12.10.22		
投影法							
前澤給装工業株式会社			図表中に記載		図番	3G-866063	