


記事

- EFソケットの適合管種：JWWA K144 水道配水用ポリエチレン管 呼び径50
- EF接合の仕様は、(株)クボタケミックス製 EF受口(片受)直管と同様。

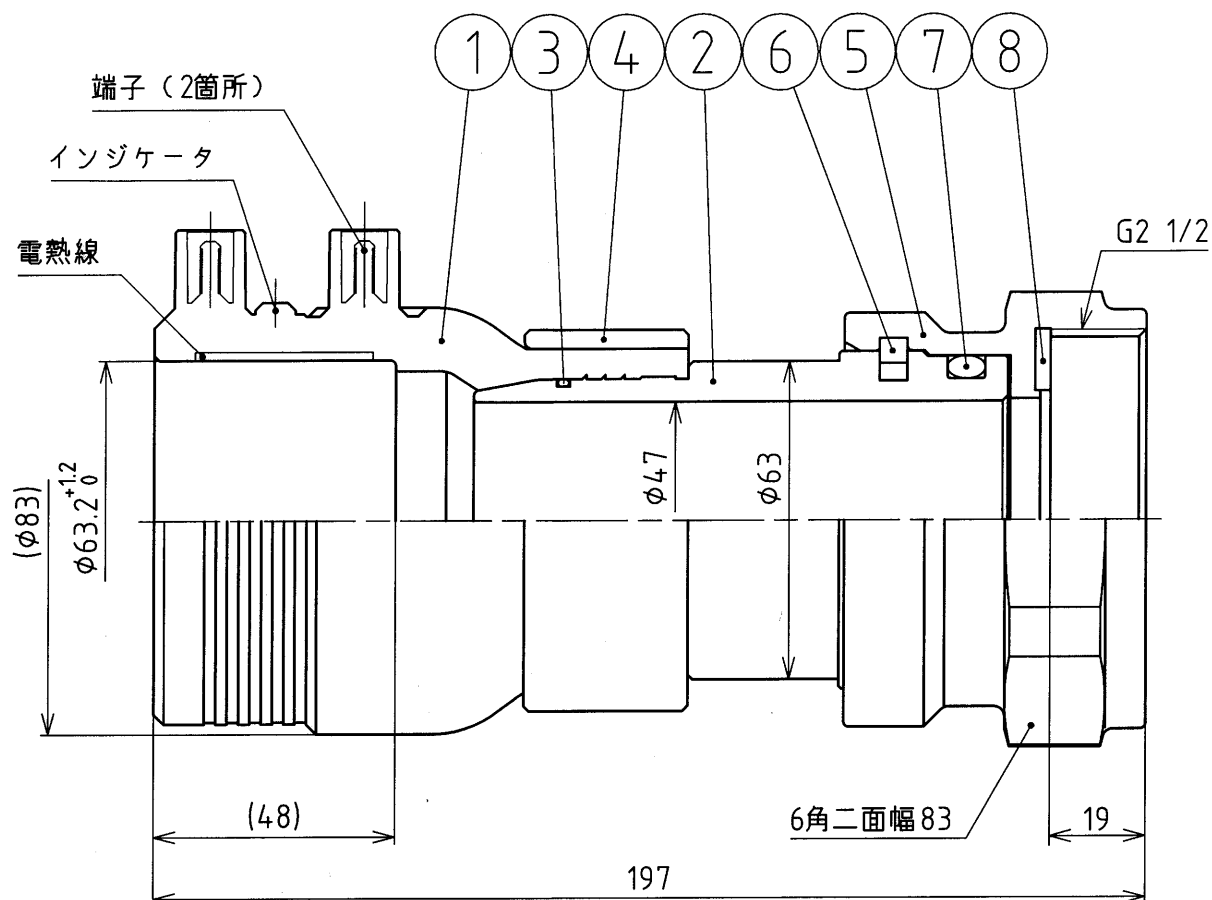

8	パッキン	EPDM	1	
7	Oリング	NBR	1	P55
6	スラストリング	POM	1	
5	分止胴	CAC902C	1	又はCAC902
4	かしめリング	CAC406C	1	
3	Oリング	NBR	1	S53
2	スリーブ	CAC902C	1	
1	EFソケット	PE100	1	(株)クボタケミックス製
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	水道配水用ポリエチレン管 EF変換ソケット回転 分止水栓用 50
尺度	Free	荻野 16.8.25	上原 16.8.25 正行	田原 16.8.25	細谷 高橋 16.8.23		
投影法		其二		圭吾			
前澤給装工業株式会社				コード	719505		
					図番	4G-810146	Y