


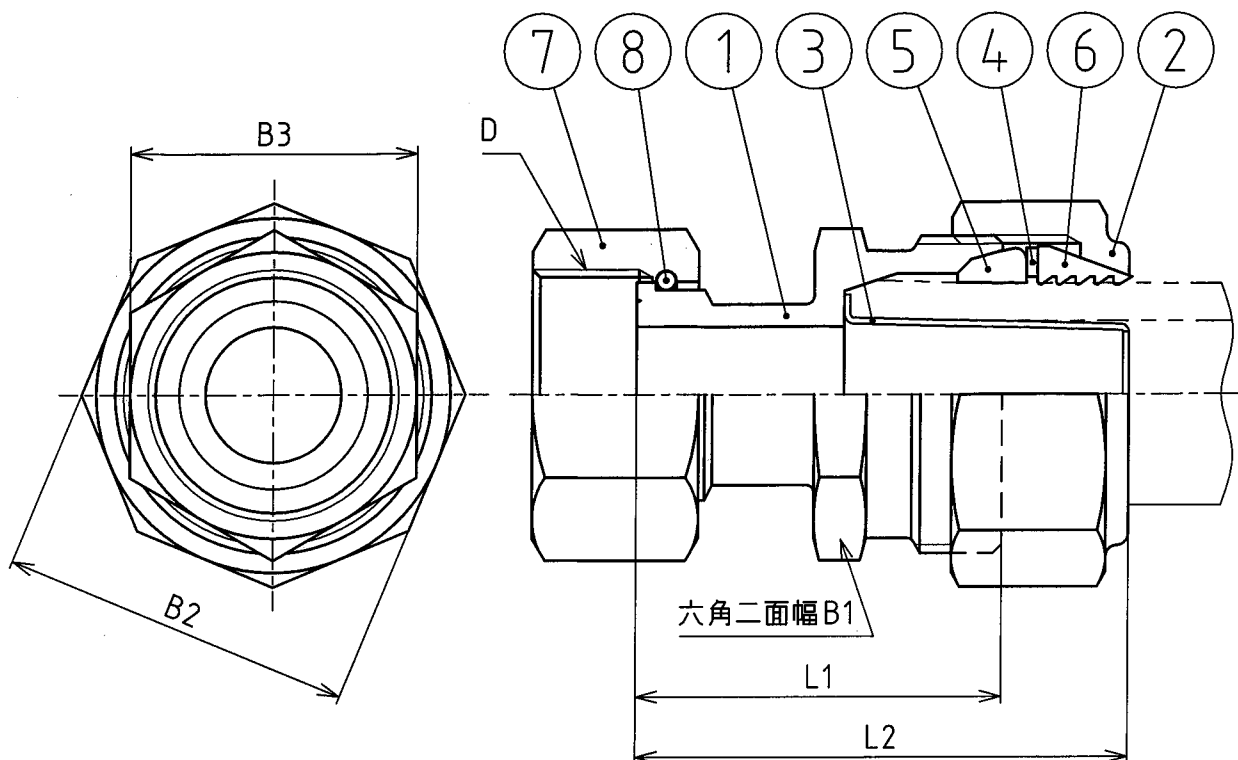

呼び径	D	d	L1	L2	B1	B2	B3	標準締め付けトルク
13	G3/4	φ13	43	57.8	30	39	31	(60 N・m)
20	G1	φ18	48.5	65.3	38	47	38	(80 N・m)
25	G1 1/4	φ25	53	70.8	45	55	47	(80 N・m)
13×20N	G1	φ18	45.5	60.3	30	39	38	(60 N・m)
20×13N	G3/4	φ13	45	61.8	38	47	31	(80 N・m)
20×25N	G1 1/4	φ25	51	67.8	38	47	47	(80 N・m)
25×13N	G3/4	φ13	47	64.8	45	55	31	(80 N・m)
25×20N	G1	φ18	51	68.8	45	55	38	(80 N・m)

注記

1.この継手はJIS H 4312 水道用ポリエチレン複合鉛管の2種及び

JIS H 4312-1990以前のはだか鉛管2種専用である。

ただし、外面被覆がある場合は被覆をはがして使用すること。

8	リング	C5191	1	
7	メータナット	CAC406	1	
6	割リング	POM	1	
5	パッキン	NBR	1	
4	ワッシャー	C3604	1	
3	インコア	C3604	1	NPb処理
2	袋ナット	CAC406	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 12.3.28	上原 12.3. 正行	田嶋 12.3.28 竜一	鈴木拓也 12.3.19	KML継手 メータ用 (2種用) 13~25、異径
投影法	第一角	晴紀				
前澤給装工業株式会社				741002	図番	4G-820004