



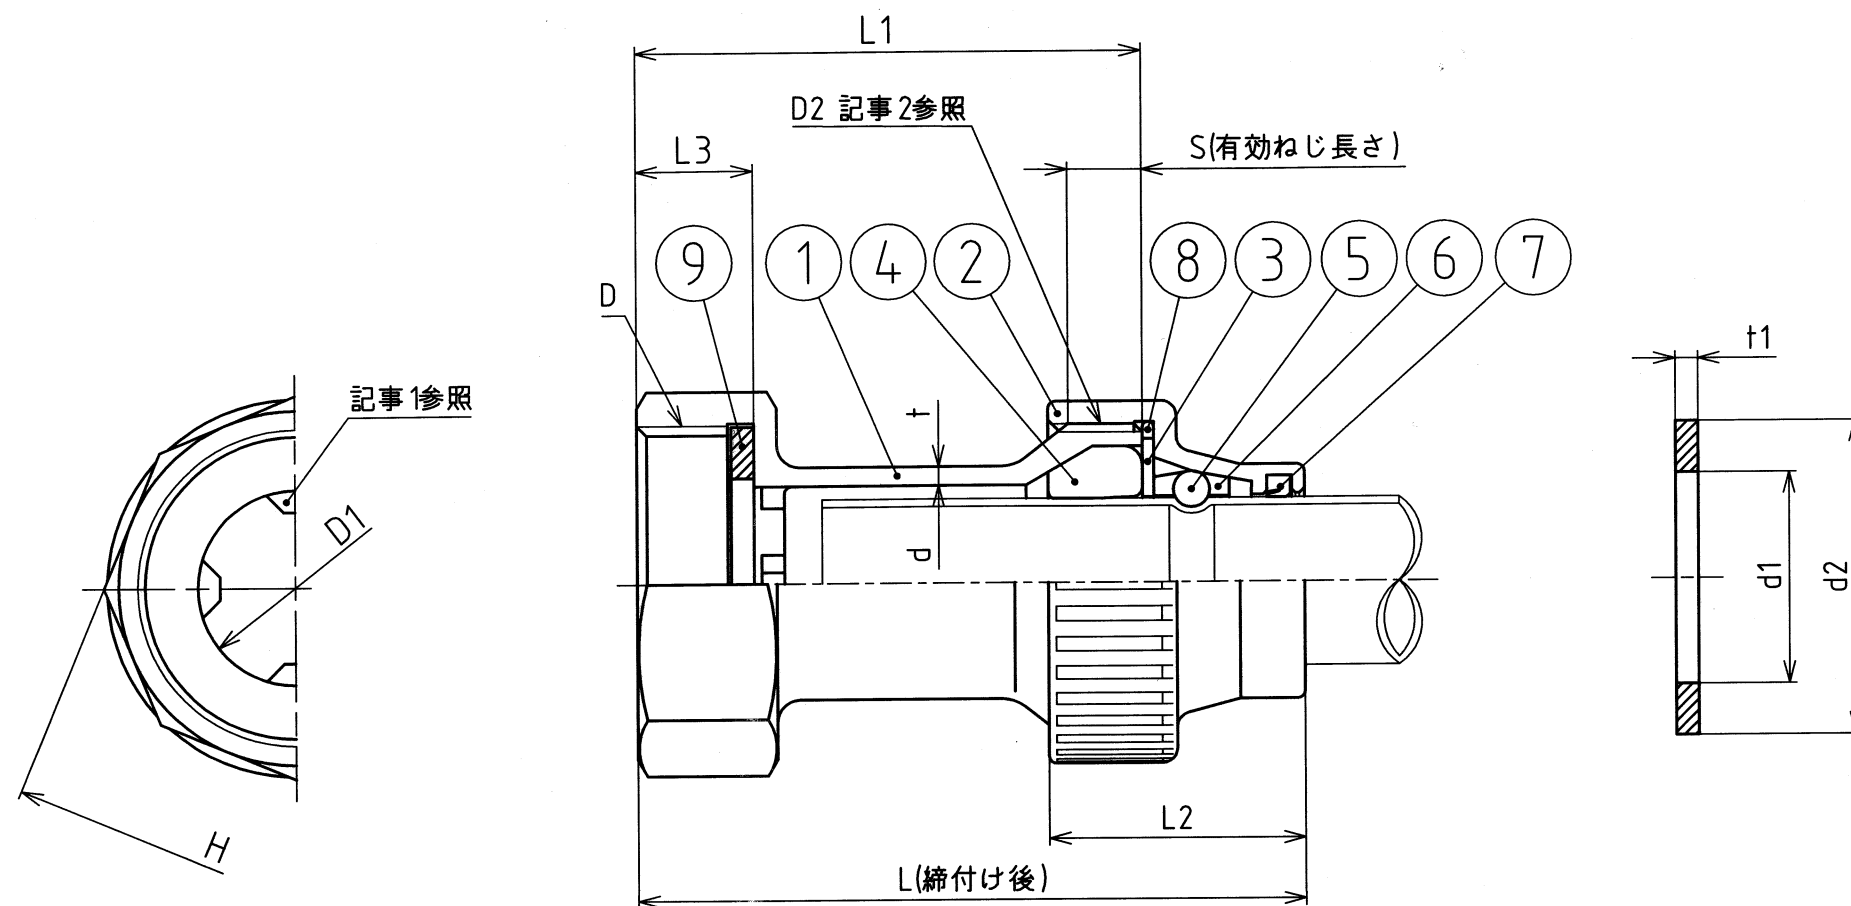

管の溝付位置

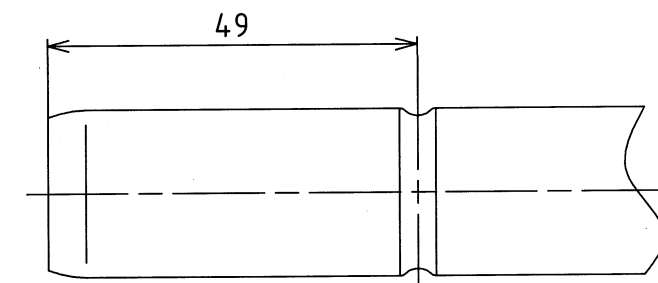

記事

- 呼び径 25×25P には管の突きあてがあるため、突起状のストッパーはありません。
- 袋ナットの内ねじには二硫化モリブデンが塗布されています。

呼び径	L	L1	L2	L3	D	D1	D2	S	d	t	H	d1	d2	t1
25×20P	88.5	67	34	15.5	G1 1/4	φ25	M42×2	10	φ25.8	2.5	47	φ28	φ41.5	3
25×25P	96.5	75	34	15.5	G1 1/4	φ25	M50×2	10	φ32.2	2.5	47	φ28	φ41.5	3
50×30P	99.5	80	32	22.5	G2 1/2	φ38	M56×2	10	φ38.4	2.5	82	φ54	φ75	3
50×40P	99.5	80	32.5	22.5	G2 1/2	φ47	M65×2	10	φ47.1	3	82	φ54	φ75	3
50×50P	105.5	85	34	22.5	G2 1/2	φ50	M72×2	10	φ53	3	82	φ54	φ75	3

9	ガスケット	EPDM	1	JIS K 6353
8	ゴム輪	NBR	1	JIS K 6353
7	ダストシール	NBR	1	JIS K 6353
6	ボールガイド	POM	1	—
5	ボール	SUS440	—	JIS G 4303 φ20:10, φ25:12 φ30:15, φ40:18, φ50:20
4	ゴムパッキン	NBR	1	JIS K 6353
3	座金	SUS304	1	JIS G 4305
2	袋ナット	SCS14	1	JIS G 5121
1	胴	SCS14	1	JIS G 5121
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	承認 20.3.05 真二	検図 金子 20.3.05 真二	照合 高橋 20.3.05 直也	製図 黒沢 向	図面名称
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社		751401		図番		3G-830212

東京都ステンレス製
サドル付分水栓用ソケット
MSJS
25×20P～50×50P