


記事


- 1.この継手はJWWA G 116 水道用ステンレス鋼鋼管継手伸縮可とう式の性能基準に適合しています。
- 2.この継手はJWWA G 115 水道用ステンレス鋼鋼管、JWWA G 119 水道用波状ステンレス鋼管に規定された管にのみ使用できます。
- 3.この継手は接合する管へ溝加工を施してから締付けを行います。溝加工を省略して施工する場合は管端から所定の位置に標線を入れ、袋ナット先端を標線位置にあわせて施工します。確実な施工を行うために溝加工を施してください。

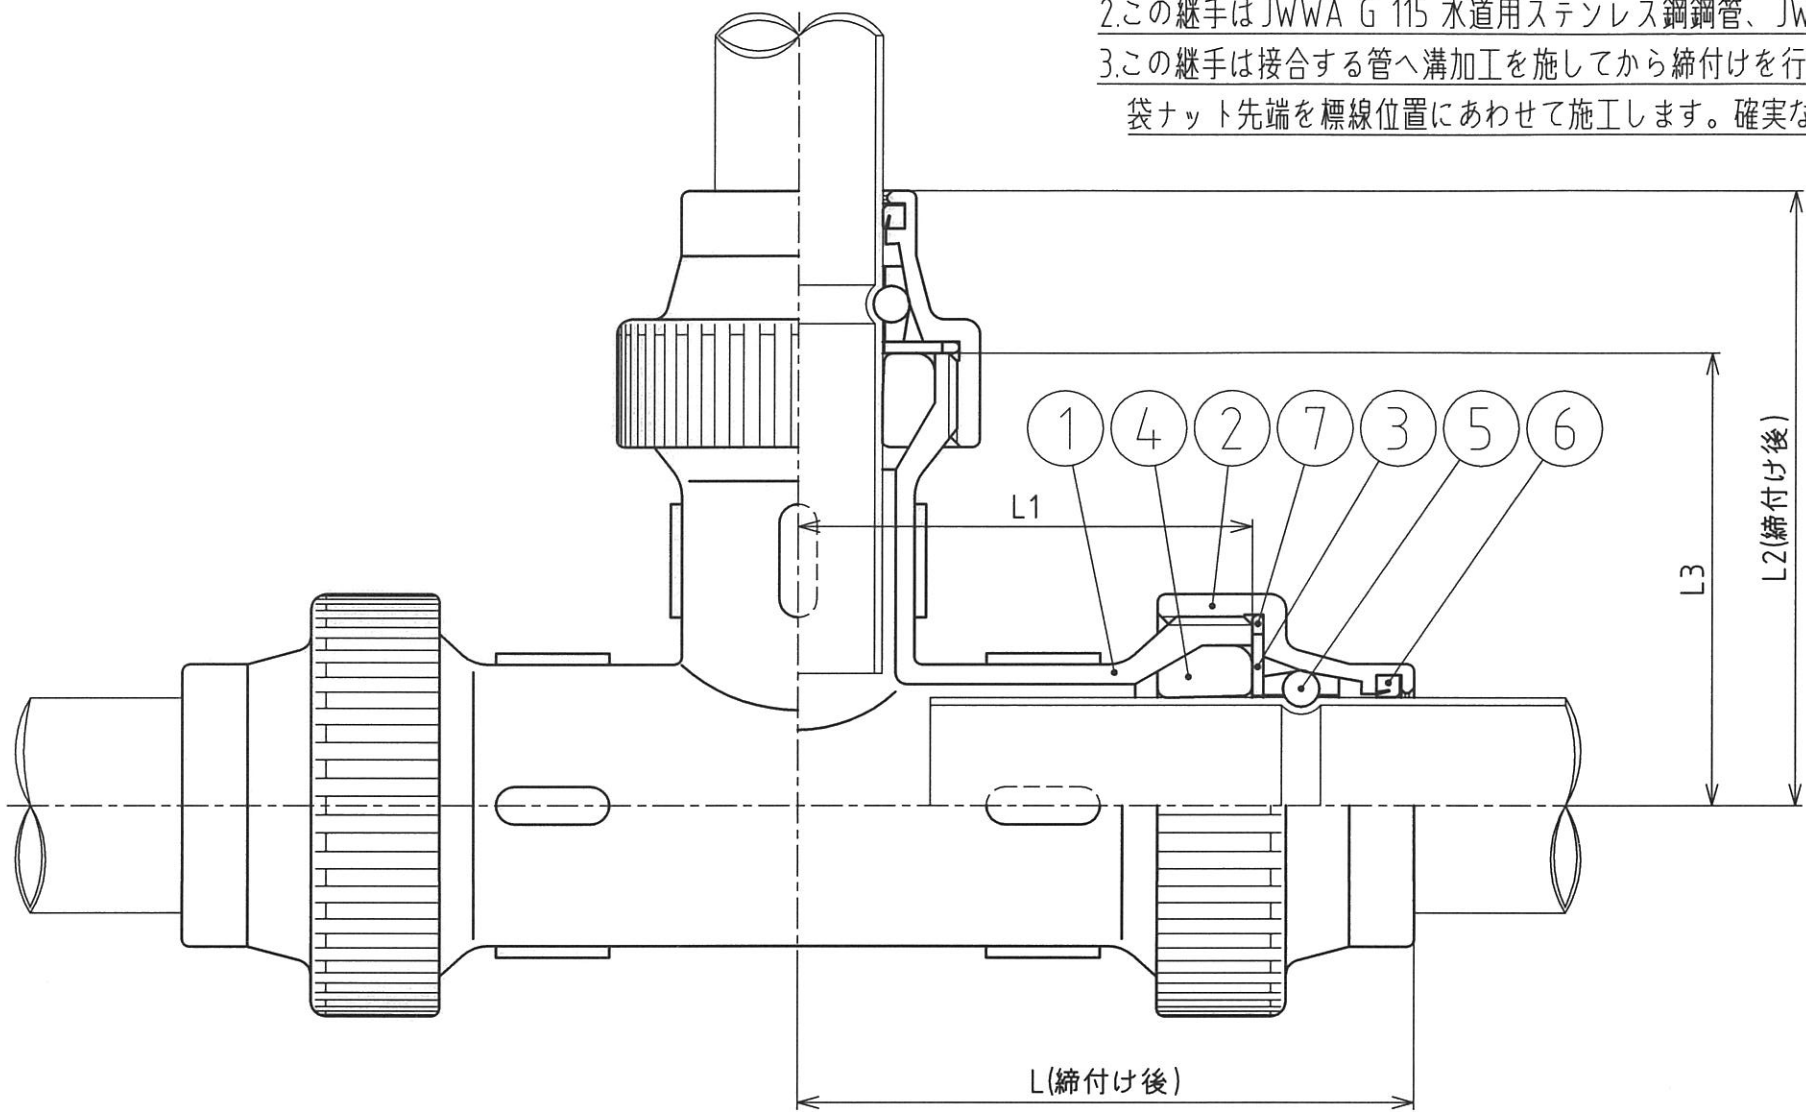

継手の寸法

呼び径	L	L1	L2	L3
25×20	81.5	60	81.5	60
30×20	84.5	65	86.5	65
30×25	87.5	68	85.5	64
40×20	84.5	65	89.5	68
40×25	86.5	67	89.5	68
40×30	89.5	70	93.5	74
50×20	85.5	65	92.5	71
50×25	87.5	67	92.5	71
50×30	90.5	70	96.5	77
50×40	94.5	74	96.5	77

管の溝付、標線位置

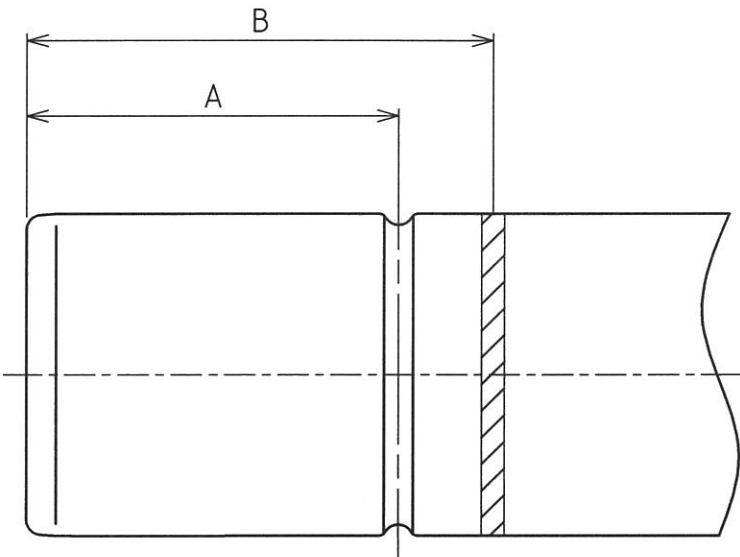

呼び径	溝付位置 A	標線位置 B
20	49	64
25		
30		
40		
50		

7	ゴム輪	NBR	3	
6	ダストシール	NBR	3	
5	ボールガイド	POM+SUS440C	3	
4	ゴムパッキン	NBR	3	
3	座金	SUS304	3	
2	袋ナット	SCS14	3	二硫化モリブデン塗布
1	胴	SCS14	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	萩野 20.7.13 真二	金子 20.7.13 真二	高橋 20.7.13 直也	黒沢 向	
投影法					'20.7.9	
前澤給装工業株式会社				751403	図番	
						水道用ステンレス鋼管用 伸縮可とう式継手 MSJS2型 径違いチーズ 25×20～50×40
						3G-830209