
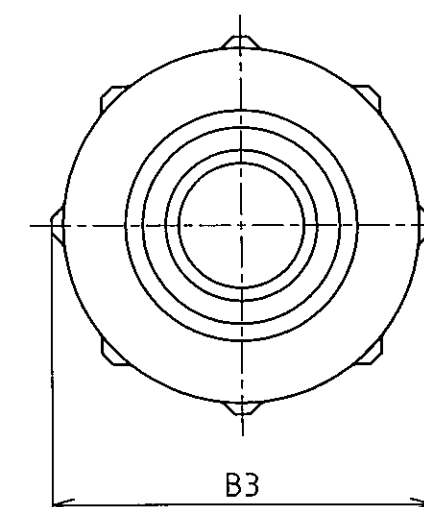


呼び径 30~50のインコ形状

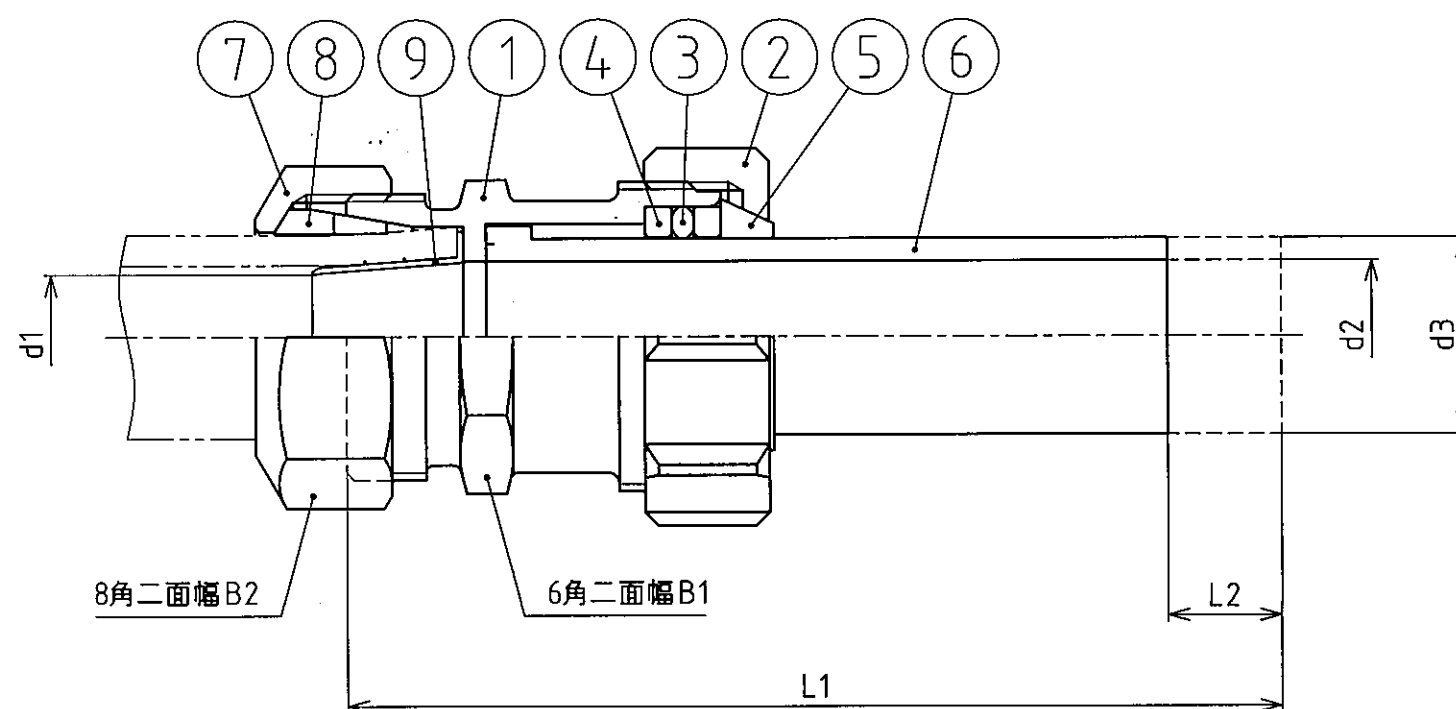

呼び径	L1	L2	d1	d2	d3	B1	B2	B3
13	112	15	(φ 11.8)	φ 13	φ 18	28.5	35	42
20	123.5	15	(φ 16.5)	φ 20	φ 26	36	42	50
25	135.5	15	(φ 21)	φ 25	φ 32	43.5	49	57
30	154	20	φ 28	φ 31	φ 38	53	60	68
40	168	20	φ 32	φ 40	φ 48	62	68	79
50	185	20	φ 40.7	φ 51	φ 60	81	82	98
13×16V	117	15	(φ 11.8)	φ 16	φ 22	33	35	46

9	インコ (30~50)	CAC902	1	又はCAC902C
	インコ (13~25)	SUS304	1	
8	リング	POM	1	
7	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
6	ユニオンソケット	PVC(HI)	1	耐衝撃性硬質強化ビニル
5	ブレーキリング	POM	1	
4	止め輪	POM	2	
3	Oリング	NBR	1	
2	キャップ	CAC406C	1	又はCAC406
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 19.8.23	金子 19.8.23	西東 19.8.23	黒沢 向 (齋藤 竜彦)	HI伸縮継手 (R型) PE-S型 13~50、13×16V
投影法	第一角	真二	晃	敏夫	19.8.5	
前澤給装工業株式会社				762040	図番	3G-800083