



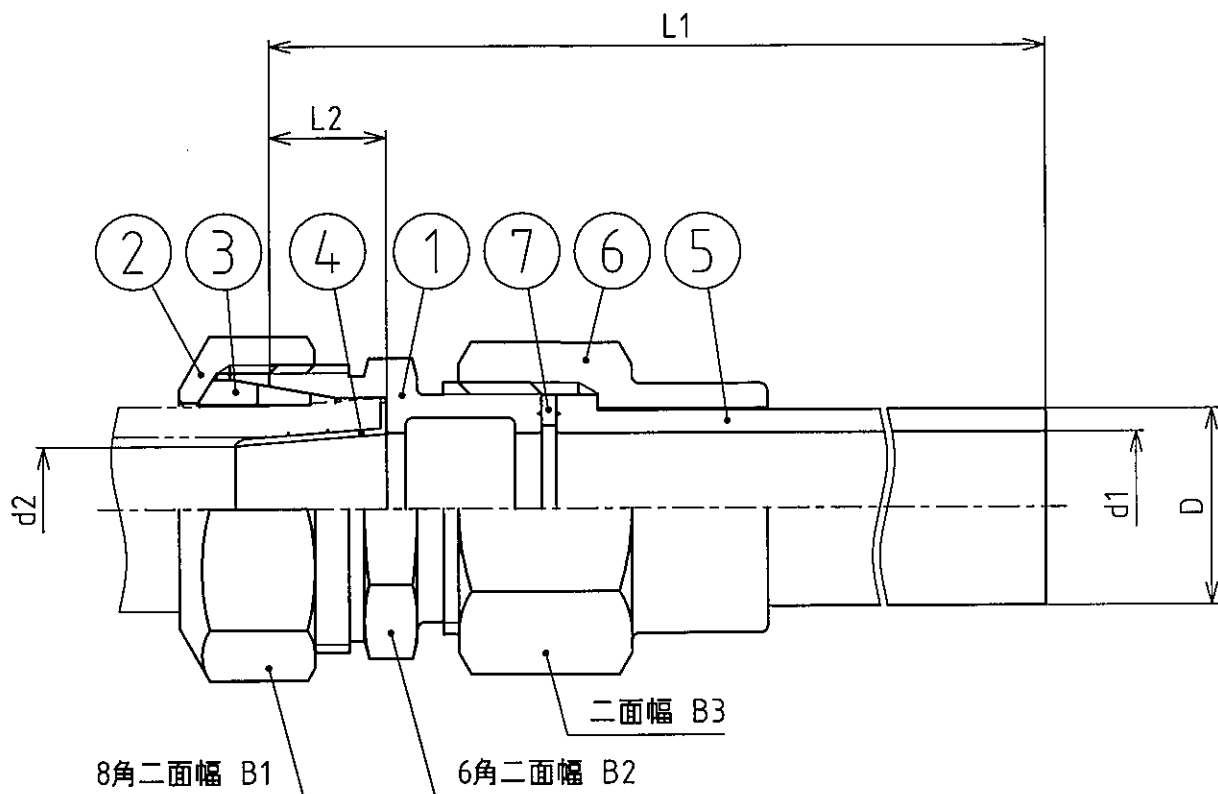

呼び径	L1	L2	D	d1	d2	B1	B2	B3
13	(113)	14	φ 18	φ 13	(φ 11.8)	35	28	6角 31
20	(128)	15.5	φ 26	φ 20	(φ 16.5)	42	35	6角 38
25	(142)	17.5	φ 32	φ 25	(φ 21)	49	42	6角 47
30	(158)	20	φ 38	φ 31	φ 28	60	53	8角 56
40	(174)	24	φ 48	φ 40	φ 32	68	60	8角 70
50	(192)	30	φ 60	φ 51	φ 40.7	82	74	8角 84

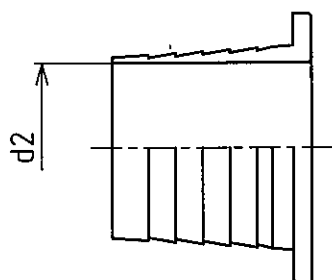

呼び径30~50のインコア形状

7	バックン	EPDM	1	
6	ガイドナット	CAC406	1	
5	ユニオンソケット	PVC(HI)	1	耐衝撃性硬質塩化ビニル
4	インコア(30~50)	CAC902	1	又はCAC902C
	インコア(13~25)	SUS304	1	
3	リング	POM	1	
2	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	水道用ポリエチレン管金属継手 PE継手S型 塩ビ管用ソケット HI・GN付 13~50
尺度	Free	荻野 19.8.23	金子 19.8.23	西東 19.8.23	黒沢 向 (齋藤 竜彦)		
投影法	①	真二	晃	敏夫	19.8.7		
前澤給装工業株式会社				762054	図番	4G-812460	-