


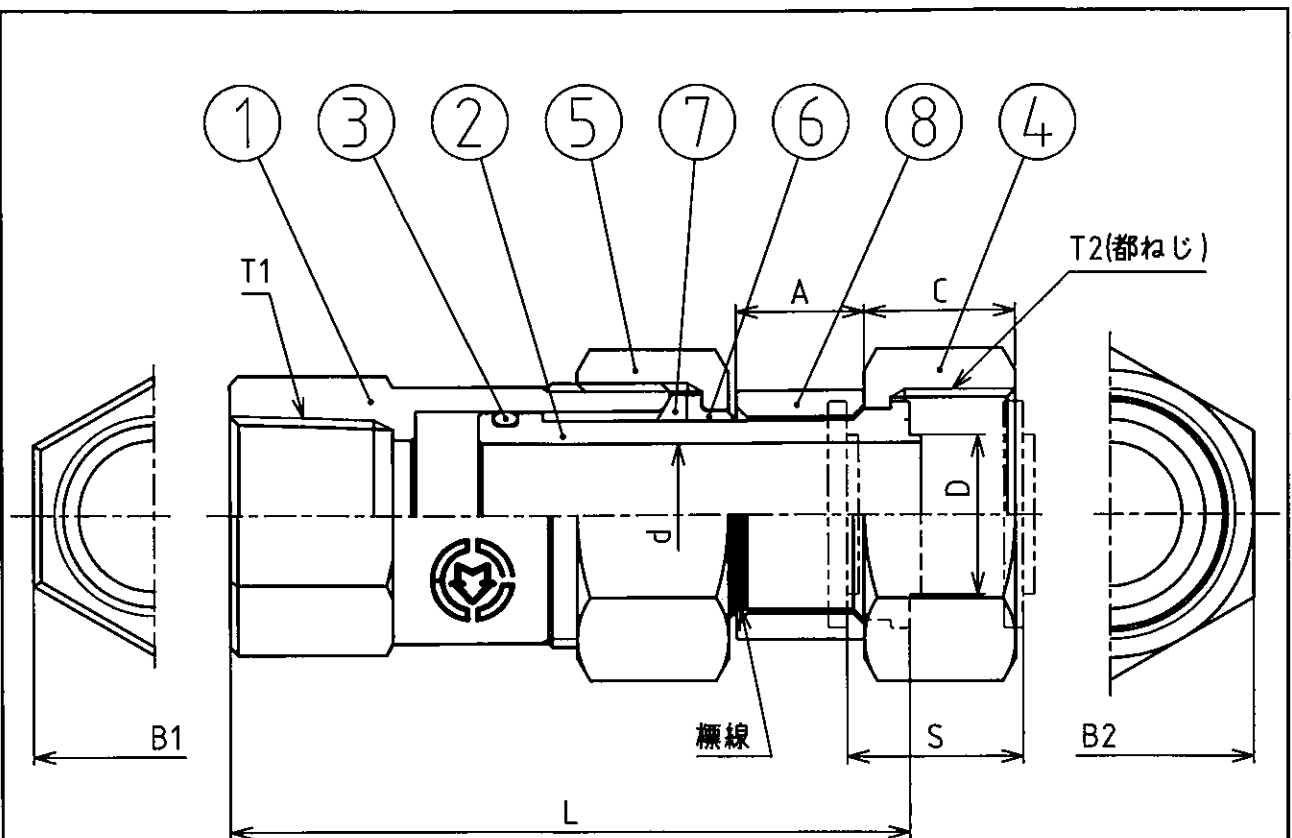

呼び径	L			S 伸縮量	T1	T2	d	A	B1	B2	C	D	Oリング
	基準	最大	最小										
13	85	98	76	22	Rc1/2	W26.1 山14	φ 12	16	6角 26	6角 31	18	φ 14	P16
20	90	105	81.5	23.5	Rc3/4	W33.1 山14	φ 19	17	6角 32	6角 38	20	φ 21	JAS02023
25	100	116	90	26	Rc1	W38.9 山14	φ 24	17	6角 40	6角 47	21	φ 26	JAS02030
30	112	128	98	30	Rc1 1/4	W49.7 山11	φ 29	20	8角 49	8角 54	25	φ 31	P36
40	120	132	101	31	Rc1 1/2	W56.3 山11	φ 39	22	8角 55	8角 66	26	φ 41	P45

注記

1. 伸縮管の標線を胴側ナット端に合わせた位置を基準とする。

8	伸縮ストッパー	PP	1	
7	伸縮バッキン	NBR	1	
6	伸縮リング	POM	1	
5	胴側ナット	CAC406C	1	またはCAC406
4	メータナット	CAC406C	1	またはCAC406
3	Oリング	NBR	1	表中に呼びサイズを記載
2	伸縮管	CAC902C	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 メータ伸縮ソケットTK めねじ 都ねじ 13~40	
尺度	Free				上原正行		
投影法					2022.6.10		
前澤給装工業株式会社							
				810155	図番	4G-930069	-