


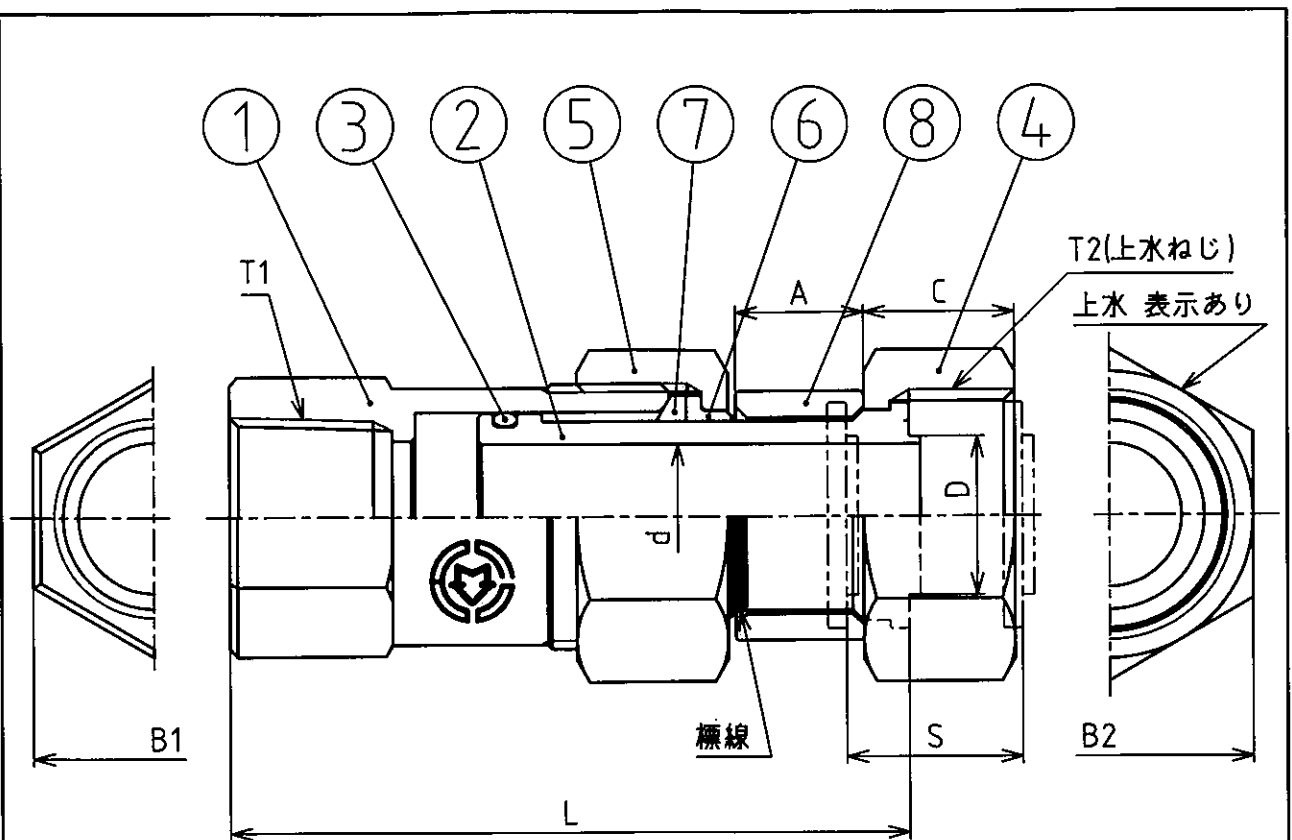

呼び径	L			S 伸縮量	T1	T2	d	A	B1	B2	C	D	Oリング
	基準	最大	最小										
13	85	98	76	22	Rc1/2	G3/4	φ12	16	6角26	6角31	18	φ14	P16
20	90	105	81.5	23.5	Rc3/4	G1	φ19	17	6角32	6角38	20	φ21	JAS02023
25	100	116	90	26	Rc1	G1 1/4	φ24	17	6角40	6角47	21	φ26	JAS02030
30	112	128	98	30	Rc1 1/4	G1 1/2	φ29	20	8角49	8角54	25	φ31	P36
40	120	132	101	31	Rc1 1/2	G2	φ39	22	8角55	8角66	26	φ41	P45

注記

- 伸縮管の標線を胴側ナット端に合わせた位置を基準とする。
- メータナットの一面に「上水」の表示を施す。

8	伸縮ストッパー	PP	1	
7	伸縮パッキン	NBR	1	
6	伸縮リング	POM	1	
5	胴側ナット	CAC406C	1	またはCAC406
4	メータナット	CAC406C	1	またはCAC406
3	Oリング	NBR	1	表中に呼びサイズを記載
2	伸縮管	CAC902C	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	相良 22.6.10 一雄	田嶋 22.6.10 竜一	西東 22.6.10 敏夫	上原正行 2022.6.10	メータ伸縮ソケット TK めねじ 上水ねじ 13~40
投影法						
前澤給装工業株式会社				71	810156	図番 4G-930070 -