


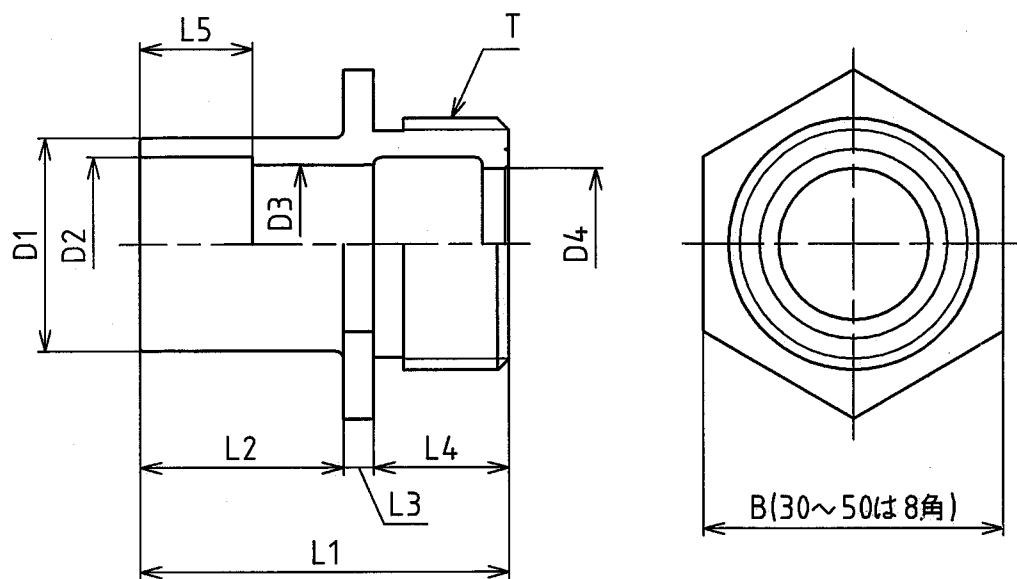

呼び径	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2	D3	D4	T	B
13	40	22	3	15	12	φ19.2	φ15.2	φ13	φ13	G3/4	32
20	49	27	4	18	15	φ28.2	φ23.2	φ21	φ20	G1	40
25	52	30	4	18	18	φ34.25	φ28.25	φ26	φ25	G1 1/4	50
30	57	32	5	20	22	φ39.25	φ33.25	φ31	φ31	G1 1/2	56
40	62	34	5	23	28	φ50.25	φ43.25	φ40	φ40	G2	70
50	68	38	5	25	30	φ61.25	φ53.25	φ50	φ50	G2 1/2	84

銅管の適合管種

JWWA H 101:1988 銅管 ㊦

JBMA T203(日本伸銅協会規格)

		銅・鉛管用シモク			CAC902	1	又はCAC902C
部番		部 品 名 称			材 質	数 量	摘 要
単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	銅・鉛管用シモク 13~50	
尺度	Free	山本 08.9.18	上原 08.9.18	相良原 08.9.18	濱野喜衣		
投影法	☉	晴紀	正行	一雄	08.9.17		
前澤給装工業株式会社		821007			図番	4G-900029	-