


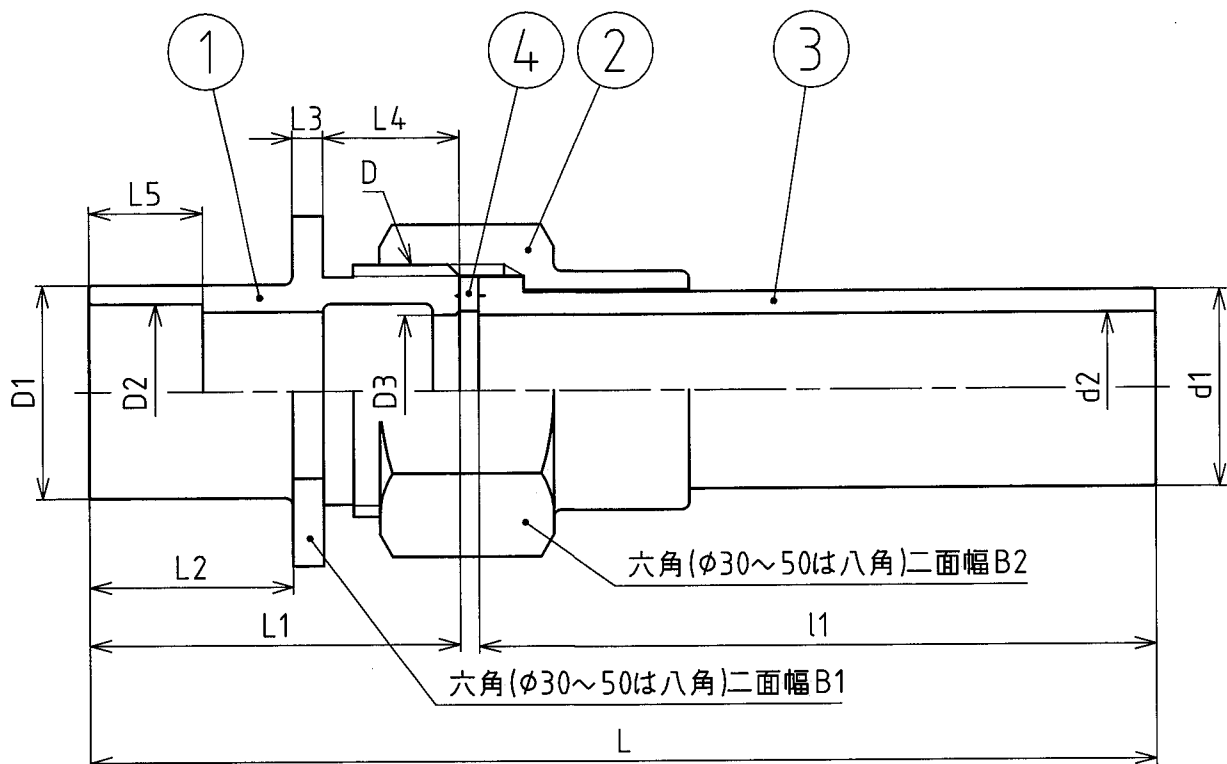

呼び径	D	D1	D2	D3	d1	d2	B1	B2
13	G3/4	φ19.2	φ15.2	φ13	φ18	φ13	32	31
20	G1	φ28.2	φ23.2	φ20	φ26	φ20	40	38
25	G1 1/4	φ34.25	φ28.25	φ25	φ32	φ25	50	47
30	G1 1/2	φ39.25	φ33.25	φ31	φ38	φ31	56	56
40	G2	φ50.25	φ43.25	φ40	φ48	φ40	70	70
50	G2 1/2	φ61.25	φ53.25	φ50	φ60	φ51	84	84

呼び径	L	L1	L2	L3	L4	L5	l1
13	122.5	40	22	3	15	12	80
20	141.5	49	27	4	18	15	90
25	154.5	52	30	4	18	18	100
30	169.5	57	32	5	20	22	110
40	184.5	62	34	5	23	28	120
50	200.5	68	38	5	25	30	130

記事

銅管の適合管種

JWWA H 101:1988 銅管 併

JBMA T203(日本伸銅協会規格)

4	メータパッキン	EPDM	1	協会用
3	ユニオンソケット	PVC(HI)	1	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手
2	袋ナット	CAC406	1	
1	CLPシモク	CAC902	1	又はCAC902C
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	村田 14.5.23 泰明	荻野 14.5.23 真二	田原 14.5.23 圭吾	高橋 直也 14.5.23	CLP(銅 鉛管用)シモク HIユニオンソケット ガイドナット 13~50
投影法						
前澤給装工業株式会社				コード	822024	図番
						4G-920074
						-