


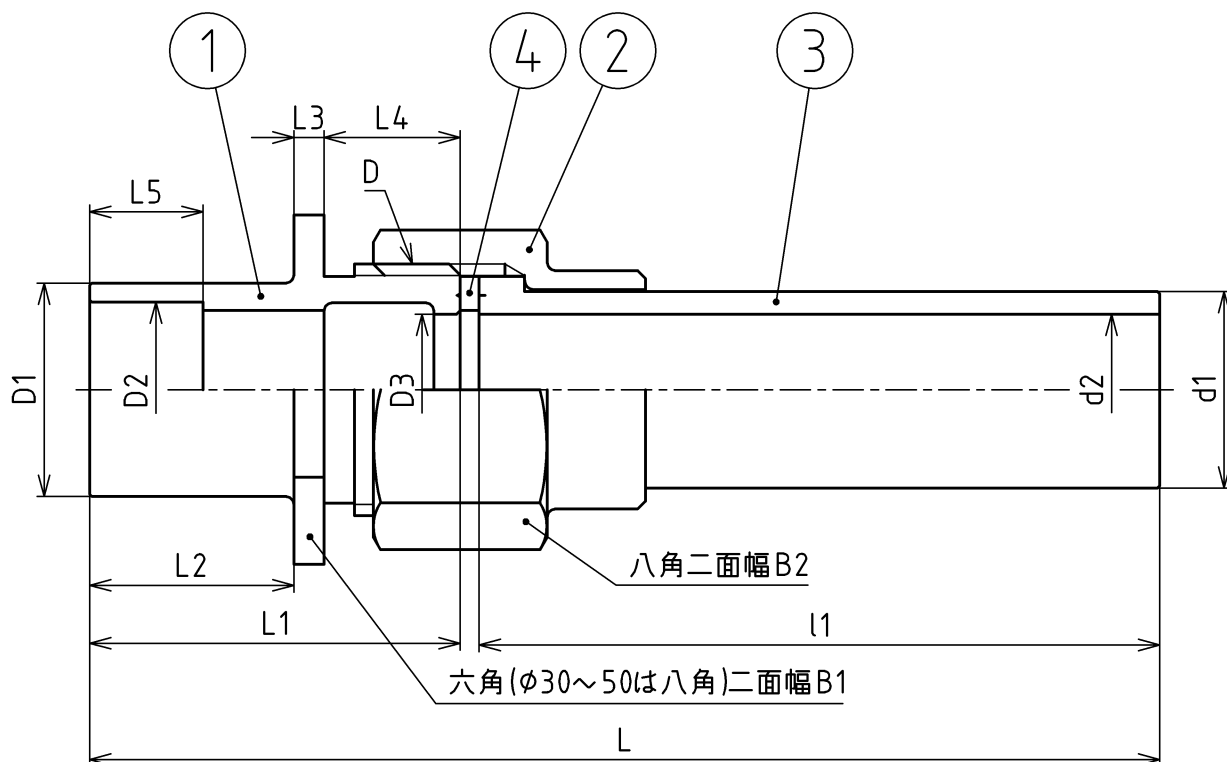

呼び径	D	D1	D2	D3	d1	d2	B1	B2
13	G3/4	φ19.2	φ15.2	φ13	φ18	φ13	32	31
20	G1	φ28.2	φ23.2	φ20	φ26	φ20	40	39
25	G1 1/4	φ34.25	φ28.25	φ25	φ32	φ25	50	48
30	G1 1/2	φ39.25	φ33.25	φ31	φ38	φ31	56	53
40	G2	φ50.25	φ43.25	φ40	φ48	φ40	70	66
50	G2 1/2	φ61.25	φ53.25	φ50	φ60	φ51	84	82

呼び径	L	L1	L2	L3	L4	L5	l1
13	122.5	40	22	3	15	12	80
20	141.5	49	27	4	18	15	90
25	154.5	52	30	4	18	18	100
30	169.5	57	32	5	20	22	110
40	184.5	62	34	5	23	28	120
50	200.5	68	38	5	25	30	130

記事

銅管の適合管種

JWWA H 101:1988 銅管 1形

JBMA T203(日本伸銅協会規格)

4	メータパッキン	EPDM	1	協会用
3	ユニオンソケット	PVC(HI)	1	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手
2	袋ナット	CAC406	1	
1	CLPシモク	CAC902	1	又はCAC902C
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	CLP(銅・鉛管用)シモク HIユニオンソケット ガイドナット 13~50
尺度	Free						
投影法							
前澤給装工業株式会社		コト	822042	図番	4G-920109		