


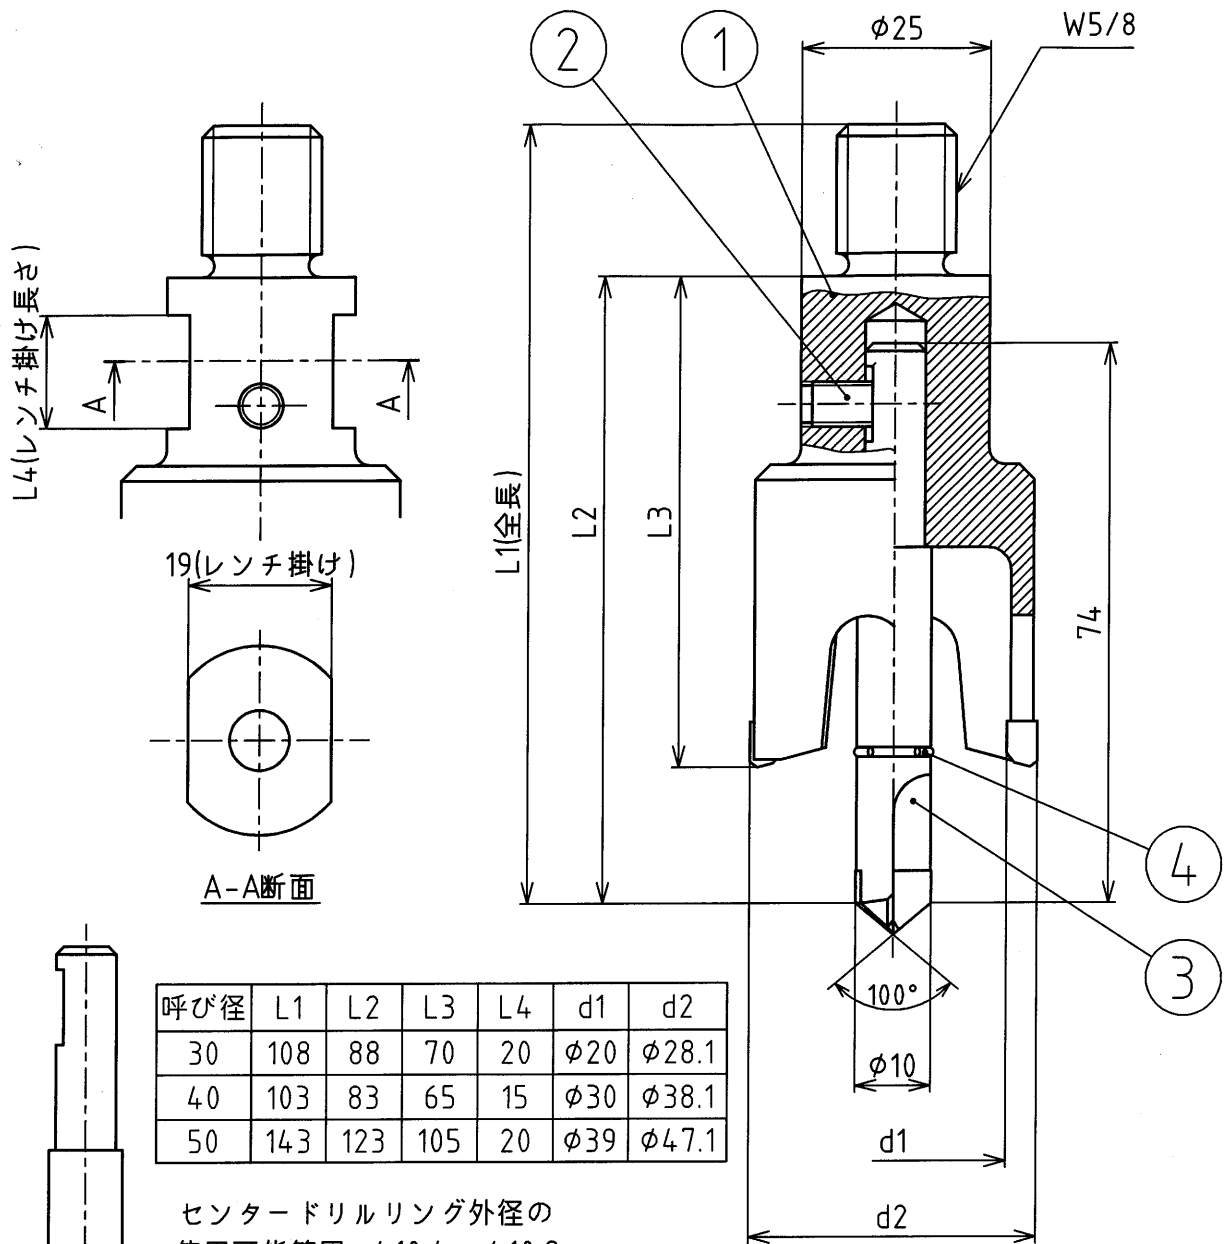

呼び径	L1	L2	L3	L4	d1	d2
30	108	88	70	20	φ20	φ28.1
40	103	83	65	15	φ30	φ38.1
50	143	123	105	20	φ39	φ47.1

センタードリルリング外径の
使用可能範囲 φ10.4～φ10.8

注記

1. 鋼管と石綿管の穿孔には使用できません。
2. センタードリルを組みつけた時のリング外径がφ10.8を超えるものは切片脱落のリスクがあるため使用できません。リング外径をφ10.8以下に整えてご使用ください。
3. 使用によりリング外径がφ10.4未満に達したものは消耗限界です。切片脱落のリスクがあるため新品に交換してください。
4. センタードリルリングを付け替えた時は、外径が使用範囲に入っていることを確認してください。

交換部品(30～50共通)	
センタードリル(単品)	WC5061
センタードリルリング(単品)	WC6045
センタードリル付ユニット	UW5403

4	リング	SUS304-WPB	1	WC6045
3	センタードリル	UM/SK4	1	又はFZ15/SK4
2	六角穴付止めねじ	SS	1	WC0026
1	ホルソー	UM/SK5	1	又はFZ15/DH2F
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 電動穿孔機用 錐(CIP・VP) 30～50
尺度	Free	荻野 20.10.29	西東 20.10.29	西東 20.10.29	上原正行	
投影法	第一角	真二	真二	敏夫	2020.10.29	
前澤給装工業株式会社		911123		図番	4G-130085	