



操作盤

・RCM-700

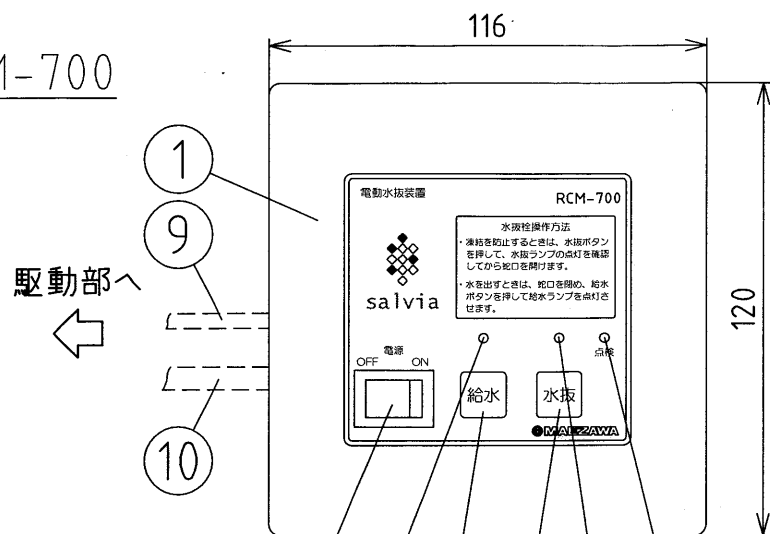


- ・電源 : AC100V
- ・消費電力: 待機時 1W
最大 21W

・埋込ボックス

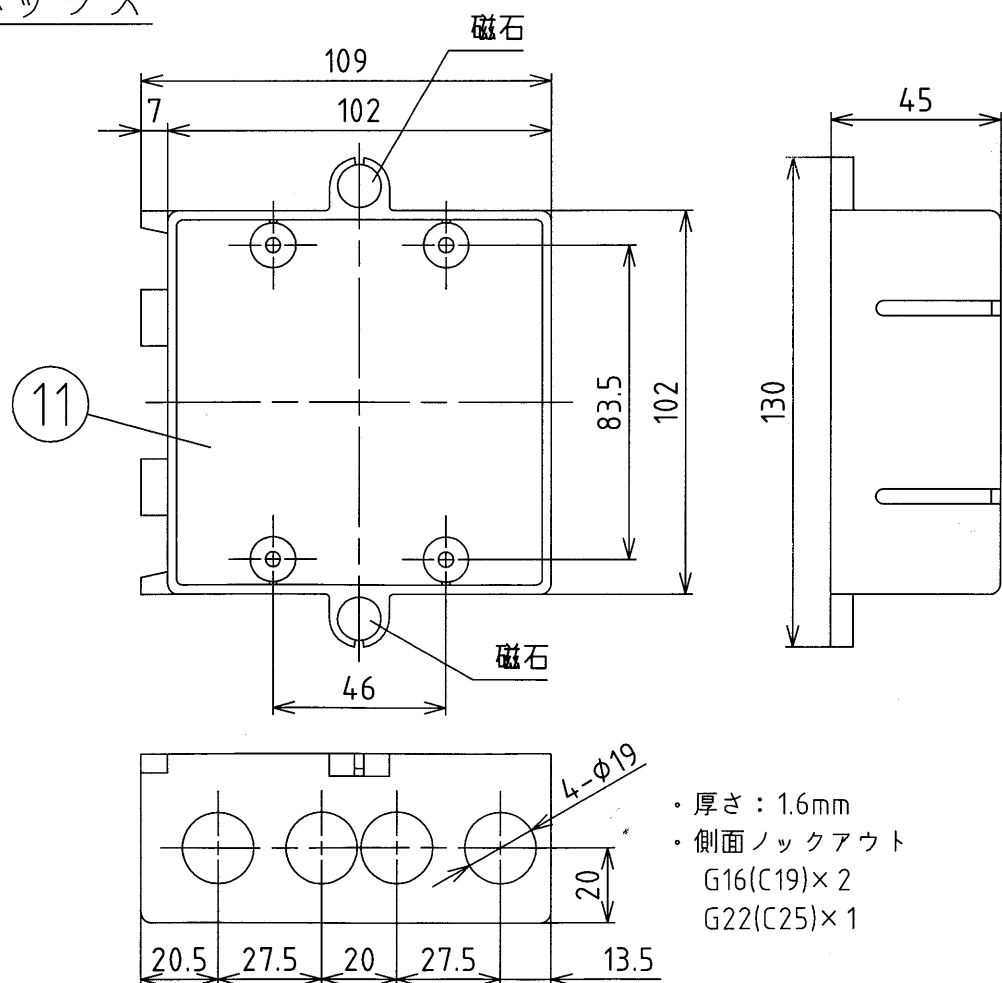

駆動部

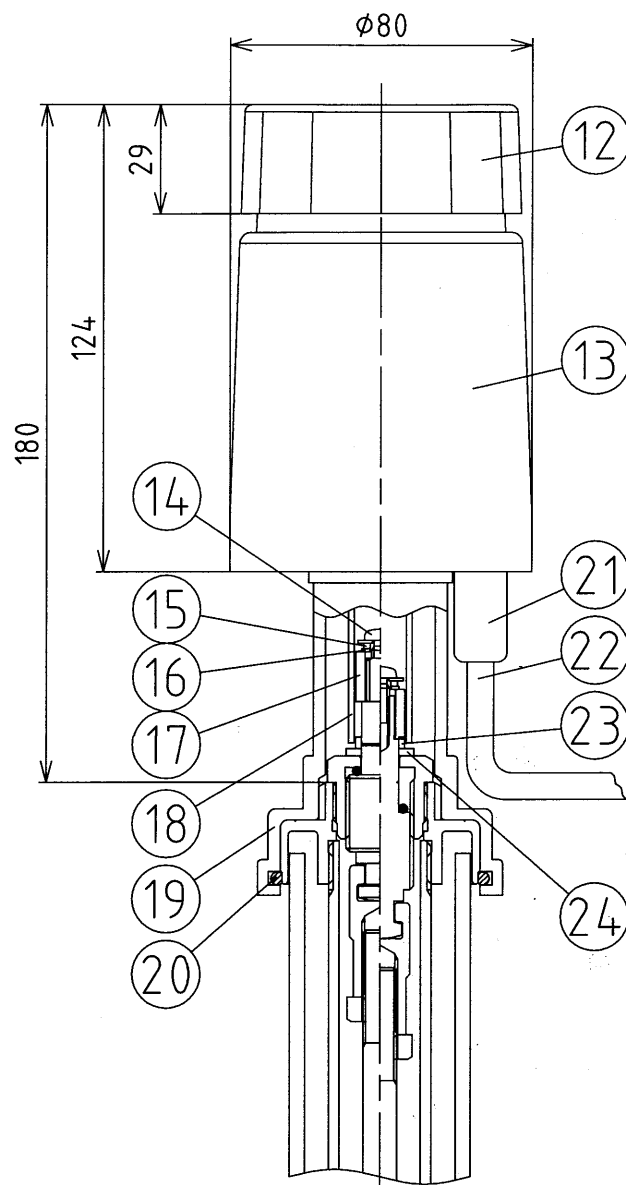

呼び径	ストローク
13	10
20	

記事

1. 電源電線と2心の駆動部コードを操作盤側面の端子台に接続します。壁穴寸法はタテ96mm×ヨコ96mmです。

24	座金	合成樹脂	1	
23	カラー	C3604BD	1	
22	駆動部コード	0.75°2心	1	10m
21	端子ホルダー	合成樹脂	1	
20	ストップリング	NBR	1	
19	ホルダー	合成樹脂	1	
18	出力軸	SUS304	1	
17	スピンドルアダプター	C3604BD	1	
16	座金	SUS304	1	
15	バネ座金	SUS304	1	
14	ビス	SUS304	1	
13	ケース	合成樹脂	1	
12	手動ハンドル	合成樹脂	1	
11	埋込ボックス	合成樹脂	1	
10	駆動部コード	0.75°2心	1	
9	電源電線	-	1	
8	端子台	-	1	
7	点検ランプ	-	1	
6	水抜ランプ	-	1	
5	水抜ボタン	-	1	
4	給水ボタン	-	1	
3	給水ランプ	-	1	
2	電源スイッチ	-	1	
1	ケース	合成樹脂	1	ケース色:ホワイト マンセル値(10GY9.0/0.3)
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 17.12.26	金子 17.12.26	小池 17.12.26	細谷 晋太郎 17.12.26	電動水抜装置 RCM-700
投影法	第一角	真二	晃	浩		
前澤給装工業株式会社		911301		図番	3G-640063	-