


注記

- 1.A部はろう付処理のこと（JIS Z 3264:BCuP-3）。
2.接続銅管はJIS H 3300:C1220を使用のこと。

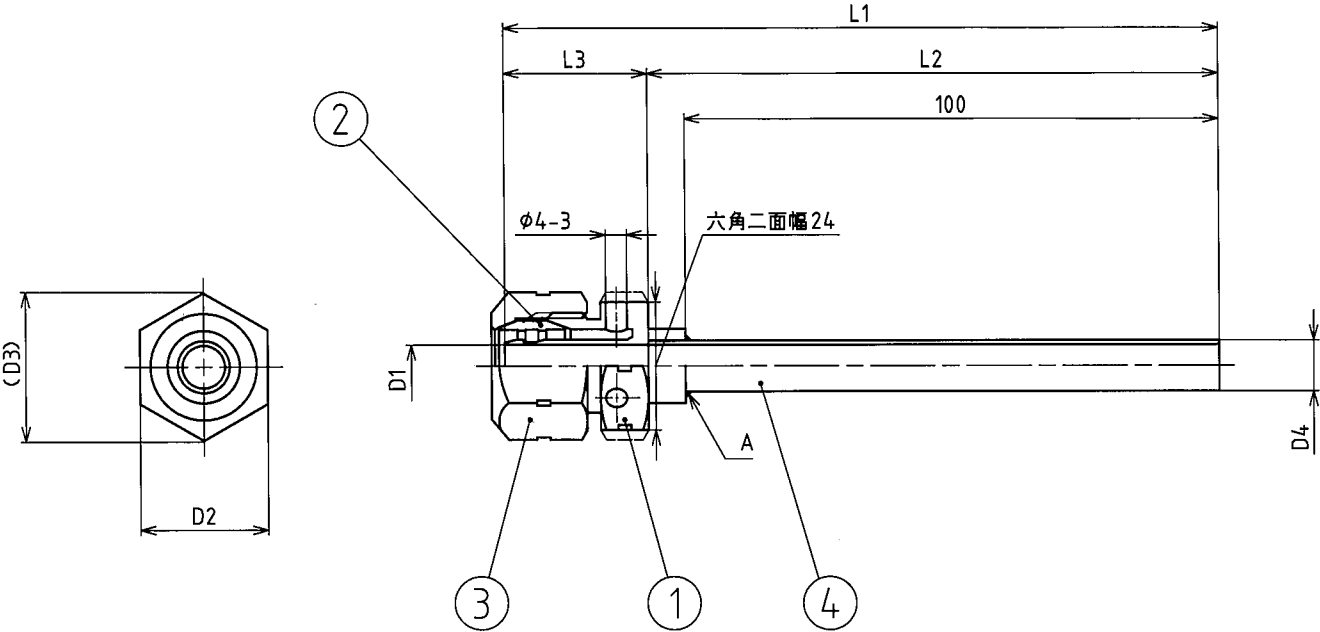

製品コード	呼び	L1	L2	L3	D1	D2	(D3)	D4	接続銅管
DBNFJO-10A-Q	10A	134	107	27	φ 8	24	27.7	φ 9.52	φ 9.52× 0.8 t
DBNFJO-13A-Q	13A	139	108	31	φ 10	27	31.2	φ 12.7	φ 12.7× 0.64 t

02カットパイプ用識別表示	
袋ナット	六角頭頂部に 0.5 mm の溝が設けてあります。
割リング	リング外側に深さ 0.2 mm の V 溝を 2 本入れてあります。
銅	六角一面に黒色不減インクにてロット番号、0 ² の記号を表示しております。 六角頭頂部に 0.5 mm の溝が設けてあります。

4	銅管		C1220	1	
3	袋ナット		CAC406C	1	
2	割リング		C3604	1	テフロンコーティング
1	胴		CAC406C	1	
部番			部 品 名 称		
承認		検図	照合	形式	02架橋ポリノンフレア継手 10A・13A
				図面	
単位		製図	写図	名称	
mm	Free	田崎			
第三角法	05.10.20			コード	図表中に記載
前澤給装工業株式会社				図番	D3A-060009Z

△ 05.12.6 齋藤(竜) ロット番号表示削除 (袋ナットの表示との重複を避けるため)