


注記

1.A部はろう付処理のこと（JIS Z 3264:BCuP-3）。

2.接続銅管はJIS H 3300:C1220を使用のこと。

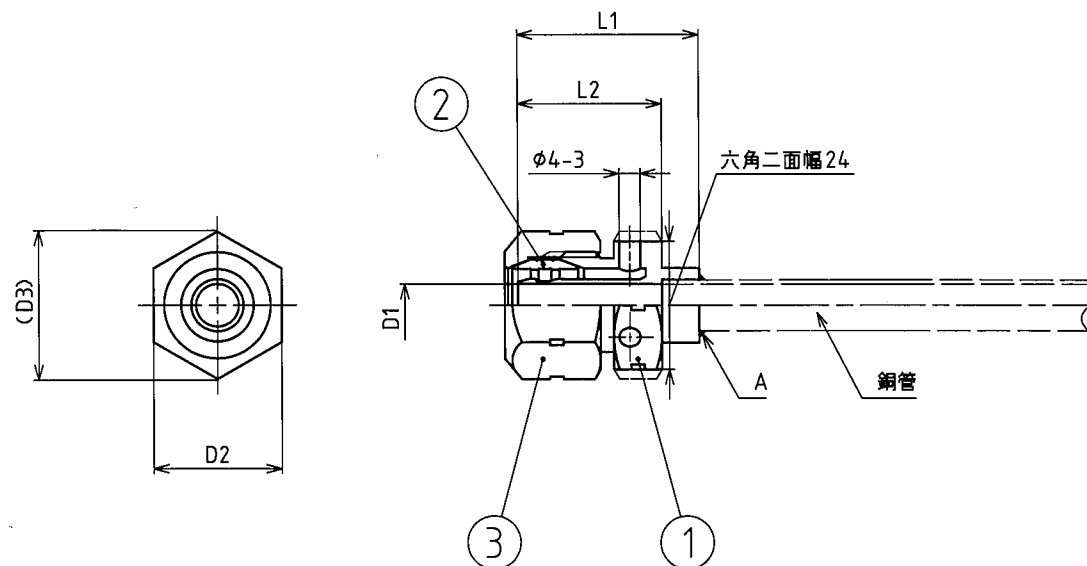

製品コード	呼び	L1	L2	D1	D2	(D3)	接続銅管
DBNPO-10A-Q	10A	34	27	φ8	24	27.7	φ9.52×0.8t
DBNPO-13A-Q	13A	39	31	φ10	27	31.2	φ12.7×0.64t

O2カットパイプ用識別表示	
袋ナット	六角頭頂部に0.5 mmの溝が設けてあります。
割リング	リング外側に深さ0.2 mmのV溝を2本入れてあります。
銅	六角一面に黒色不減インクにてロット番号、O ₂ の記号を表示しております。 六角頭頂部に0.5 mmの溝が設けてあります。

3	袋ナット	CAC406C	1	
2	割リング	C3604	1	テフロンコーティング
1	銅	CAC406C	1	
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考
承認	検図	照合	形式	O2架橋ポリ銅管接続継手 10A・13A
単位	mm	製図	写図	
尺	Free	田崎		
座	第三角法	05.10.20		
図	前澤給装工業株式会社			図表中に記載
番				D3A-060010 Z

△ '05.12.6 齋藤(竜) ロット番号表示削除(袋ナットとの重複を避けるため)