
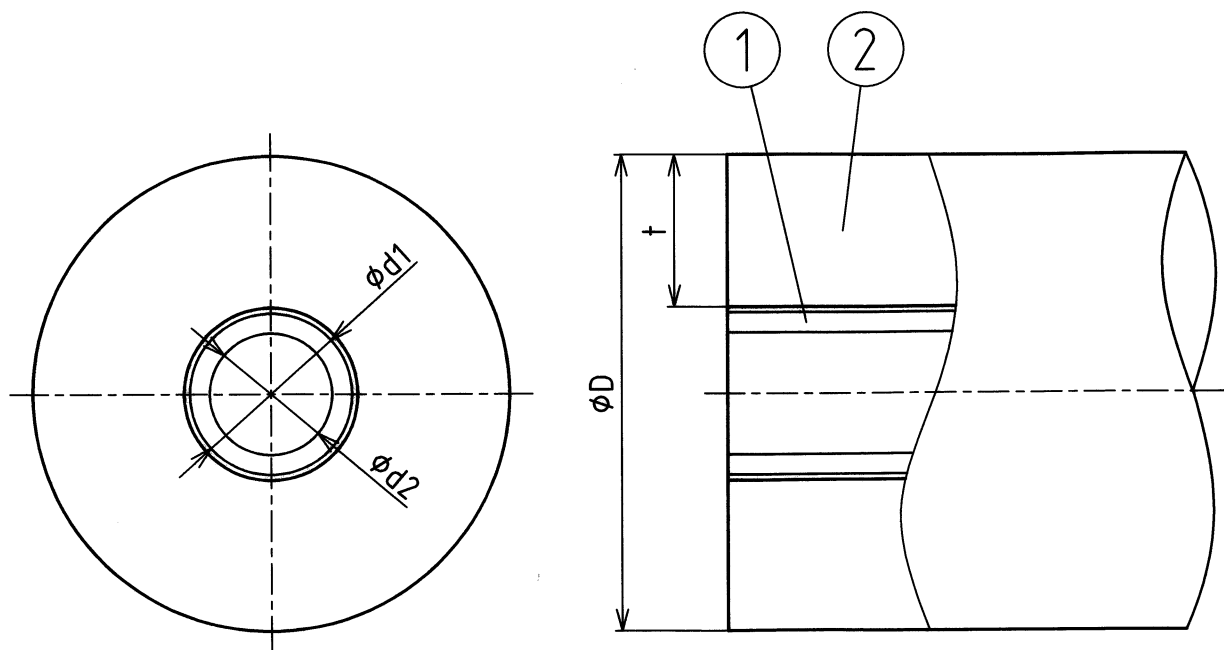




呼び径	保温材色調	コード	ϕ d1	ϕ d2	ϕ D (近似外径)	t	長さ (m)
13A	ブルー	DB05HB-1320-25Q	17.0	12.8	58	20	25
	ピンク	DB05HP-1320-25Q					
	アイボリー	DB05HI -1320-25Q					
	オレンジ	DB05HO-1320-25Q					
	ブラック	DB05HD-1320-25Q					
16A	ブルー	DB05HB-1620-20Q	21.5	16.2	63	20	20
	ピンク	DB05HP-1620-20Q					
	アイボリー	DB05HI -1620-20Q					
	オレンジ	DB05HO-1620-20Q					
	ブラック	DB05HD-1620-20Q					
20A	ブルー	DB05HB-2020-20Q	27.0	20.5	68.5	20	20
	ピンク	DB05HP-2020-20Q					
	アイボリー	DB05HI -2020-20Q					
	オレンジ	DB05HO-2020-20Q					
	ブラック	DB05HD-2020-20Q					

記事

1. 耐圧仕様は、JIS K 6769 PN15相当。

				2	保温材		発泡PE	—		
				1	02カットパイプ5層 高耐圧		PE-X	1		
				部番	部 品 名 称		材 質	数量	摘 要	
単位	mm	承認	検 図	照 合		製 図	図 面 名 称	保温材付 02カットパイプ5層 高耐圧 保温材 厚さ20mm 13A,16A,20A		
尺度	Free					中村 誠也				
投影法						'23.7.10				
前澤給装工業株式会社				コ ド	図表中に記載		図番	D4A-050270 —		